

伏見水環境保全センター雨水滞水池整備工事について

上下水道局

(1) 概 要

これまで、浸水対策のために伏見第3導水きょ等の幹線を整備してきましたが、伏見水環境保全センター内に雨水滞水池を整備することにより、さらなる浸水被害の軽減を図ります。

貯留量 11,000m³
(学校プール約28個分)
池外寸 (池幅27m×池長85m×
高さ10m)
工期 令和2～令和6年度(予定)



雨水滞水池位置図


(2) 進捗状況

令和3年1月から工事に着手し、今年度は、滞水池の上部築造及び設備工事を実施しています。

※施工箇所は下記イメージを参照ください。



天井部の施工の様子(令和5年6月撮影)

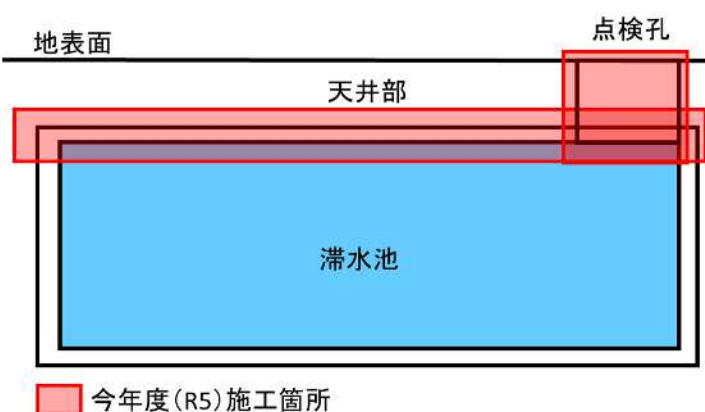

今年度施工箇所イメージ(断面図)