

御園橋改築事業について

○御園橋の計画概要


- ・橋 長：L=70m
- ・幅 員：W=23m（現況幅員W=10.6m）

○橋りょう工事予定


- ・河川内の工事は、非出水期（10月16日～翌6月15日）で行う。
- ・平成27年度秋頃から工事着手し、約5箇年（下流側1次施工 2箇年、既設橋りょう撤去 1箇年、上流側2次施工 2箇年）の工事期間を予定

○工事により影響する樹木


平面図

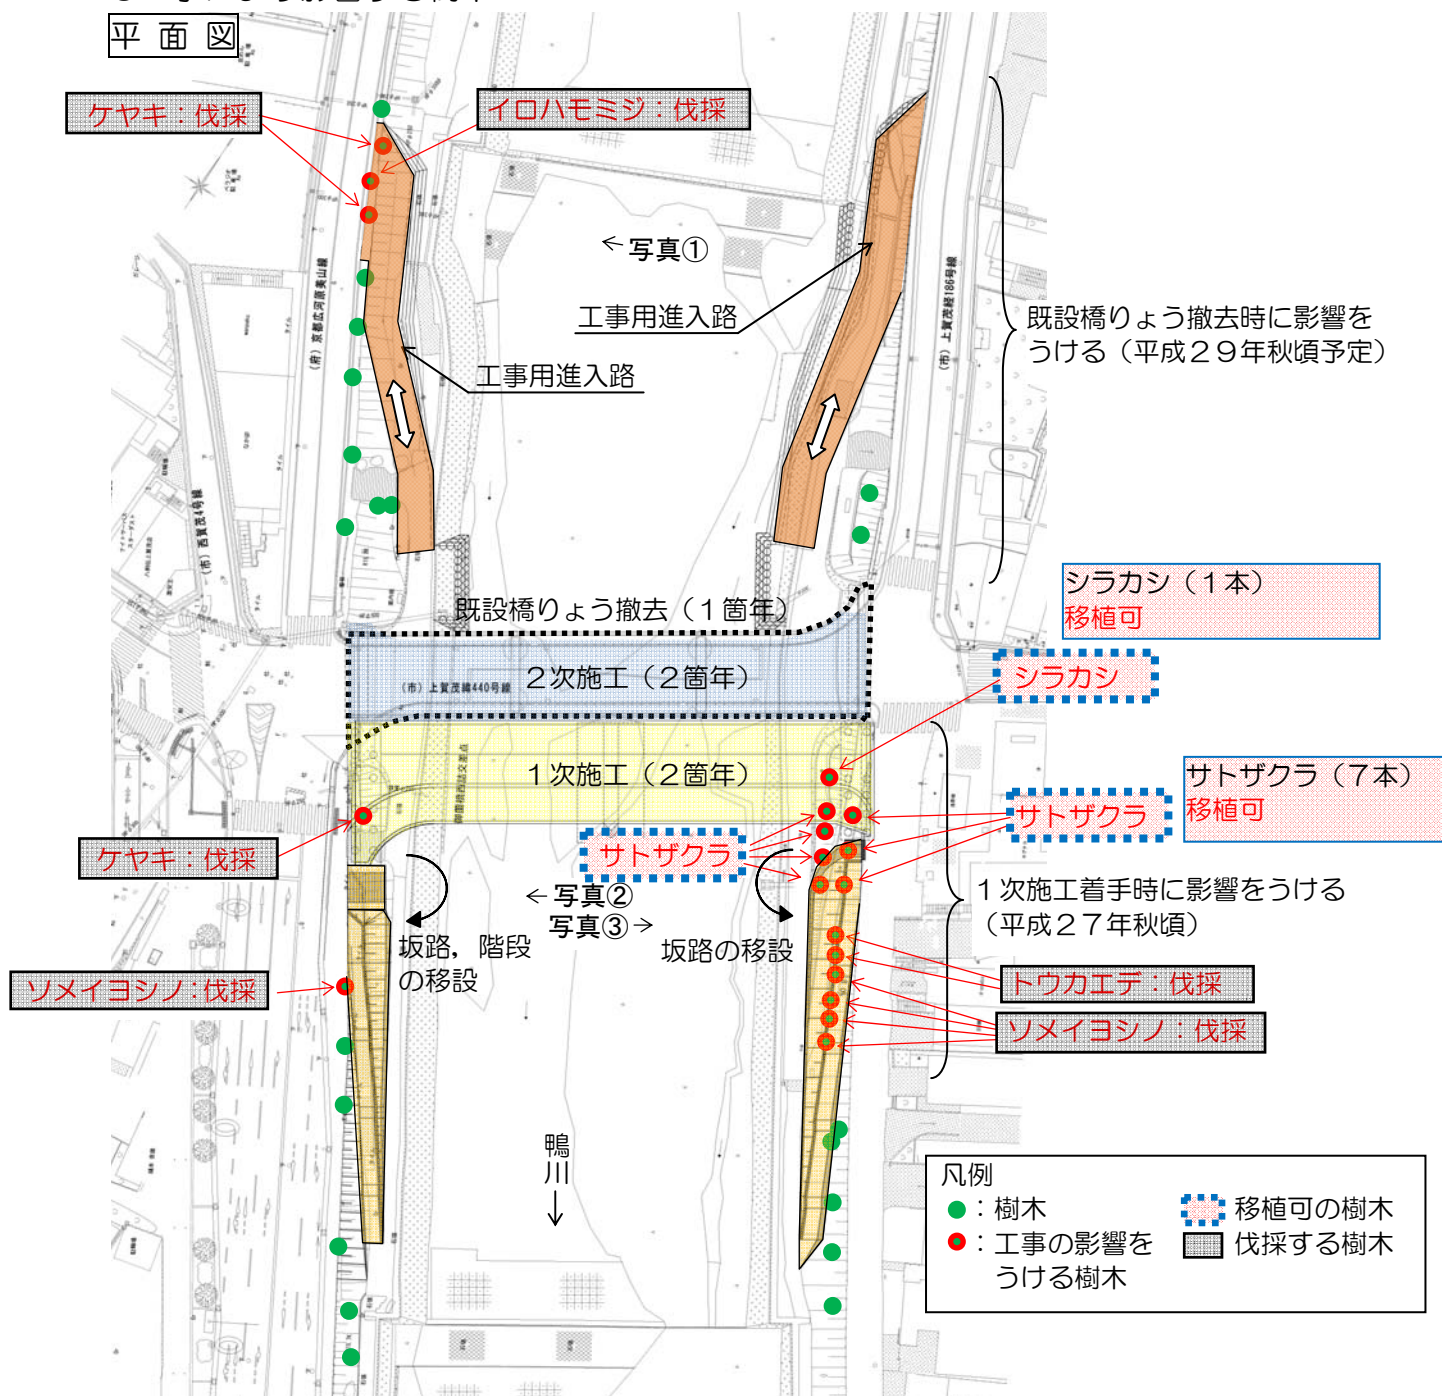

写真①

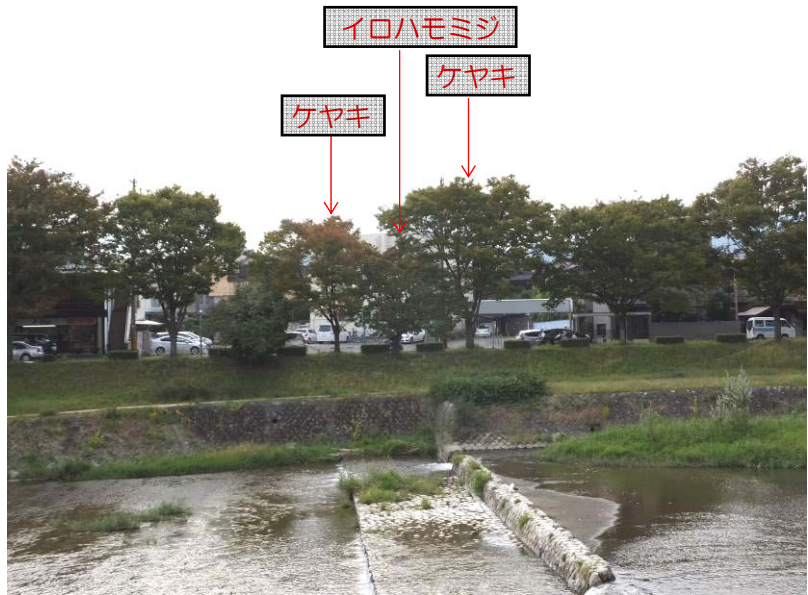


写真②

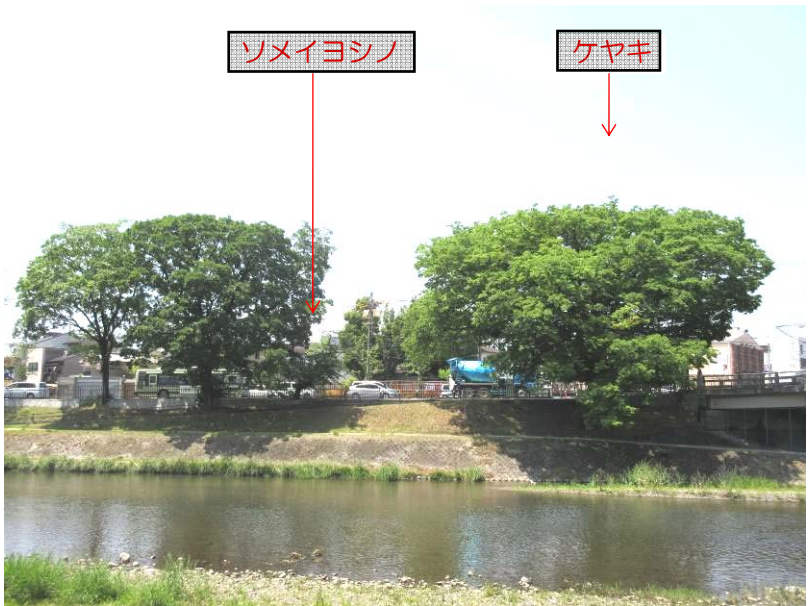

写真③

シラカシ (1本)
移植可

サトザクラ (7本)
移植可

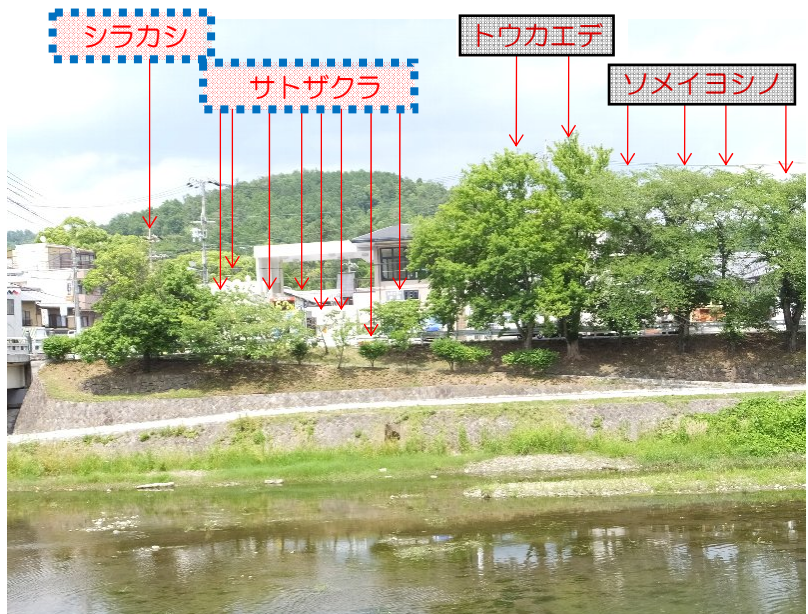

○工事により影響する樹木に関する基本的な考え方

可能な限り移植を行うことを前提に、以下の事項を専門家（樹木医等）により一本づつ検討した結果に基づき、総合的に判断しました。

移植に必要な準備等

- 移植に必要な根回し（養生期間）
- 枝の剪定範囲
- 根回しや剪定に伴う腐朽菌



移植に伴うリスク

- 倒木の危険性
 - 護岸や道路への影響
 - 景観の劣化
- などを踏まえ、移植の検討を実施した