

1ヶ所あたりの数量

	1	2	3	4	⑤	6	7	8	9	一次側電源(コンセント渡し)
フ゛ロックー1	3	1	1	5	15	1	7	7	1	15Ax1
フ゛ロックー2	3	1	1	6	18	1	9	9	1	15Ax1
フ゛ロックー3	3	1	1	4	12	1	4	4	1	15Ax1


※ライティングレールのジョイントを熱切ガラス枠のツナギ材の 位置に設けること


 2018. 10. 12
 ケースW寸法変更

 2018. 10. 17
 上部シームレス照明配置変更

 2018. 11. 05
 ケースW寸法変更・天井伏図追記

2019.05.16 上部照明ボックスガラス割り変更

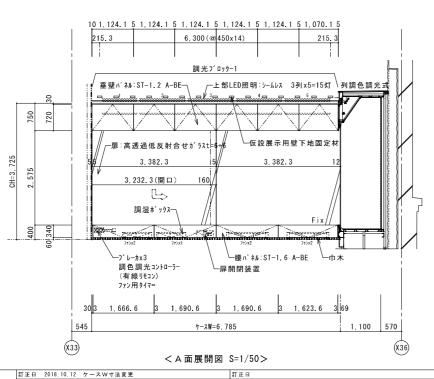


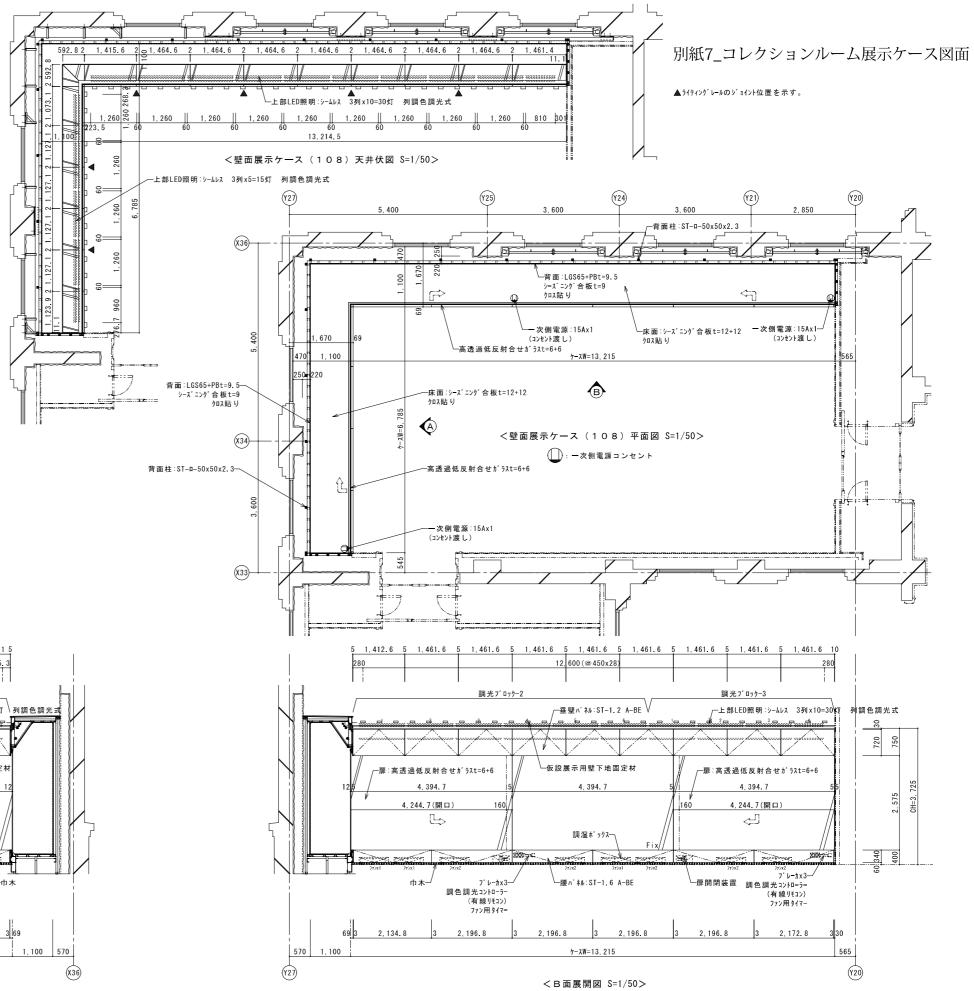


2018.09.10 設計GL 設計 製図 T.I H.N Y.O 京都市美術館 壁面展示ケース製作業務

壁面展示ケース (108) 平面図・展開図

(PF101) 株式001

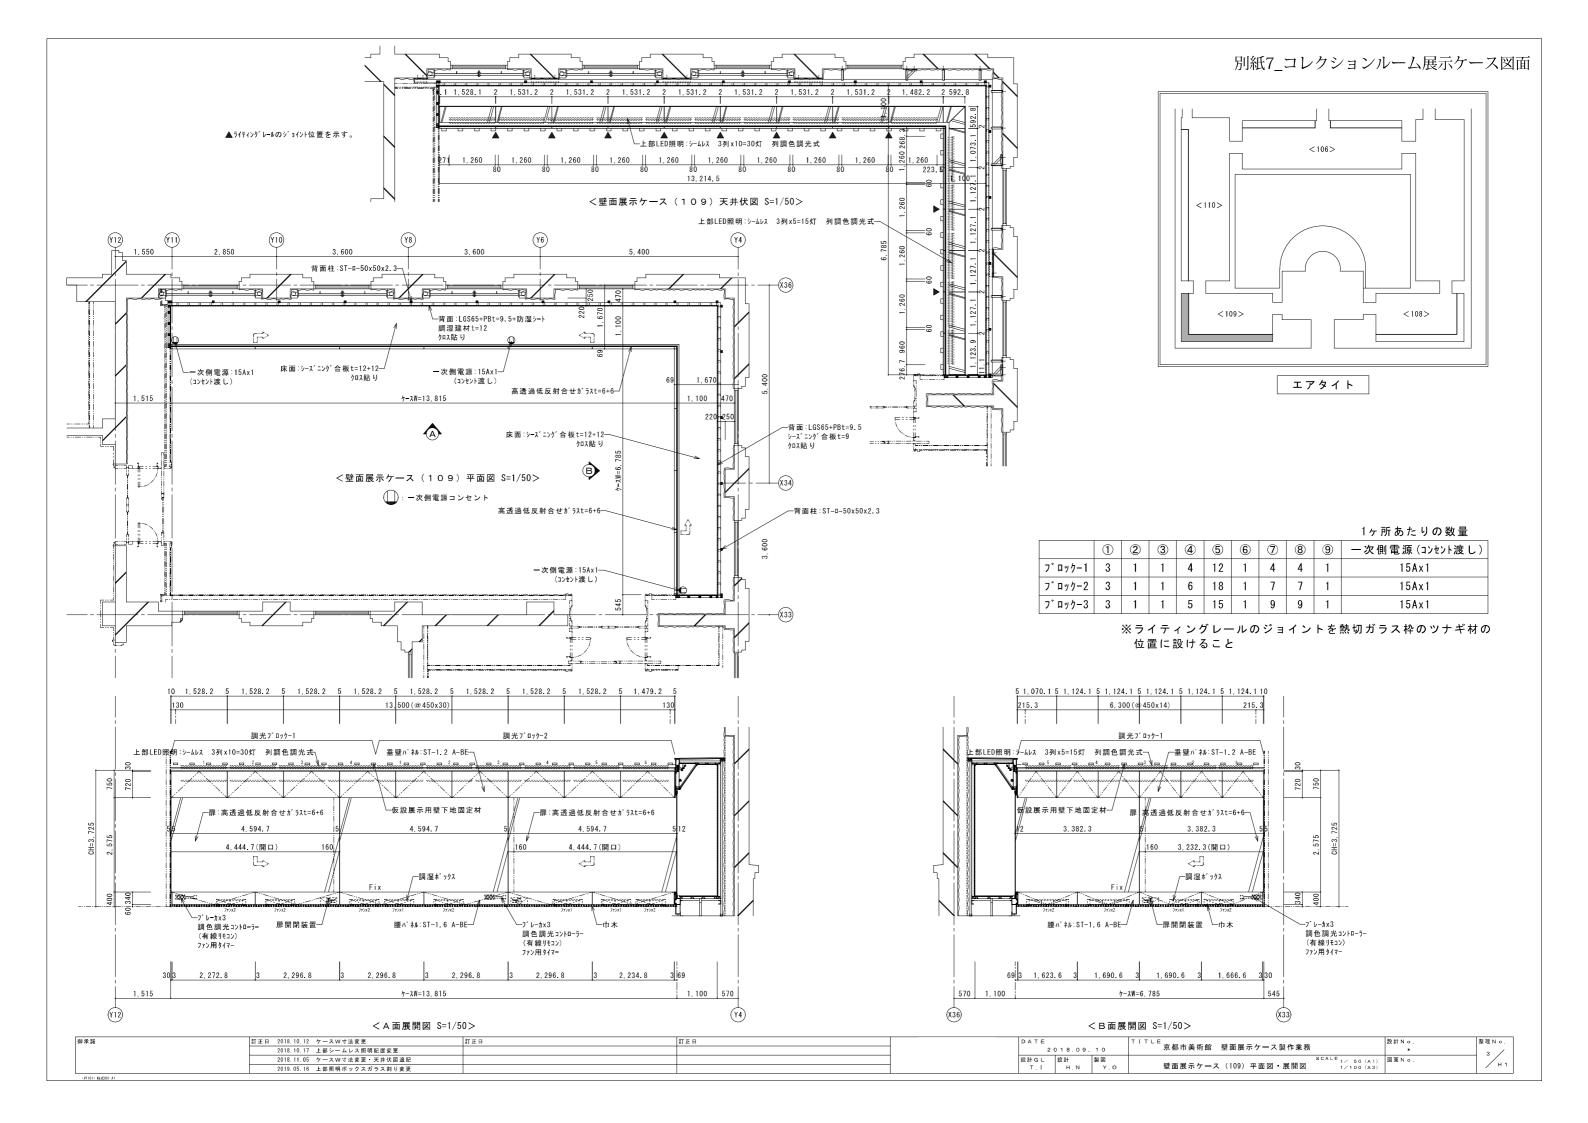

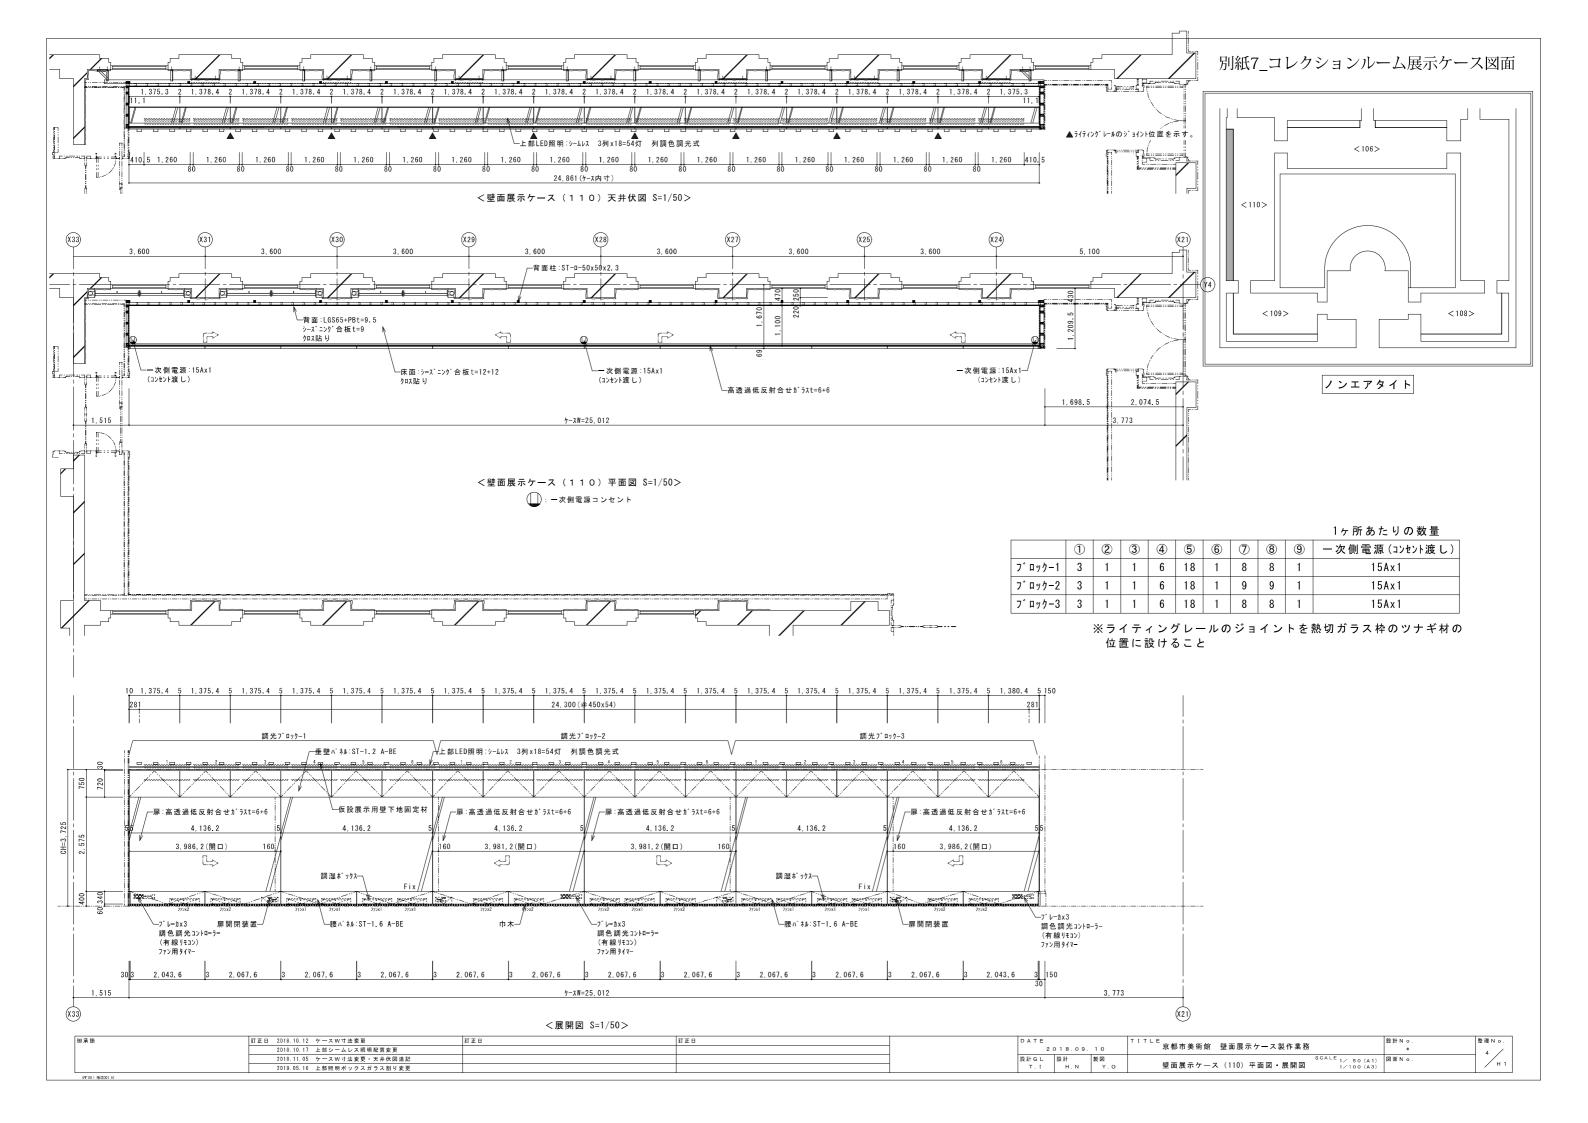


<109>

屋ニケーフ (コ	ニアタイト) 仕様書						
気密性能	エアタイト						
開閉機構	内開きフラット扉(手動引出し、手動スライド)						
調湿方法	調湿剤アートソーブカセットタイプによる(調湿剤は別途)						
ガラス	高透過低反射合せガラス t 6+6						
熱切ガラス	フロート合わせt3+t3						
照明装置	LED照明 2色混合調光調色 上部3列 (列調光) <109-3ブロック>						
	調色調光 遠隔操作可能						
	LEDスポットライト 単色調光可(別途)						
内装	床面 スチール t 1.6下地+シーズニング合板 t 12+防湿シート+シーズニング合板 t 12						
	+防湿シート+クロス貼り(川島織物セルコンKC4103)						
	背面 LGS65下地+PBt9.5+防湿シート+調湿建材t12+クロス貼り(川島織物セルコンKC4104)						
	天井面 スチール t 1.6下地+ P B t 9.5+防湿シート+調湿建材t12+クロス貼り (川島織物セルコンK C 4 1 O 4)						
ピクチャーレール	アルミアルマイト (フック・吊具別途)						
熱切ガラス枠	スチール t 1.6 A-BE (アクリル樹脂焼付塗装)						
垂壁パネル	スチール t 1.2 A-BE (アクリル樹脂焼付塗装) 白系塗装 (K 2 2 - 8 5 B ダイヤサテン)						
腰壁パネル	スチール t 1.6 A-BE (アクリル樹脂焼付塗装) 木巾木色 (K O 9 - 3 O D ダイヤサテン)						
備考	DCファン@≒1,000						
	※漏水対策として天井裏に折板を設ける						
	※仮設壁用支持部材を設ける						
	アクリル焼付塗装 黒系塗装 (N-10)						

<106 · 108 · 110 >

展示ケース(ノ	/ ンエアタイト) 仕様書							
気密性能	ノンエアタイト							
開閉機構	内開きフラット扉(手動引出し、手動スライド)							
調湿方法	調湿剤アートソーブカセットタイプによる(調湿剤は別途)							
ガラス	高透過低反射合せガラス t 6+6							
熱切ガラス	フロート合わせt3+t3							
照明装置	LED照明 2色混合調光調色 上部3列 (列調光) <106-2ブロック>							
	<108-3ブロック>							
	<110-3ブロック>							
	調色調光 遠隔操作可能							
	LEDスポットライト 単色調光可(別途)							
内装	床面 スチール t 1.6下地+シーズニング合板 t 12 (2 重貼) + クロス貼り (川島織物セルコンK C 4 1 0 3)							
	背面 LGS65下地+PBt9.5+シーズニング合板t9+クロス貼り(川島織物セルコンKC4104)							
	天井面 スチール t 1.6下地+PB t 9.5+シーズニング合板t9+クロス貼り (川島織物セルコンKC4104)							
ピクチャーレール	アルミアルマイト(フック・吊具別途)							
熱切ガラス枠	スチール t 1.6 A-BE (アクリル樹脂焼付塗装)							
垂壁パネル	スチール t 1.2 A-BE (アクリル樹脂焼付塗装) 白系塗装 (K 2 2 - 8 5 B ダイヤサテン)							
腰壁パネル	スチール t 1.6 A-BE (アクリル樹脂焼付塗装) 木巾木色 (KO9-30D ダイヤサテン)							
備考	DCファン@≒1,000							
	※漏水対策として天井裏に折板を設ける							
	※仮設壁用支持部材を設ける							
	アクリル焼付塗装 黒系塗装 (N-10)							

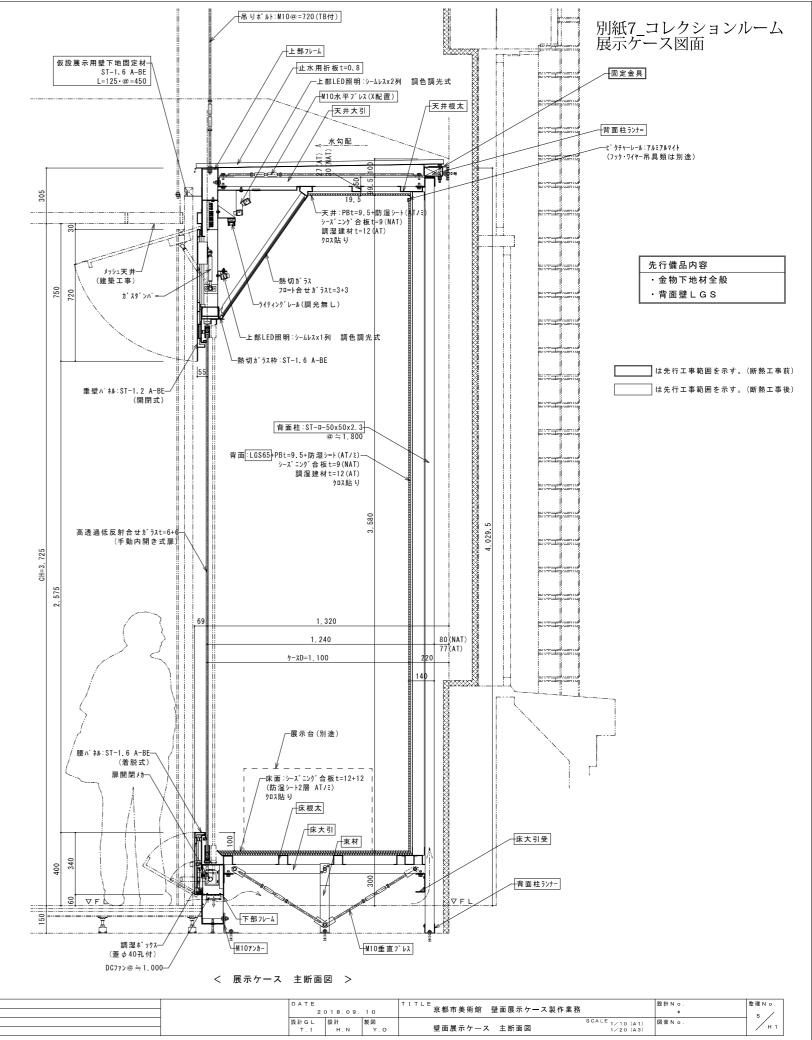

訂正日 2018.11.05 仮設展示用壁下地固定材形状変更 訂正日 2018.10.10 ケースH寸法変更 2018.10.17 寸法調整 2018.10.20 仮設展示用壁下地固定材形状変更 2019.05.16 クロス品番決定 2018.10.23 照明器具配置変更

