

作成日 2005年4月6日 作成者 計 甲 勝之 確認日 2005年4月7日 確認者 吉田 亨

注1

建物名称	(仮称)UX丹波ロビル	
建物用途	集会所 工場	
建設地・気候区分	京都市	地域区分 I
地域・地区	工業地域、準防火地域	
竣工年	2006年11月 予定	階数 地上7F
敷地面積	3,695 m ²	構造 S造
建築面積	1,728 m ²	平均居住人員 50 人
延床面積	11,450 m ²	年間使用時間 4,000 時間/年


外観パース等

図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください


②建築物の総合的な環境性能評価結果

注1、2

②-1 建築物の環境品質・性能と環境負荷低減性(評価分野毎)

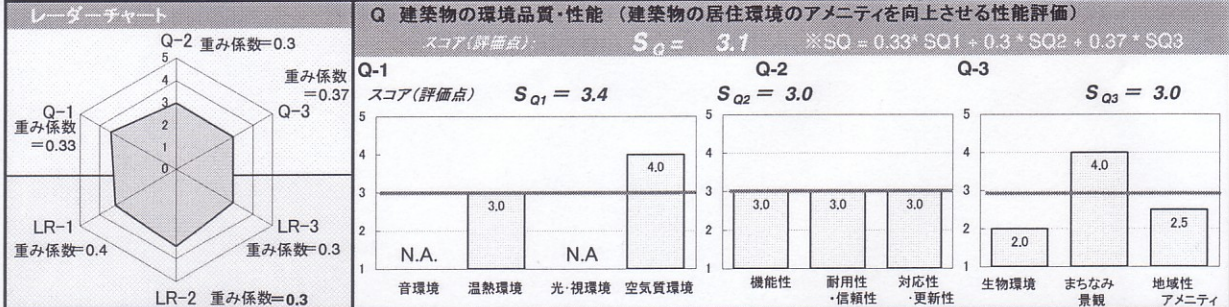

②-2 建築物の環境性能効率(BEE: Building Environmental Efficiency)

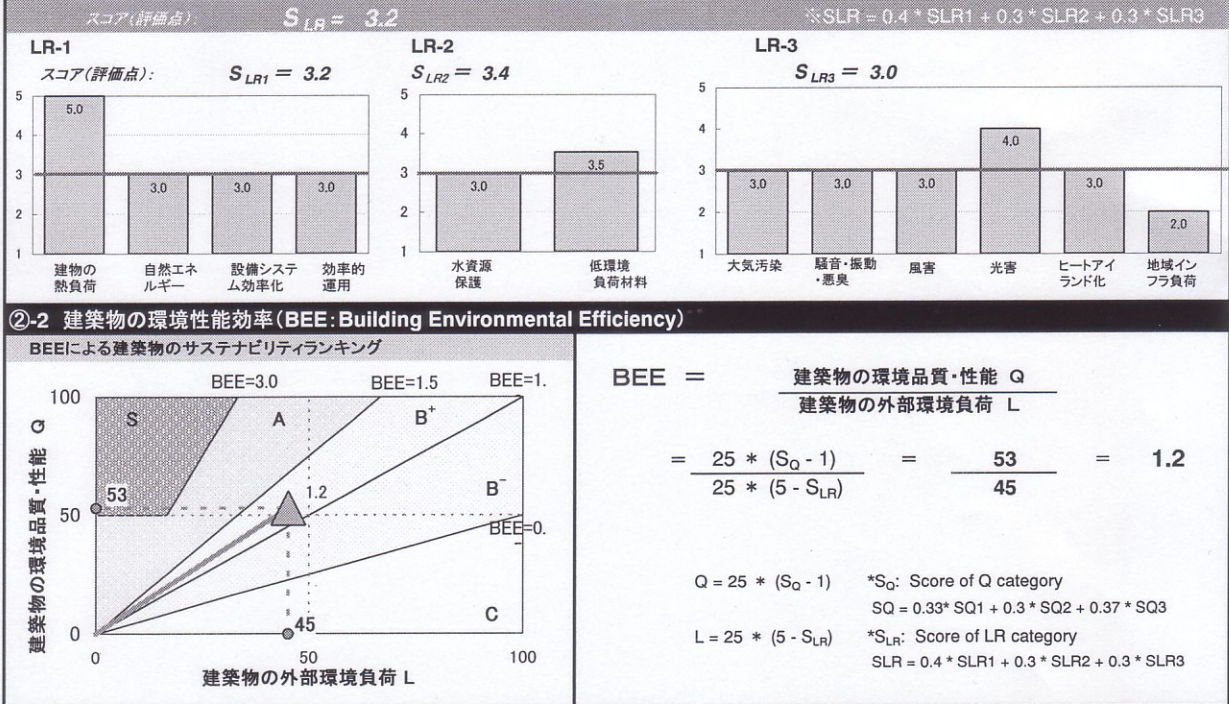

③建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

注3

③-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

<実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入>

年間延床面積あたり指標	人・時間あたり指標	年間延床面積あたり削減量	削減率 %	10	20	30	40	50%
運用エネルギー消費量	MJ/年m ²	MJ/人時	MJ/年m ²					
運用CO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²					
水消費量	m ³ /年m ²	m ³ /人時	m ³ /年m ²					
LCCO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²					
LC廃棄物量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²					
LC資源消費量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²					

③-2 デザインプロセスの評価

配慮項目		
設計段階		
1 有資格者による設計		
建設段階		
1 環境管理計画		

備考 注1: 評価結果の表示は①~②まで
注2: 敷地選定に関わる評価は対象外。当該敷地に建てられる標準的な建築物の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。
注3: ③の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。