


作成日 2006年5月26日 作成者 タツタ大蔵定行 確認日 1900年1月0日 確認者 1900/1/0

①建物概要


|          |                                    |        |            |                                             |
|----------|------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------|
| 建物名称     | 京都橋上駅増築他工事                         |        |            | 外観パース等<br><br>図を貼り付けるときは<br>シートの保護を解除してください |
| 建物用途     | 物販店 飲食店                            |        |            |                                             |
| 建設地・気候区分 | 京都府京都市                             |        |            |                                             |
| 地域・地区    | 商業地域、防火地域                          |        |            |                                             |
| 竣工年      | 2008年1月 予定                         | 階数     | 地上3階       |                                             |
| 敷地面積     | 70,428 m <sup>2</sup>              | 構造     | S造         |                                             |
| 建築面積第1部  | 1841.41、全体 25085.25 m <sup>2</sup> | 平均居住人員 | 578 人      |                                             |
| 延床面積第1部  | 3080.53、全体 42306.92 m <sup>2</sup> | 年間使用時間 | 5,000 時間/年 |                                             |

②建築物の総合的な環境性能評価結果

②-1 建築物の環境品質・性能と環境負荷低減性(評価分野毎)

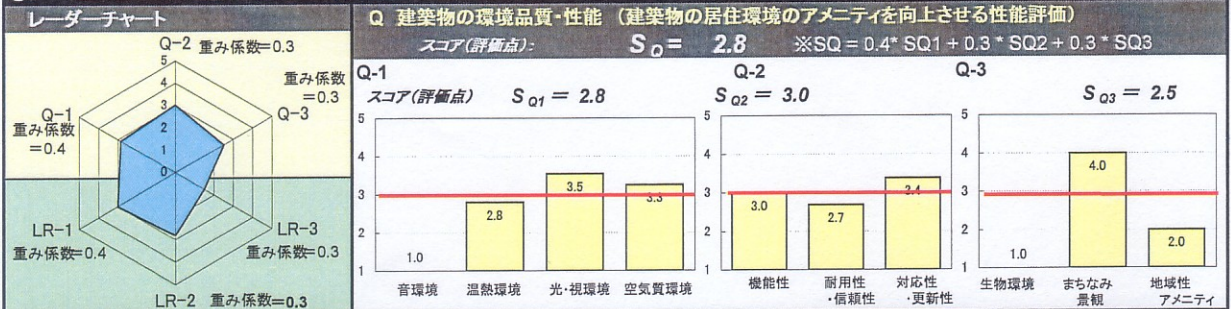

②-2 建築物の環境性能効率(BEE: Building Environmental Efficiency)

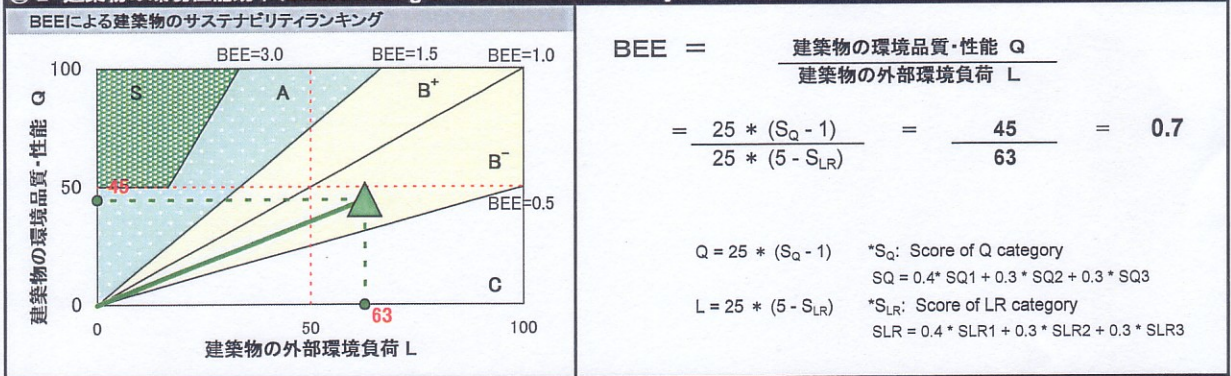

③建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

③-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞

| 年間延床面積あたり指標           | 人・時間あたり指標                           | 年間延床面積あたり削減量           | 削減率 %                               | 10 | 20 | 30 | 40 | 50% |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-----|
| 運用エネルギー消費量            | MJ/年m <sup>2</sup>                  | MJ/人時                  | MJ/年m <sup>2</sup>                  |    |    |    |    |     |
| 運用CO <sub>2</sub> 排出量 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> | kg-CO <sub>2</sub> /人時 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> |    |    |    |    |     |
| 水消費量                  | m <sup>3</sup> /年m <sup>2</sup>     | m <sup>3</sup> /人時     | m <sup>3</sup> /年m <sup>2</sup>     |    |    |    |    |     |
| LCCO <sub>2</sub> 排出量 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> | kg-CO <sub>2</sub> /人時 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> |    |    |    |    |     |
| LC廃棄物量                | t/年m <sup>2</sup>                   | t/人時                   | t/年m <sup>2</sup>                   |    |    |    |    |     |
| LC資源消費量               | t/年m <sup>2</sup>                   | t/人時                   | t/年m <sup>2</sup>                   |    |    |    |    |     |

③-2 デザインプロセスの評価

|             |  |                                                                                                                                       |
|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配慮項目        |  | 備考<br>注1: 評価結果の表示は①～②まで<br>注2: 敷地選定に関わる評価は対象外。当該敷地に建てられる標準的な建築物の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。<br>注3: ③の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。 |
| 設計段階        |  |                                                                                                                                       |
| 1 有資格者による設計 |  |                                                                                                                                       |
| 建設段階        |  |                                                                                                                                       |
| 1 環境管理計画    |  |                                                                                                                                       |