17

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
CASBEE-新築

建築物総合環境性能評価システム
CASBEE-新築（簡易版）

CASBEE-NCb_2004v1.4

作成日	2006年5月15日	作成者	秋庭	確認日	2006年5月15日	確認者	片山

①建物概要 注1

建物名称	（仮称）西京極佃田町　マンション		
建物用途	集合住宅		
建設地・気候区分	京都市右京区西京極佃田町１１番６	地域区分Ⅳ	
地域・地区	工業地域、準防火地域		
竣工年	2007年3月　予定	階数	地上11F
敷地面積	1,388 ㎡	構造	RC造
建築面積	443 ㎡	平均居住人員	4 人
延床面積	3,154 ㎡	年間使用時間	8,760 時間/年

②建築物の総合的な環境性能評価結果 注1、2

②-1 建築物の環境品質・性能と環境負荷低減性（評価分野毎）

レーダーチャート

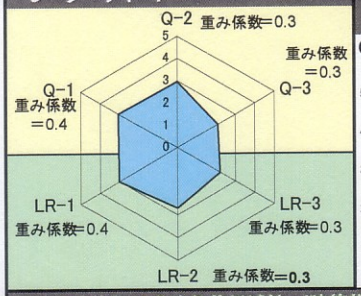

Q 建築物の環境品質・性能 （建築物の居住環境のアメニティを向上させる性能評価）

スコア(評価点)： S_Q = 2.7　※SQ = 0.4* SQ1 + 0.3 * SQ2 + 0.3 * SQ3

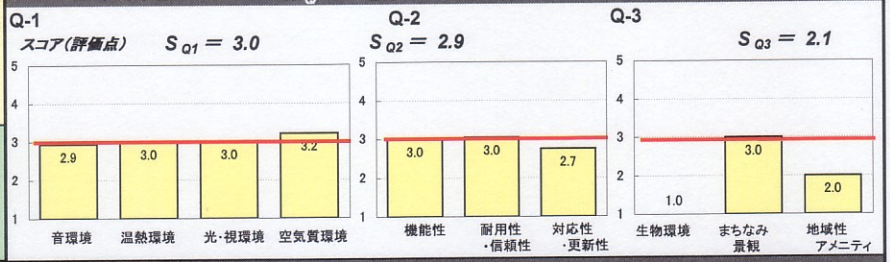

LR 建築物の環境負荷低減性 （建築物の環境負荷を低減させる性能評価）

スコア(評価点)： S_{LR} = 2.7　※SLR = 0.4 * SLR1 + 0.3 * SLR2 + 0.3 * SLR3

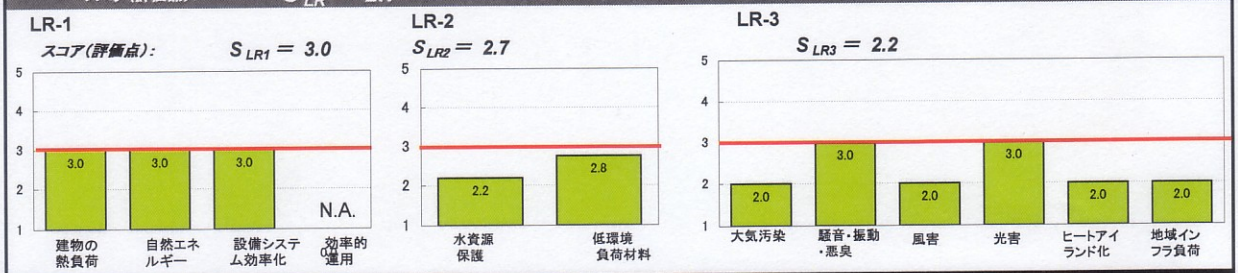

②-2 建築物の環境性能効率（BEE：Building Environmental Efficiency）

BEEによる建築物のサステナビリティランキング

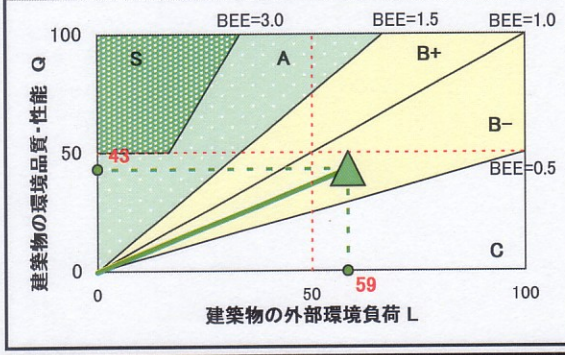

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L} = \frac{25 * (S_Q - 1)}{25 * (5 - S_{LR})} = \frac{43}{59} = 0.7$$

$Q = 25 * (S_Q - 1)$　*S_Q: Score of Q category
SQ = 0.4* SQ1 + 0.3 * SQ2 + 0.3 * SQ3

$L = 25 * (5 - S_{LR})$　*S_{LR}: Score of LR category
SLR = 0.4 * SLR1 + 0.3 * SLR2 + 0.3 * SLR3

③建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 注3

③-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞

	年間延床面積あたり指標		人・時間あたり指標		年間延床面積あたり削減量		削減率 %0 10 20 30 40 50%
運用エネルギー消費量		MJ/年㎡		MJ/人時		MJ/年㎡	
運用CO_2排出量		kg-CO_2/年㎡		kg-CO_2/人時		kg-CO_2/年㎡	
水消費量		m^3/年㎡		m^3/人時		m^3/年㎡	
LCCO_2排出量		kg-CO_2/年㎡		kg-CO_2/人時		kg-CO_2/年㎡	
LC廃棄物量		t/年㎡		t/人時		t/年㎡	
LC資源消費量		t/年㎡		t/人時		t/年㎡	

③-2 デザインプロセスの評価

配慮項目

設計段階		
1	有資格者による設計	

建設段階		
1	環境管理計画	

備考
注1：評価結果の表示は①～②まで
注2：敷地選定に関わる評価は対象外。当該敷地に建てられる標準的な建築物の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。
注3：③の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。