

CASBEE® 京都-新築

評価ソフト(標準システム)

バージョン CASBEE 京都-新築2018 (v.1.0)
 ■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

1) 概要入力

① 建物概要

■ 建物名称	株式会社松風 厚生館	
■ 建設地・地域区分	京都市東山区福稲上高松町5番2、5番4、福稲高原町1番3、20番1、26番	
■ 地域・地区	準工業地域、準防火地域	
■ 竣工年(予定/竣工)	2023年3月	竣工
■ 敷地面積	11829.66	m ²
■ 建築面積	865.71	m ²
■ 延床面積	3,320.71	m ²
■ 建物用途名	事務所	
	事務所,	
■ 階数	地上4F	
■ 構造	S造	
■ 平均居住人員	500	人(想定値)
■ 年間使用時間	3,500	時間/年(想定値)

② 評価の実施

■ 評価の実施	2023年3月27日	竣工段階
■ 作成者	田中 真紀子	
■ 確認日	2023年3月27日	
■ 確認者	塚田 豊男	
■ LCCO2の計算	標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準計算)を入力

2) 個別用途入力

① 用途別延床面積

事務所	3,320.71	m ²	事務所	3320.71	m ²
			官公庁		m ²
学校	0.00	m ²	幼稚園・保育園		m ²
			小・中学校		m ²
			小・中学校(北海道以外)		m ²
			高校		m ²
			大学・専門学校		m ²
物販店	0.00	m ²	デパート・スーパー		m ²
			その他物販		m ²
飲食店		m ²			
集会所	0.00	m ²	劇場・ホール		m ²
			展示施設		m ²
			スポーツ施設		m ²
工場		m ²	うち省エネ計画対象面積		m ²
病院		m ²			
ホテル		m ²			
非住宅 小計	3,320.71	m ²			
集合住宅	0.00	m ²	専用部		m ²
			共用部		m ²

② 住居・宿泊部分の比率



■ 病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率	0
■ ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率	0
■ 集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率	0.00

CASBEE® 京都-新築

標準システム

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-京都-新築2018 (v.1.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	株式会社松風 厚生館	階数	地上4F
建設地	京都市東山区福稲上高松町5番2、5番4、福稲高松町1番3、20番1、20番	構造	S造
用途地域	準工業地域、準防火地域	平均居住人員	500 人
地域区分	6地域	年間使用時間	3,500 時間/年(想定値)
建物用途	事務所	評価の段階	竣工段階評価
竣工年	2023年3月 竣工	評価の実施日	2023年3月27日
敷地面積	11,829.66 m ²	作成者	田中 真紀子
建築面積	865.71 m ²	確認日	2023年3月27日
延床面積	3,320.71 m ²	確認者	塚田 豊男

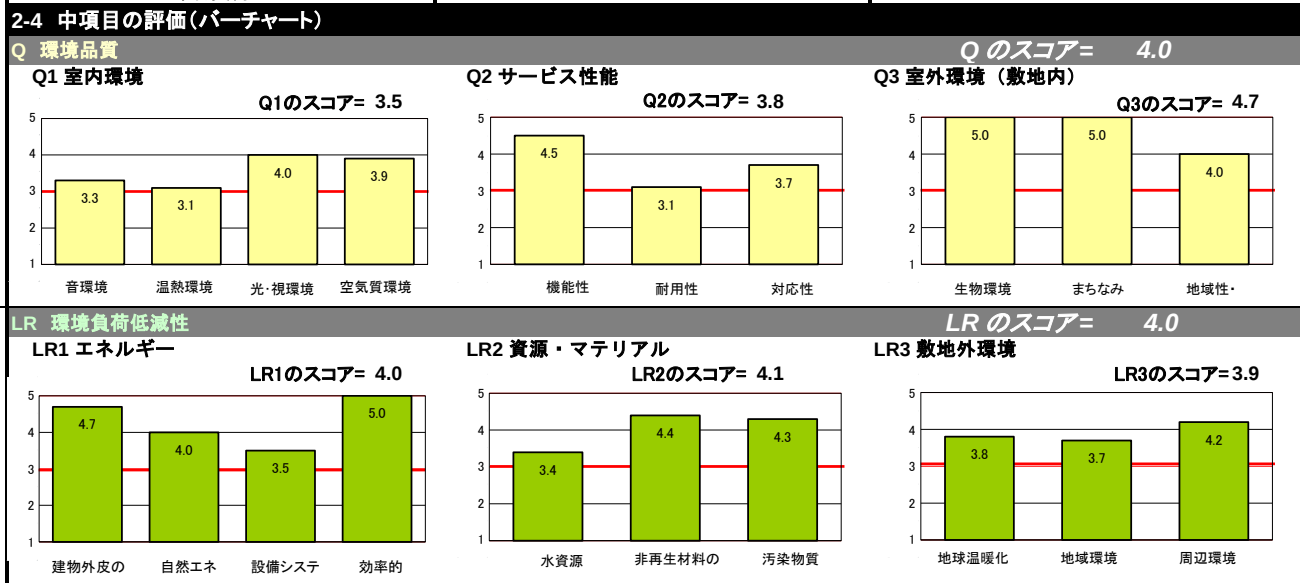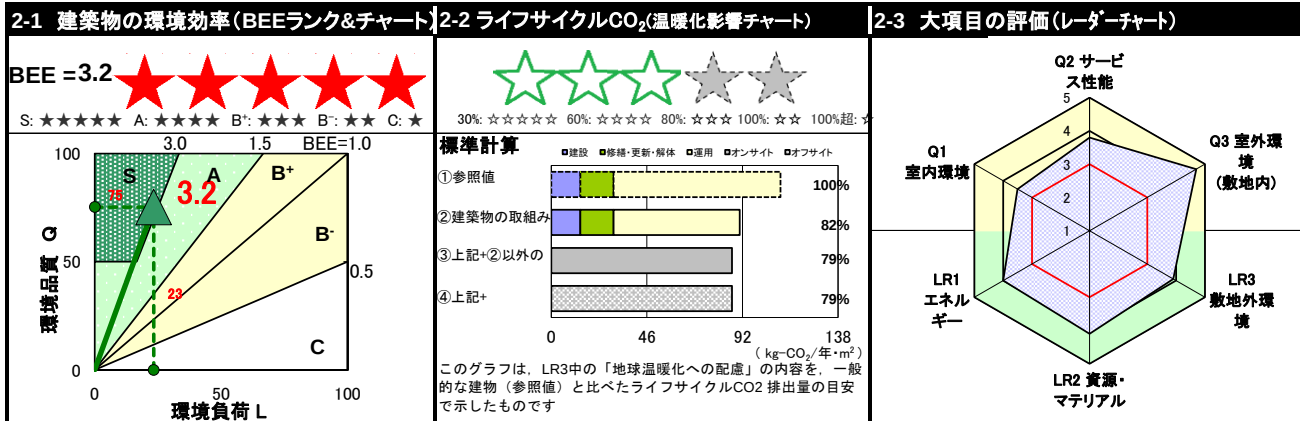

3 設計上の配慮事項		
総合		その他
100周年記念事業としてふさわしい風格のある建物であるとともに、従業員の健康および周辺環境にも配慮した、次の100年を生きる厚生館の計画である。		特になし。
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
建物内での活動をサポートするため、断熱性・遮音性・照明による明るさ環境に配慮した。	高機能なオフィス空間であるとともに、将来へのレイアウト変更にも柔軟に対応可能な計画とした。	東福寺と鴨川に近い、自然豊かでゆったりとした敷地の特性を生かした計画とした。
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
モニタリングや省エネ計画書の作成等、建築主に対しエネルギー消費の意識を高める計画である。	躯体や仕上げ材へのリサイクル材の積極的利用や、OAフロアやシステム天井などの再利用ユニット部材の採用を行う計画である。	周辺地域に対する環境(空気、音、光)を行う計画とした。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1 建物概要			
建物名称	株式会社松風 厚生館	BEE	3.2 S ★★★★★
延床面積	3,320.71 m ²	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	
用途	事務所	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	   
2 とともに住まう	    
3 自然からつくる	   

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
1 大切に使う		合計点	33 /41
■長寿命化		合計点	13.8 /20
◇メンテナンスの容易性			
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア 3	◇物理的長寿命	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア 3		スコア 3
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア 5	<自由記述>	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア 5	◇社会的長寿命	
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア 3	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に算入される)		Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア 4
<自由記述>		<自由記述>	
■省資源		合計点	18 /20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア 3		
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア 5		
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア 5		
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア 5		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	1 /1
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○	
2 とともに住まう		合計点	36 /42
■自然とともに住まう		合計点	12 /15
◇自然を感じられる計画		◇地域環境やコミュニティへの配慮	
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア 4	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 5	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 4
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3	LR3/ 3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	スコア 5
<自由記述>		<自由記述>	
■歴史とともに住まう		合計点	10 /10
◇歴史性への配慮			
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 5		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	0 /2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している。または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。		
3 自然からつくる		合計点	38 /50
■自然材料の利用		合計点	15 /15
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 5		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5		
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	スコア 5		
<自由記述>			
■自然環境の利用		合計点	21 /30
Q1/ 3.1.1 昼光率	スコア 3	LR1/ 2 自然エネルギー利用	スコア 4
Q1/ 3.1.3 昼光利用設備	スコア 4	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	スコア 3
Q1/ 3.2.1 昼光制御	スコア 4		
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア 3		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	2 /5
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	○	
Q1/ 3.1.3 昼光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。		
Q1/ 3.2.1 昼光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。		
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニメントの計画を除く)	○	
上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。			
4 低炭素景観の創出に関する評価			
☑ Q1/3.1.3 昼光利用設備		☑ Q1/3.2.1 昼光制御	☑ Q3/1 生物環境の保全と創出
☐ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上		☑ LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	☐ LR3/3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策
		低炭素景観	取組数 3/6項目
5 ライフサイクルCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	87.04 kg-CO ₂ /年m ²	ライフサイクル	CO ₂ 削減率 +21.2%
CO ₂ 削減量	110.39 kg-CO ₂ /年m ²		
	-23.35 kg-CO ₂ /年m ²		
6 ウッドマイレージCO ₂ とCO ₂ 削減率			
ウッドマイレージCO ₂		ウッドマイレージ	CO ₂ 削減率 0%
CO ₂ 削減効果			

:「ウッドマイレージ計算書」から転 :自由記述入力欄

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
株式会社松風 厚生館

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		竣工段階		重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	重点項目等					評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質										4.0
Q1 室内環境							0.40		-	3.5
1 音環境						3.3	0.15		-	3.3
1.1 室内騒音レベル						3.0	0.40	3.0	-	
1.2 遮音						3.4	0.40		-	
1 開口部遮音性能					T-2性能を確保	5.0	0.60	3.0	-	
2 界壁遮音性能						1.0	0.40	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						3.0	-	3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						3.0	-	3.0	-	
1.3 吸音					床と天井に吸音材を使用	4.0	0.20	3.0	-	
2 温熱環境						3.1	0.35		-	3.1
2.1 室温制御						3.2	0.50		-	
1 室温						3.0	0.38	3.0	-	
2 外皮性能					外壁U=1.04W/(㎡K)、窓 η=0.50、U=4.00W/(㎡K)	4.0	0.25	3.0	-	
3 ゾーン別制御性						3.0	0.38		-	
2.2 湿度制御						3.0	0.20	3.0	-	
2.3 空調方式						3.0	0.30	3.0	-	
3 光・視環境						4.0	0.25		-	4.0
3.1 昼光利用						3.4	0.30		-	
1 昼光率	●自然	A(全国版準用)				3.0	0.60	3.0	-	
2 方位別開口							-		-	
3 昼光利用設備	●自然	B(推奨内容)			坪庭(中庭)を計画	4.0	0.40		-	
3.2 グレア対策						4.0	0.30		-	
1 昼光制御	●自然	B(推奨内容)			西側の軒を深くし直射日光を制御する計画	4.0	1.00	3.0	-	
3.3 照度					全般照度方式で事務室照度800lxの設定	4.0	0.15	3.0	-	
3.4 照明制御					無線で器具ごとの制御可能かつ自動スケジュール制御可能	5.0	0.25	3.0	-	
4 空気質環境						3.9	0.25		-	3.9
4.1 発生源対策						4.0	0.50		-	
1 化学汚染物質					F☆☆☆☆建材をほぼ全面的に利用	4.0	1.00	3.0	-	
4.2 換気						3.6	0.30		-	
1 換気量						3.0	0.33	3.0	-	
2 自然換気性能	●自然	A(全国版準用)				3.0	0.33	3.0	-	
3 取り入れ外気への配慮					給排気は、異なる方位で6m以上離す	5.0	0.33	3.0	-	
4.3 運用管理						4.0	0.20		-	
1 CO ₂ の監視						3.0	0.50		-	
2 喫煙の制御					仮想敷地内完全禁煙、喫煙室を設けない	5.0	0.50		-	
Q2 サービス性能						-	0.30		-	3.8
1 機能性						4.5	0.40		-	4.5
1.1 機能性・使いやすさ						4.0	0.40		-	
1 広さ・収納性					1人当たりの執務スペースを12㎡以上確保	4.0	0.33	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応					OAコンセント容量50VA/㎡以上、Gigabit通信が可能	5.0	0.33	3.0	-	
3 バリアフリー計画	●大切	D(独自基準)				3.0	0.33		-	
1.2 心理性・快適性						4.6	0.30		-	
1 広さ感・景観(天井高)	●とも	C(独自加点)			事務室CH=2.7m、周囲に緑地を計画し、適切な窓配置計画	4.0	0.33	3.0	-	
2 リフレッシュスペース					1階に休憩コーナーを計画し2階食堂には給茶器を設置	5.0	0.33		-	
3 内装計画	●自然	D(独自基準)			100周年記念事業にふさわしい内装計画	5.0	0.33		-	
1.3 維持管理						5.0	0.30		-	
1 維持管理に配慮した設計					汚れにくい材料、納まりを採用	5.0	0.50		-	
2 維持管理用機能の確保					掃除用具室、倉庫等の適正な配置とし維持管理に配慮	5.0	0.50		-	
2 耐用性・信頼性						3.1	0.30		-	3.1
2.1 耐震・免震・制震・制振						3.0	0.50		-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)						3.0	0.80		-	
2 免震・制震・制振性能						3.0	0.20		-	
2.2 部品・部材の耐用年数						3.1	0.30		-	
1 躯体材料の耐用年数	●大切	A(全国版準用)				3.0	0.20		-	
2 外壁仕上材の補修必要間隔						2.0	0.20		-	
3 主要内装仕上材の更新必要間隔						3.0	0.10		-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					水蒸気を含むダクト、外部露出ダクトはステンレス製	4.0	0.10		-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔					給水、給湯は、ステンレス管、排水は硬質塩ビ管	4.0	0.20		-	
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0	0.20		-	

2.4 信頼性	1	空調・換気設備				3.8	0.20	-	-	
	2	給排水・衛生設備				3.0	0.20	-	-	
	3	電気設備			非常用発電機、UPS、地下階なし、電源車対応あり	3.0	0.20	-	-	
	4	機械・配管支持方法				5.0	0.20	-	-	
	5	通信・情報設備			通信多様化、引込2ルート、地下階なし、CATV、UPSあり	3.0	0.20	-	-	
	5	通信・情報設備				5.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性						3.7	0.30	-	-	3.7
3.1 空間のゆとり						4.6	0.30	-	-	
1 階高のゆとり						5.0	0.60	3.0	-	
2 空間の形状・自由さ						4.0	0.40	3.0	-	
3.2 荷重のゆとり						3.0	0.30	3.0	-	
3.3 設備の更新性						3.6	0.40	-	-	
1 空調配管の更新性						3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性						3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性						5.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性						5.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性						3.0	0.20	-	-	
6 バックアップスペースの確保						4.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)						-	0.30	-	-	4.7
1 生物環境の保全と創出						5.0	0.30	-	-	5.0
2 まちなみ・景観への配慮						5.0	0.40	-	-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮						4.0	0.30	-	-	4.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上						5.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上						3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性						-	-	-	-	4.0
LR1 エネルギー						-	0.40	-	-	4.0
1 建物外皮の熱負荷抑制						4.7	0.20	-	-	4.7
2 自然エネルギー利用						4.0	0.10	-	-	4.0
3 設備システムの高効率化						3.5	0.50	-	-	3.5
4 効率的運用						5.0	0.20	-	-	5.0
集合住宅以外の評価						5.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング						5.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制						5.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価						3.0	-	-	-	
4.1 モニタリング						3.0	-	-	-	
4.2 運用管理体制						3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル						-	0.30	-	-	4.1
1 水資源保護						3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水						4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無						3.0	0.70	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無						3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減						4.4	0.60	-	-	4.4
2.1 材料使用量の削減						3.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用						3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用						5.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用						5.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材						5.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み						5.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避						4.3	0.20	-	-	4.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用						5.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避						4.0	0.70	-	-	
1 消火剤						-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)						5.0	0.50	-	-	
3 冷媒						3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境						-	0.30	-	-	3.9
1 地球温暖化への配慮						3.8	0.33	-	-	3.8
2 地域環境への配慮						3.7	0.33	-	-	3.7
2.1 大気汚染防止						3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善						4.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制						4.0	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減						-	-	-	-	
2 汚水処理負荷抑制						3.0	0.33	-	-	
3 交通負荷抑制						5.0	0.33	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制						4.0	0.33	-	-	
3 周辺環境への配慮						4.2	0.33	-	-	4.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止						5.0	0.40	-	-	
1 騒音						5.0	1.00	-	-	
2 振動						-	-	-	-	
3 悪臭						-	-	-	-	
3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制						3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制						3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制						3.0	-	-	-	
3 日照障害の抑制						3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制						5.0	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策						5.0	0.70	-	-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策						5.0	0.30	-	-	

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる