

CASBEE® 京都-新

評価ソフト(標準システム)

バージョン CASBEE京都-新築2018(v.1.0)
 ■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

1) 概要入力

① 建物概要

■ 建物名称	西陵中学校区小中一貫教育校施設整備工事	
■ 建設地・地域区分	京都市西京区大枝南福西町1丁目7番地の一部	6地域
■ 地域・地区	第一種中高層住専地域	
■ 竣工年(予定/竣工)	2025年2月末	予定
■ 敷地面積	21641.17	m ²
■ 建築面積	6130.86	m ²
■ 延床面積	14,754.45	m ²
■ 建物用途名	学校	
	学校,	
■ 階数	地上3F	
■ 構造	RC造	
■ 平均居住人員	1,040	人(想定値)
■ 年間使用時間	3,000	時間/年(想定値)

② 評価の実施

■ 評価の実施	2022年6月30日	実施設計段階
■ 作成者	和田 彬代	
■ 確認日	2022年6月30日	
■ 確認者	森 雅章	
■ LCCO2の計算	標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準計算)を入力

2) 個別用途入力


① 用途別延床面積

事務所	0.00	m ²	事務所		m ²
			官公庁		m ²
学校	14,754.45	m ²	幼稚園・保育園		m ²
			小・中学校		m ²
			小・中学校(北海道以外)	14754.45	m ²
			高校		m ²
			大学・専門学校		m ²
物販店	0.00	m ²	デパート・スーパー		m ²
			その他物販		m ²
飲食店		m ²			
集会所	0.00	m ²	劇場・ホール		m ²
			展示施設		m ²
			スポーツ施設		m ²
工場		m ²	うち省エネ計画対象面積		m ²
病院		m ²			
ホテル		m ²			
非住宅 小計	14,754.45	m ²			
集合住宅	0.00	m ²	専用部		m ²
			共用部		m ²

② 住居・宿泊部分の比率

■ 病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率	
■ ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率	

■集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率	0.00
---------------------------	------

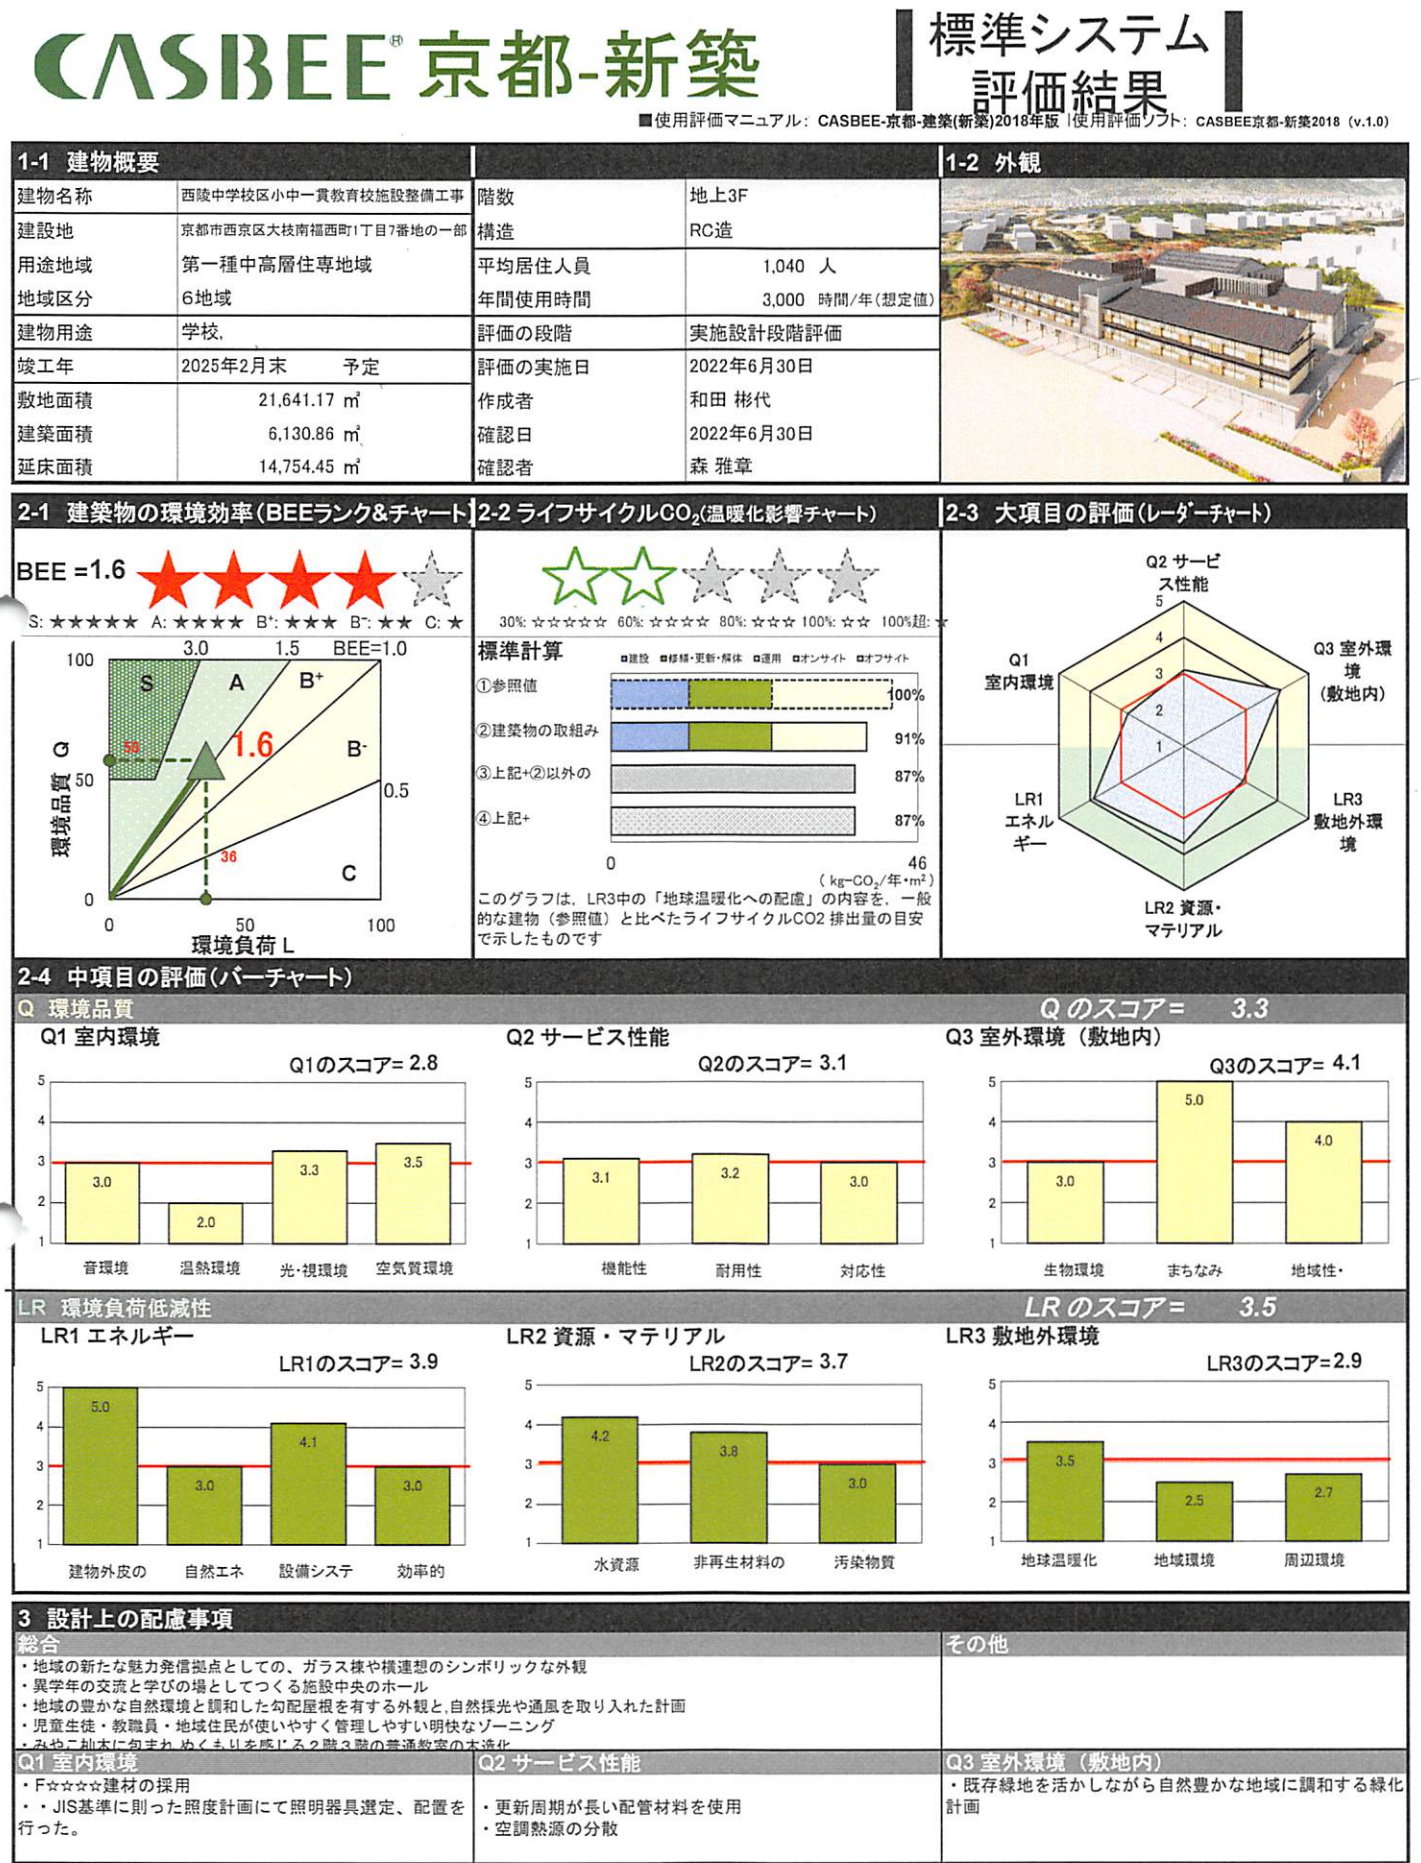

LR1 エネルギー ・ 太陽光発電の採用	LR2 資源・マテリアル ・ 木質を中心とした温かみのある計画 ・ ODP=0の冷媒ガスの利用	LR3 敷地外環境 ・ 京都市の景観区域に準じ、地域の自然豊かな環境に配慮した計画 ・ 室外機などの騒音を発生する機器を建物中央部に集約
-------------------------	---	--

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE® 京都 新築

バージョン CASBEE京都-新築 独自システム2018(v.1.0)

独自システム
評価結果

1 建物概要		BEE	1.6	A	★★★★★
建物名称	西陵中学校区小中一貫教育校施設整備工事	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版			
延床面積	14,754.45 m ²	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)			
用途	学校				
	学校,				

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	   
2 とともに住まう	   
3 自然からつくる	   

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア		合計点	32	/43
1 大切に使う		合計点	12	/20
■長寿命化				
◇メンテナンスの容易性				
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア 3	◇物理的長寿命		
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア 3	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数	スコア 3	
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア 3	<自由記述>		
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア 3	◇社会的長寿命		
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア 3	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)		Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア 3	
<自由記述>		<自由記述>		
■省資源		合計点	17	/20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減		スコア	5	
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		スコア	5	
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		スコア	4	
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組		スコア	3	
<自由記述>				
◆独自加点項目		合計点	3	/3
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。			○
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。			○
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。			○
2 とともに住まう		合計点	29	/42
■自然とともに住まう		合計点	9	/15
◇自然を感じられる計画				
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア 3	◇地域環境やコミュニティへの配慮		
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 3	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5	
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2	
<自由記述>		LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	スコア 4	
<自由記述>		<自由記述>		
■歴史とともに住まう		合計点	8	/10
◇歴史性への配慮				
Q2/ 1.2.3 内装計画		スコア	3	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上		スコア	5	
<自由記述>				
◆独自加点項目		合計点	1	/2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。			
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。			○
3 自然からつくる		合計点	36	/50
■自然材料の利用		合計点	11	/15
Q2/ 1.2.3 内装計画		スコア	3	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上		スコア	5	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材		スコア	3	
<自由記述>				

■自然環境の利用				合計点	21 / 30
Q1/ 3.1.1 昼光率	スコア	3	LR1/ 2 自然エネルギー利用	スコア	3
Q1/ 3.1.3 昼光利用設備	スコア	3	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	スコア	5
Q1/ 3.2.1 昼光制御	スコア	4			
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア	3			
<自由記述>					
◆独自加点項目				合計点	4 / 5
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。				○
Q1/ 3.1.3 昼光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。				○
Q1/ 3.2.1 昼光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の昼光利用設備を採用している。				○
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニュメントの計画を除く)				○
				上記の内容に加え、利用量が15MJ/㎡・年以上となる場合。	
4 低炭素景観の創出に関する評価					
☐ Q1/3.1.3 昼光利用設備 ☐ Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上		☒ Q1/3.2.1 昼光制御 ☐ LR3/2.2 温熱環境悪化の改善		☒ Q3/1 生物環境の保全と創出 ☒ LR3/3.3.2 昼光の建物外壁による反射光 (グレア)への対策	
				低炭素景観 取組数	3/6項目
5 ライフサイクルCO ₂ とCO ₂ 削減率					
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	36.56	kg-CO ₂ /年㎡	ライフサイクル CO ₂ 削減率	+13.2%	
CO ₂ 削減量	42.12	kg-CO ₂ /年㎡			
	-5.56	kg-CO ₂ /年㎡			
6 ウッドマイレージCO ₂ とCO ₂ 削減率					
ウッドマイレージCO ₂		kg-CO ₂	ウッドマイレージ CO ₂ 削減率	0%	
CO ₂ 削減効果		kg-CO ₂			

:「ウッドマイレージ計算書」から転記
 : 自由記述入力欄

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
西陵中学校区小中一貫教育校施設整備工事

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

スコアシート		実施設計段階		重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目		評価点	重み係数				評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質											3.3
Q1 室内環境								0.40		-	2.8
1 音環境							3.0	0.15		-	3.0
1.1 室内騒音レベル							3.0	0.40		-	
1.2 遮音							3.0	0.40		-	
1 開口部遮音性能							3.0	0.30		-	
2 界壁遮音性能							3.0	0.30		-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)							3.0	0.20		-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)							3.0	0.20		-	
1.3 吸音							3.0	0.20		-	
2 温熱環境							2.0	0.35		-	2.0
2.1 室温制御							3.0	0.50		-	
1 室温							3.0	0.60		-	
2 外皮性能							3.0	0.40		-	
3 ゾーン別制御性										-	
2.2 湿度制御							1.0	0.20		-	
2.3 空調方式							1.0	0.30		-	
3 光・視環境							3.3	0.25		-	3.3
3.1 昼光利用							3.0	0.30		-	
1 昼光率							3.0	0.60		-	
2 方位別開口										-	
3 昼光利用設備							3.0	0.40		-	
3.2 グレア対策							4.0	0.30		-	
1 昼光制御							4.0	1.00		-	
3.3 照度							3.0	0.15		-	
3.4 照明制御							3.0	0.25		-	
4 空気質環境							3.5	0.25		-	3.5
4.1 発生源対策							4.0	0.50		-	
1 化学汚染物質							4.0	1.00		-	
4.2 換気							3.0	0.30		-	
1 換気量							3.0	0.33		-	
2 自然換気性能							3.0	0.33		-	
3 取り入れ外気への配慮							3.0	0.33		-	
4.3 運用管理							3.0	0.20		-	
1 CO ₂ の監視							1.0	0.50		-	
2 喫煙の制御							5.0	0.50		-	
Q2 サービス性能							-	0.30		-	3.1
1 機能性							3.1	0.40		-	3.1
1.1 機能性・使いやすさ							3.0	0.40		-	
1 広さ・収納性										-	
2 高度情報通信設備対応							3.0	1.00		-	
3 バリアフリー計画							3.0	0.30		-	
1.2 心理性・快適性							3.0	0.50		-	
1 広さ感・景観 (天井高)							3.0	0.50		-	
2 リフレッシュスペース							3.0	0.50		-	
3 内装計画							3.0	0.50		-	
1.3 維持管理							3.5	0.30		-	
1 維持管理に配慮した設計							3.0	0.50		-	
2 維持管理用機能の確保							4.0	0.50		-	
2 耐用性・信頼性							3.2	0.30		-	3.2
2.1 耐震・免震・制震・制振							3.0	0.50		-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)							3.0	1.00		-	
2 免震・制震・制振性能										-	
2.2 部品・部材の耐用年数							3.6	0.30		-	
1 躯体材料の耐用年数							3.0	0.20		-	
2 外壁仕上材の補修必要間隔							3.0	0.20		-	
3 主要内装仕上材の更新必要間隔							3.0	0.10		-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔							5.0	0.10		-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔							5.0	0.20		-	
6 主要設備機器の更新必要間隔							3.0	0.20		-	

2.4 信頼性				ガス、電気熱源機器の採用。重要室への発電機対応。 節水器具の採用。雨水による雑用水対応。ポンプの発電機対応。	3.4	0.20		-	
1	空調・換気設備				5.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備				4.0	0.20		-	
3	電気設備				3.0	0.20		-	
4	機械・配管支持方法				3.0	0.20		-	
5	通信・情報設備				2.0	0.20		-	
3 対応性・更新性					3.0	0.30		-	3.0
3.1 空間のゆとり					3.0	0.30		-	
1	階高のゆとり				3.0	0.60		-	
2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.40		-	
3.2 荷重のゆとり					3.0	0.30		-	
3.3 設備の更新性					3.2	0.40		-	
1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20		-	
2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20		-	
3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10		-	
4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10		-	
5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20		-	
6	バックアップスペースの確保			室外機スペースに将来対応スペースを確保	4.0	0.20		-	
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30		-	4.1
1	生物環境の保全と創出	●とも	A'(全国版準用)		3.0	0.30		-	3.0
2	まちなみ・景観への配慮	○	C(独自加算) D(独自基準)	勾配屋根及び木板構の採用と敷地境界に面して建物 ポリウムを分節した計画	5.0	0.40		-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮					4.0	0.30		-	4.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	●とも、 自然	A'(全国版準用)	市産材木材利用、地域開放エリア設定、防犯カメラ設置、 庇や米庭等の中間領域、市民WSを通じた設計	5.0	0.50		-	
3.2	敷地内温熱環境の向上	●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-	-		-	3.5
LR1 エネルギー					-	0.40		-	3.9
1	建物外皮の熱負荷抑制			BPI値=0.58	5.0	0.20		-	5.0
2	自然エネルギー利用	●自然	A(全国版準用)		3.0	0.10		-	3.0
3	設備システムの高効率化	●自然	C(独自加算)	[BEI][BEIm] = 0.69	4.1	0.50		-	4.1
4	効率的運用				3.0	0.20		-	3.0
	集合住宅以外の評価				3.0	1.00		-	
	4.1 モニタリング				3.0	0.50		-	
	4.2 運用管理体制				3.0	0.50		-	
	集合住宅の評価					-		-	
	4.1 モニタリング					-		-	
	4.2 運用管理体制					-		-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30		-	3.7
1 水資源保護					4.2	0.20		-	4.2
1.1	節水			節水器具の採用	4.0	0.40		-	
1.2	雨水利用・雑排水等の利用				4.4	0.60		-	
1	雨水利用システム導入の有無	●自然	A(全国版準用)	雑用水に雨水再利用	5.0	0.70		-	
2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.30		-	
2 非再生性資源の使用量削減					3.8	0.60		-	3.8
2.1	材料使用量の削減	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)	主要構造部の一部に持続可能な森林から産出される 木材で市内産材のものを利用している	5.0	0.10		-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.20		-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)	主要構造部の一部に持続可能な森林から産出される 木材で市内産材のものを利用している	5.0	0.20		-	
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)	下地材地域産木材利用	4.0	0.20		-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材	●自然	B(推奨内容) D(独自基準)	下地材地域産木材利用	3.0	0.10		-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20		-	
3 汚染物質含有材料の使用回避					3.0	0.20		-	3.0
3.1	有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.30		-	
3.2	フロン・ハロンの回避				3.0	0.70		-	
1	消火剤				-	-		-	
2	発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50		-	
3	冷媒				3.0	0.50		-	
LR3 敷地外環境					-	0.30		-	2.9
1 地球温暖化への配慮				太陽光パネルの設置及び一部木造による市産材製材活用	3.5	0.33		-	3.5
2 地域環境への配慮					2.5	0.33		-	2.5
2.1	大気汚染防止				3.0	0.25		-	
2.2	温熱環境悪化の改善	●とも	A(全国版準用)		2.0	0.50		-	
2.3	地域インフラへの負荷抑制				3.0	0.25		-	
1	雨水排水負荷低減				3.0	0.25		-	
2	汚水処理負荷抑制				3.0	0.25		-	
3	交通負荷抑制				3.0	0.25		-	
4	廃棄物処理負荷抑制				3.0	0.25		-	
3 周辺環境への配慮					2.7	0.33		-	2.7
3.1	騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40		-	
1	騒音				3.0	0.33		-	
2	振動				3.0	0.33		-	
3	悪臭				3.0	0.33		-	
3.2	風害・砂塵・日照障害の抑制				1.6	0.40		-	
1	風害の抑制				1.0	0.60		-	

3.3 光害の抑制	2	砂塵の抑制	●とも	B(推奨内容)	「公害対策ガイドライン」の半数の項目を満たしている グレア対策としての外装ルーバー	2.0	0.20		-	
	3	日照阻害の抑制				3.0	0.20			
						4.7	0.20			
	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				5.0	0.70			
	2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策				4.0	0.30			
記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目 重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う「とも」:ともに使う「自然」:自然からつくる										