



作成日: #####

作成者: 松村 正希

確認日

1900年1月0日

確認者

1900/1/0

(1) 建物概要

建物名称	特別養護老人ホーム「健光園花園」	敷地面積	1,364 m ²	外観/パース等 図を貼り付けるときは シートの保護を解除してください
建物用途	病院	建築面積	797 m ²	
建設地	京都府京都市	延床面積	2,684 m ²	
気候区分	地域区分Ⅲ	階数	地上3F地下1F	
地域・地区	第1種中高層専用、準防火	構造	RC造	
竣工年	2007年9月 予定	平均居住人員	50 人	
		年間使用時間	8,760 時間/年	

(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)


注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 3.0


Q-1 室内環境

スコア(評価点): SQ1 = 3.0

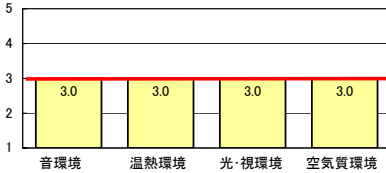


Q-2 サービス性能

スコア(評価点): SQ2 = 3.0



Q-3 室外環境(敷地内)

スコア(評価点): SQ3 = 3.0




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 3.0


LR-1 エネルギー

スコア(評価点): SLR1 = 3.0




LR-2 資源・マテリアル

スコア(評価点): SLR2 = 3.0




LR-3 敷地外環境

スコア(評価点): SLR3 = 3.0

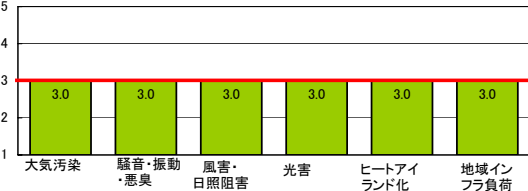

(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート)

注1

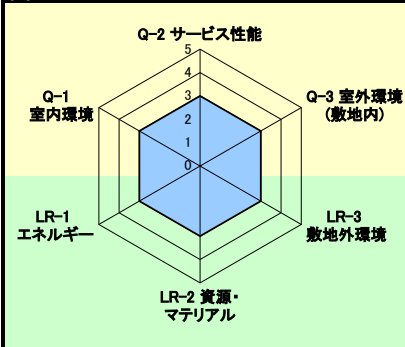


(2)-3 環境性能効率

BEE

注2

$$\begin{aligned}
 BEE &= \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L} \\
 &= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)} \\
 &= \frac{50.0}{50.0} = 1.0
 \end{aligned}$$

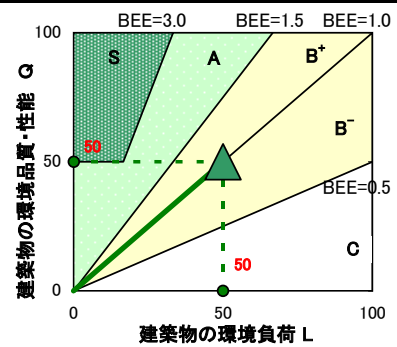

(3) 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

注3

(3)-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

<実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入>

	年間延床面積あたり指標	人・時間あたり指標	年間延床面積あたり削減量	削減率 %	
運用エネルギー消費量	MJ/年m ²	MJ/人時	MJ/年m ²		
運用CO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²		
水消費量	m ³ /年m ²	m ³ /人時	m ³ /年m ²		
LCCO ₂ 排出量	kg-CO ₂ /年m ²	kg-CO ₂ /人時	kg-CO ₂ /年m ²		
LC廃棄物量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²		
LC資源消費量	t/年m ²	t/人時	t/年m ²		

(3)-2 デザインプロセスの評価

設計段階	建設段階
有資格者による設計	環境管理計画