

作成日 1900年1月0日

作成者 1900/1/0

確認日 1900年1月0日

確認者 1900/1/0

## (1) 建物概要

|       |                  |        |                       |                                                  |
|-------|------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 建物名称  | (仮称)京都大学稲盛財団記念館  | 敷地面積   | 24,777 m <sup>2</sup> | <p>外観パース等<br/>図を貼り付けるときは<br/>シートの保護を解除してください</p> |
| 建物用途  | 学校               | 建築面積   | 2,425 m <sup>2</sup>  |                                                  |
| 建設地   | 京都府京都市           | 延床面積   | 6,148 m <sup>2</sup>  |                                                  |
| 気候区分  | 地域区分V            | 階数     | 地上3F                  |                                                  |
| 地域・地区 | 都市計画区域(市街化区域)、第一 | 構造     | RC造                   |                                                  |
| 竣工年   | 2008年8月 予定       | 平均居住人員 | 100 人                 |                                                  |
|       |                  | 年間使用時間 | 3,500 時間/年            |                                                  |

## (2-1) 環境性能評価結果 (バーチャート)


注1

### Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 3.5


#### Q-1 室内環境

スコア(評価点): SQ1 = 3.4

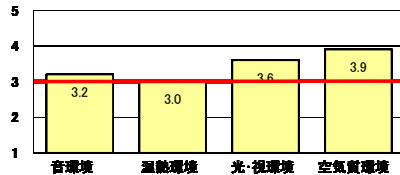


#### Q-2 サービス性能

スコア(評価点): SQ2 = 3.9

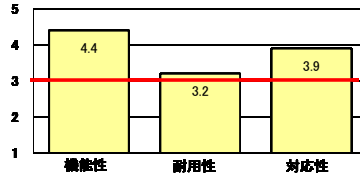

#### Q-3 室外環境 (敷地内)

スコア(評価点): SQ3 = 3.4

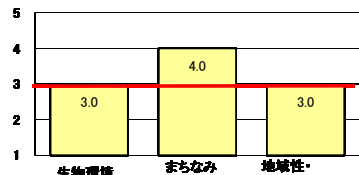


### LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 3.5


#### LR-1 エネルギー

スコア(評価点): SLR1 = 3.8

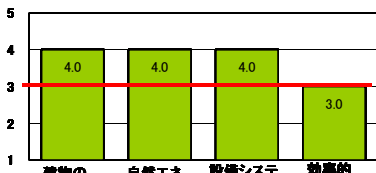


#### LR-2 資源・マテリアル

スコア(評価点): SLR2 = 3.3




#### LR-3 敷地外環境

スコア(評価点): SLR3 = 3.3

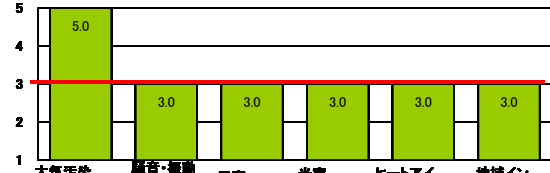

## (2-2) 環境性能評価結果 (レーダーチャート)

注1

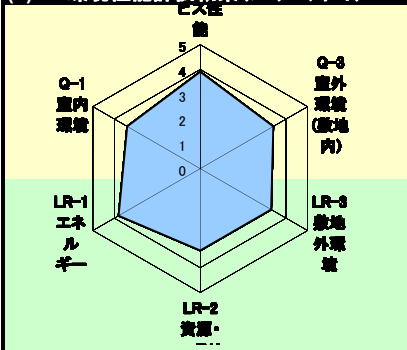


## (2-3) 環境性能効率 BEE

注2

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{64.1}{37.0} = 1.7$$

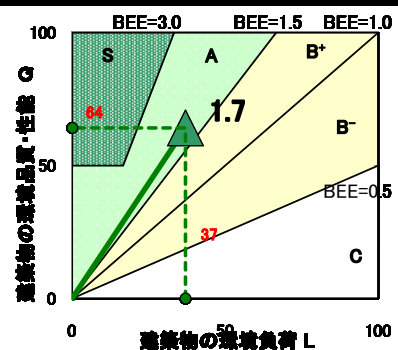

## (3) 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目

注3

### (3-1) 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標

<実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入>

|                       | 年間延床面積あたり指標                         | 人・時間あたり指標              | 年間延床面積あたり削減量                        | 削減率 % | 0 | % |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|---|---|
| 運用エネルギー消費量            | MJ/年m <sup>2</sup>                  | MJ/人時                  | MJ/年m <sup>2</sup>                  |       |   |   |
| 運用CO <sub>2</sub> 排出量 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> | kg-CO <sub>2</sub> /人時 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> |       |   |   |
| 水消費量                  | m <sup>3</sup> /年m <sup>2</sup>     | m <sup>3</sup> /人時     | m <sup>3</sup> /年m <sup>2</sup>     |       |   |   |
| LCCO <sub>2</sub> 排出量 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> | kg-CO <sub>2</sub> /人時 | kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup> |       |   |   |
| LC廃棄物量                | t/年m <sup>2</sup>                   | t/人時                   | t/年m <sup>2</sup>                   |       |   |   |
| LC資源消費量               | t/年m <sup>2</sup>                   | t/人時                   | t/年m <sup>2</sup>                   |       |   |   |

### (3-2) デザインプロセスの評価

| 設計段階      | 建設段階   |
|-----------|--------|
| 有資格者による設計 | 環境管理計画 |

凡例  
備考

Q: Quality L: Load LR: Load Reduction SQ: Score of Q category SLR: Score of LR category  
注1: 当該対象区における標準的な計画の得点が3点、NAは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。  
注2: Qは、環境品質・性能(Q)のスコアSQ(Q-1, Q-2, Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。  
Lは、環境負荷低減性(LR)のスコアSLR(LR-1, LR-2, LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。  
注3: (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。

BEE: Building Environmental Efficiency