

ごみ収集車規格指示書（3トン車）

1 総則

- (1) 道路運送車両法の保安基準に適合したものであること。
- (2) 「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱（労働省労働基準局長通知，昭和62年2月13日付基発第60号の3）」の「機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準」に適合したものであること。

2 車両の種類

回転板式ごみ収集車

3 車両概要

- (1) 全 長：6,500mm以下
- (2) 全 幅：2,400mm以下
- (3) 全 高：2,700mm以下
- (4) 最大積載量：2,500kg以上
- (5) 最小回転半径：5.5m以下
- (6) 荷箱容積：5.0m³以上
- (7) 排出方法：ダンプ式又は水平押出式

4 付帯装備及び付属品

- (1) 回転板緊急停止時点灯の警報ランプ（赤色）を運転席に取付け
- (2) IDタグプレート枠の取付け（別紙参考：プレート枠は，本市から支給する）
- (3) 架装後部に機械式緊急停止装置（第3スイッチ）を取付け
- (4) ちり取入れ（ストッパー2個），箒たて（2本分）の取付け（ボルト付け）
- (5) 広報幕懸架装置の取付け
- (6) 音声によるホーンの取付け（バック，左折）
- (7) 広報装置の取付け（マイクアンプ付き）
- (8) デジタルタコグラフ（GPS，速度・エンジン回転数・走行距離・走行時間・走行軌跡を把握する機能を有するもの）の取付け
- (9) バックモニターの取付け
- (10) ドライブレコーダー（収集時の車両前方の走行映像を記録できるもの）の取付け
- (11) スタッドレスタイヤの装備（本市の指示する期間）
- (12) ETC車載器の取付け（仕様書に記載の高速道路走行を予定している台数）
- (13) 積み込み動作は1サイクルで停止する構造とすること（回転板の連続運転は不可とする。）。

- (14) コンテナ収集用傾倒装置（積水テクノ成型株式会社製RCJ7又は同等品に対応できるもの）

5 塗装

- (1) 指定3色（日本ペイント（株）の京都市環境政策局指定色）で全塗装すること。
- (2) ボディ左右の指定個所に、会社名を明示すること。
- (3) ボディ後部に本市が指示する車両番号を明示すること。
- (4) ホッパードア追突防止及び危険防止の虎縞模様を入れること。

(別紙) ID タグプレート枠の取り付け

(1) ID タグプレート枠取付位置

ごみ収集車への取り付けは、運転席側ドア部分に行うこと。

(図-1 参照)


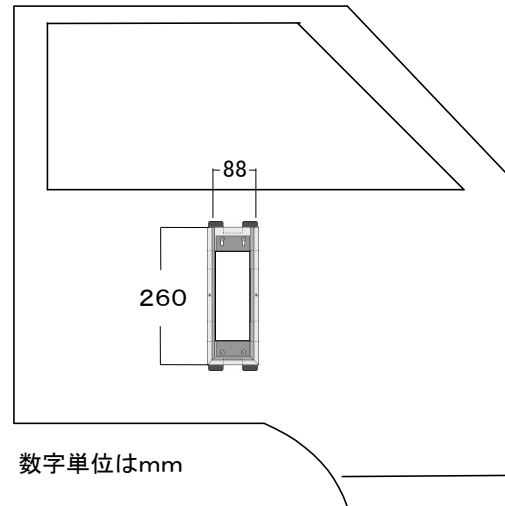




図-1 バーコードフレームとタグフレーム取付位置

(2) ID タグプレート枠仕様

(a) 材質 : ステンレス もしくは アルミ材料

(b) 寸法 : 88 (W), 260 (H) 以内

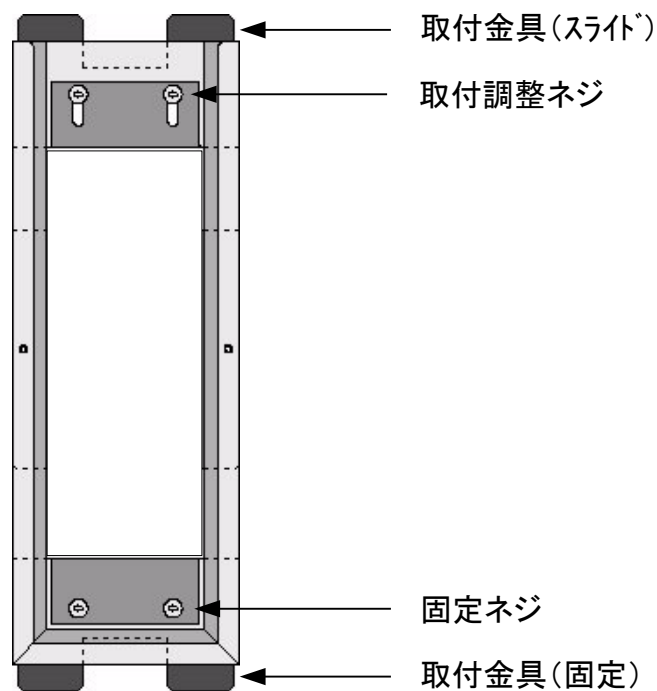

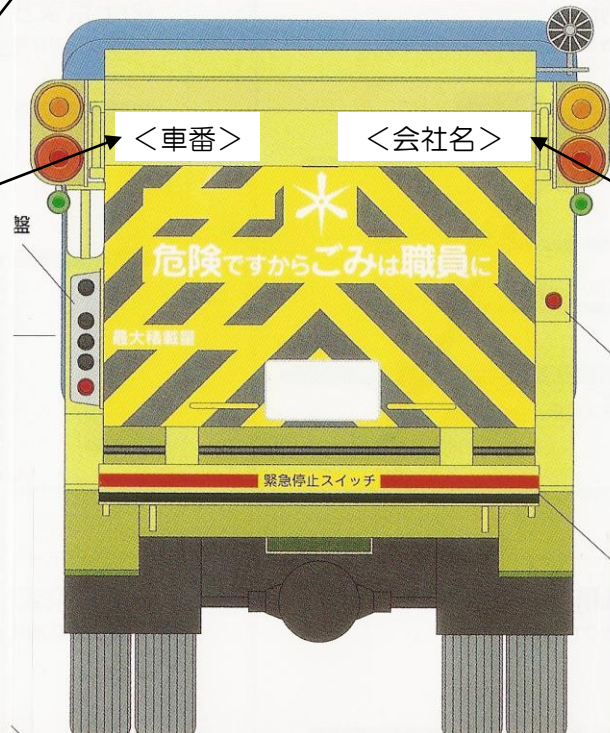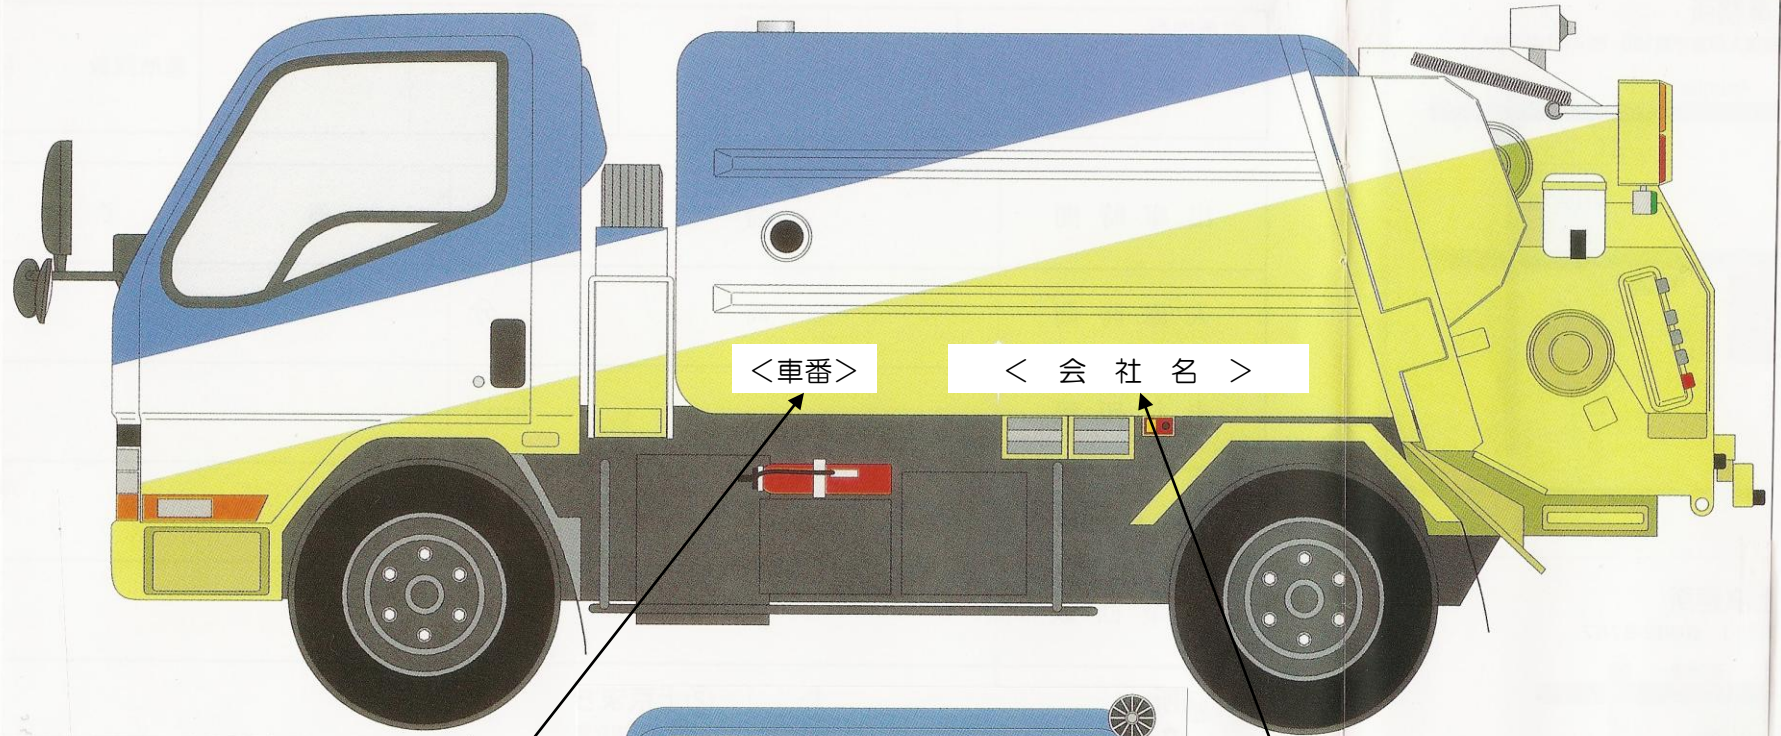

本市が指定する車番を明示すること。
(明示場所)
・車両前面
・車両後部
・両側面

会社名を明示すること。
(明示場所)
・車両後部
・両側面