

# ごみ収集車規格指示書（3トン車）

## 1 総則

- (1) 道路運送車両法の保安基準に適合したものであること。
- (2) 「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱（労働省労働基準局長通知，昭和62年2月13日付基発第60号の3）」の「機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準」に適合したものであること。

## 2 車両の種類

回転板式ごみ収集車

## 3 車両概要


- (1) 全 長：6,500mm以下
- (2) 全 幅：2,400mm以下
- (3) 全 高：2,700mm以下
- (4) 最大積載量：2,500kg以上
- (5) 最小回転半径：5.5m以下
- (6) 荷箱容積：5.0m<sup>3</sup>以上
- (7) 排出方法：ダンプ式又は水平押出式

## 4 付帯装備及び付属品

- (1) 回転板緊急停止時点灯の警報ランプ（赤色）を運転席に取付け
- (2) 架装後部に機械式緊急停止装置（第3スイッチ）を取付け
- (3) ちり取入れ（ストッパー2個），箒たて（2本分）の取付け（ボルト付け）
- (4) 広報幕懸架装置の取付け
- (5) 音声によるホーンの取付け（バック，左折）
- (6) 広報装置の取付け（マイクアンプ付き）
- (7) デジタルタコグラフ（GPS，速度・エンジン回転数・走行距離・走行時間・走行軌跡を把握する機能を有するもの）の取付け
- (8) バックモニターの取付け
- (9) ドライブレコーダー（収集時の車両前方の走行映像を記録できるもの）の取付け
- (10) スタッドレスタイヤの装備（本市の指示する期間）
- (11) ETC車載器の取付け（仕様書に記載の高速道路走行を予定している台数）
- (12) 積み込み動作は1サイクルで停止する構造とすること（回転板の連続運転は不可とする。）。
- (13) コンテナ収集用傾倒装置（積水テクノ成型株式会社製RCJ7又は同等品に対応できるもの）
- (14) 搬入時に車両管理用IDタグの取り出しが容易になるようカードクリップ等の取付け


## 5 塗装

- (1) 指定3色（日本ペイント（株）の京都市環境政策局指定色）で全塗装すること。
- (2) ボディ左右の指定個所に，会社名を明示すること。
- (3) ボディ後部に本市が指示する車両番号を明示すること。
- (4) ホッパードア追突防止及び危険防止の虎縞模様を入れること。

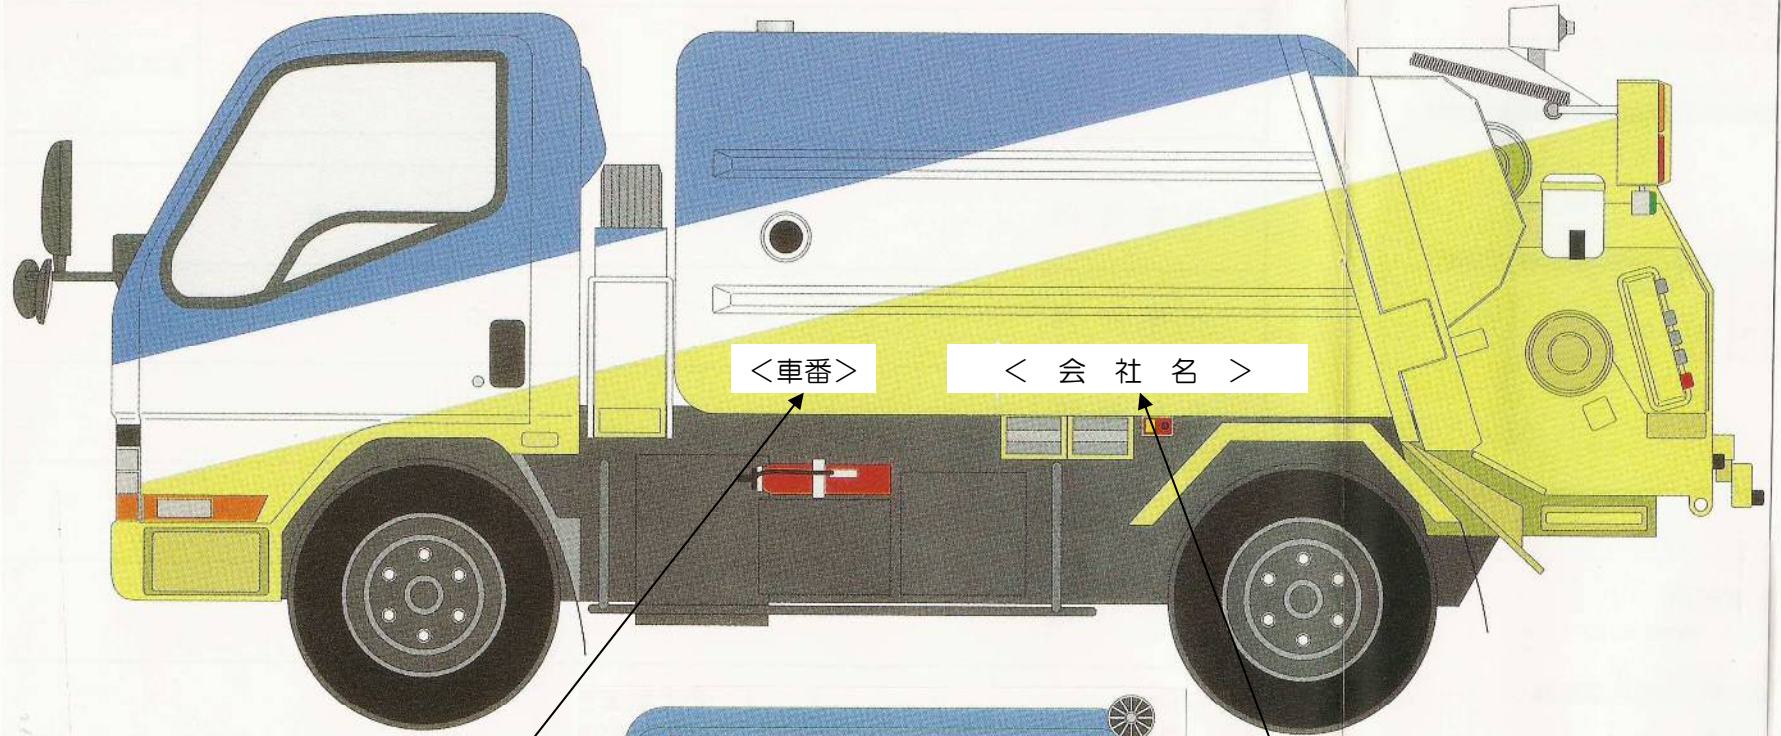

<車番>

<会社名>

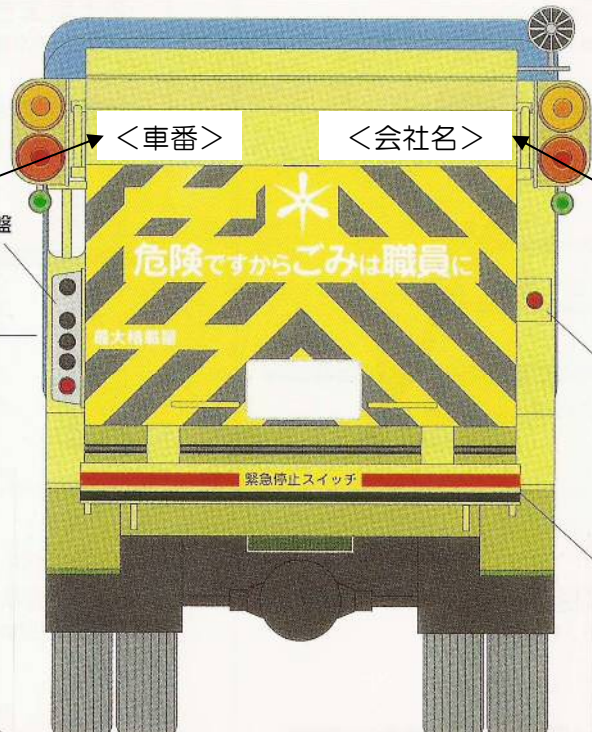

<車番>

<会社名>

本市が指定する車番  
を明示すること。

(明示場所)

- 車両前面
- 車両後部
- 両側面

会社名を明示すること。

(明示場所)

- 車両後部
- 両側面