

第 7 章 橋 梁 工

1. 鋼橋製作工

(1) 一 般

1) 製作工期

鋼道路橋製作工事における工期の考え方は下記を標準とし、これにより難しい場合は別途考慮すること。

イ) 材料発注 3 カ月

ロ) 製 作 100 t / 月

2) 製作工期最低製作期間 6 ヶ月

上記1)と2)を比較し製作工期が長い方を設定すること。

3) 工場製作を伴うものの準備期間については以下の期間とする。

- ・ 工場製作前の準備期間としては 30 日を見込むものとする。
- ・ 工場製作後の現場着手までの準備期間については、工場製作期間と鋼橋架設工の準備期間を重複させることができる。

例) 鋼重 400 t の鋼橋架設工事（工事規模 2 億円程度）の場合（現場架設に要する日数が 5 ヶ月と想定）

工場製作前準備期間 30 日 + 工場製作 7 ヶ月 + 架設 5 ヶ月 + 後片付け 30 日 = 14 ヶ月

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
工場製作前準備期間	■													
工場製作期間(材料発注)		■	■	■	■	■	■	■						
工場製作期間(製 作)			■	■	■	■	■	■	■					
現場架設前準備期間					■	■	■	■	■					
現場架設期間						■	■	■	■	■	■	■	■	■
後片付け期間														■


(2) 材 料

1) 鋼床版のUリブについて

Uリブについては、U形鋼の数量計上であっても鋼板材として集計し、小型材片の製作工数として計上することを基本とする。

2) C T形鋼について

C T形鋼の単価例

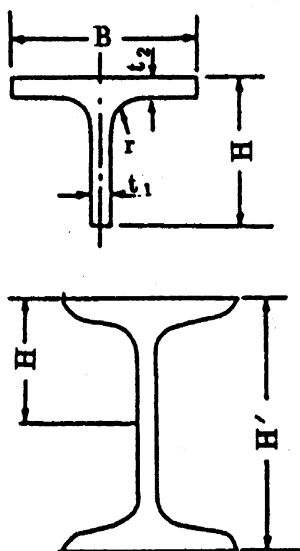

C T形鋼（橋梁用）

標準断面寸法 mm			素材 H形鋼	備考
H×B	t ₁	t ₂		
95×152	8	8	200×150	
118×176	8	8	250×175	
119×177	9	9		
118×178	10	8		
118×249	8	8	250×250	
142×200	8	8	300×200	
144×204	12	10		
165×251	10	10	350×250	

※ H' = 2 × H (2 ~ 3) のシリーズの C T形鋼エキストラを採用する。

C T形鋼 95×152×8×8 の単価例

橋梁用H形鋼実勢価格+規格エキストラ+C T形鋼エキストラ+サイズエキストラ

(200~350)

(SS400)

(175~250シリーズ)

(JISサイズ以外)

90,500

+

1,000

+

16,000

+

1,000

= 108,500円 / t

(物価資料 平成12年2月による例)

※ 鉄鋼販売価格は、物価版と積算資料との平均単価とする。また、各エキストラについても同様とする。

前記単価例で、サイズエキストラは物価版に記載されている橋梁用エキストラと、積算資料のサイズエキストラ(JISサイズ以外)を使用すること。

(3) 製 作


1) 本体の仮組立の簡略化について

次のイ)～ハ)に示す条件をすべて満たす橋梁については、原則として本体の仮組立を簡略化するものとし、補正係数 ε を用いて本体の仮組立工数を低減する。

- イ) 鈑桁橋（I 形断面）又は箱桁橋であること
- ロ) 直橋であること
- ハ) 鈑桁橋では斜角が 75° 以上、箱桁橋では斜角が 90° であること
ただし、特段の理由がある場合には、この限りではない。

(運用)

- ① 上記基準における「直橋」とは、桁が直線である橋をいい、支点折れ桁を含むと考えてよい。

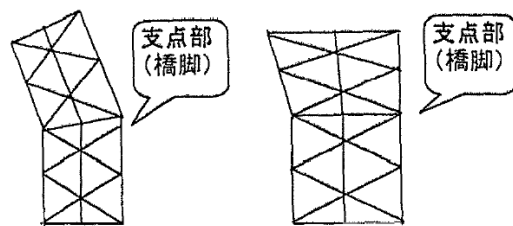

(参考) 支点折れ桁事例

- ② 「ただし、特段の理由がある場合」の例として、次のものがある。

- ・ 桁高が変化する場合
- ・ 箱桁では、溶接継手を採用する場合
- ・ ベント架設以外の架設方法を採用する場合
- ・ その他、「標準的」と解釈できない理由がある場合

※ 支点間折れ桁については、斜角が 75° 以上であれば、直角と判断する。

2) 側道橋

歩行者、自転車、荷車又は耕運機の通行に供するために、既設橋梁にブラケット等で添加する橋梁、下部工を拡幅して設置する橋梁又は単独橋として設置する橋梁に適用する。

イ) 主桁に製作桁を使用する場合

第7章①・3 鋼橋製作費の橋梁形式に該当する場合は、第7章①・3・3－1・表3. 1～7によるものとする。

ただし、横断歩道橋の標準設計のI型又はC型と同一又は類似の場合は、第7章①・4・4－1・表4. 1の標準工数によるものとする。

ロ) 高 欄

横断歩道橋の標準設計と同一又は類似の場合は、第7章①・4・4－1・表4. 1の高欄の標準工数によるものとする。

その他の場合は、第7章①・3・3－1・表3. 14及び15の標準工数によるものとする。

ハ) 床版ブラケット等

床版に縞鋼板、鋼床版、ブランクシート等の鋼材を使用する場合及び添加方式でブラケット等の鋼材を使用する場合においては、製作工数の算定等は、それらの鋼材を含めた鋼材質量によるものとする。

ニ) その他

同一形式、同一支間の橋梁が重連する場合には、第7章①・3・3－1・(3)・2)の「重連による工数の補正」によるものとする。

3) 鋼 脚

イ) アンカーボルトの取扱い

アンカーフレーム用アンカーボルトは製品価格とし、副資材費及び工場管理費の対象外とする。(製品価格は、特別調査又は見積りによること。)


ロ) 製作工数の補正

① 重連による工数の補正


同一形式、同一骨組のものが複数ある場合に限り橋梁上部工に準じて補正する。

② 門形鋼製橋脚は、全体で1基とし、柱部と梁部を分割して、柱部(2本)の重連補正は行わない。

③ ただし、門形鋼製橋脚のアンカーフレーム(2基)が、同一寸法の場合は、2連として重連補正を行うものとする。

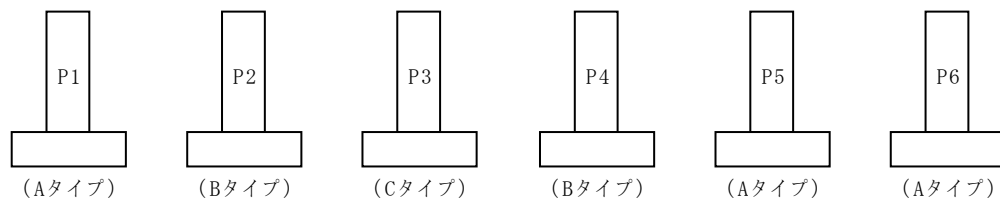

・上記タイプの場合、A・・・3連、B・・・2連、C・・・補正なし とする。

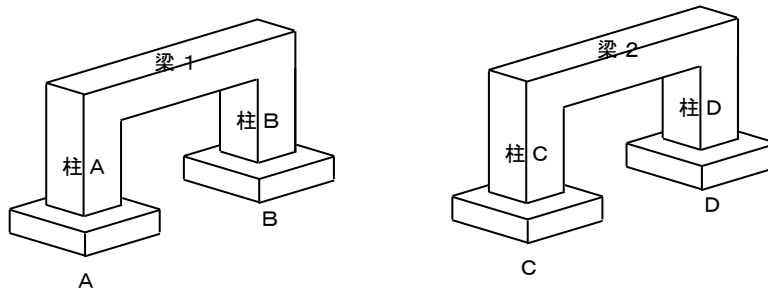

- ・ AとBが同一の場合・・・2連補正
- ・ CとDが同一でない場合・・・補正なし
- ・ AとCが同一又はBとDが同一の場合・・・補正なし
- ・ 柱Aと柱C、柱Bと柱D、梁1と梁2すべてが同一の場合・・・2連補正
それ以外は補正なし。

4) その他

イ) ケーブルクレーン等のアンカーフレームの製作工数は、4.7工数を標準とする。

ロ) 排水装置は、現場着単価とし架設工に計上するものとし、製作、輸送費は計上しない。

ハ) 大型ゴム支承の間接工事費について

区 分	管理費区分	材料費・運搬費
鋼 橋	材料費 5 (据付 0)	物価資料等掲載条件 又は見積条件による
コンクリート橋	材料費 0 (据付 0)	現場着単価 運搬費計上しない

※コンクリート橋のゴム支承は、Bタイプ（水平分散型のいわゆる大型支承）を対象とする。

ニ) ゴム支承単価の取扱いについて

ゴム支承の単価については本書の「第Ⅰ編第14章3.(2)4)」による。

2. 橋梁塗装工

(1) 鋼橋の塗装仕様について

- 1) 鋼橋の外表面用塗装仕様については、架橋地点の腐食環境の厳しさに十分耐えられる防食性能を有していると同時に美観・景観性をできるだけ長期間保つために耐候性の良好な塗装系を採用することを標準とし、全層工場塗装とする。（C-5系）
- 2) 鋼床版桁の上面については、舗装施工までの防錆のため無機ジンクリッチペイントを30 μ m塗布することを標準とする。

塗料使用量等については、下表を標準とする。

前 処 理		工 場 塗 装	
素地調整	プライマー	2次素地調整	下塗り
ブラスト処理	無機ジンクリッチプライマー 160g/m ² (15 μ m)	ブラスト処理	無機ジンクリッチペイント 300g/m ² (30 μ m)

- 3) 箱桁型式で耐候性鋼材を使用する場合の内面については、内面塗装を行うことを標準とする。
また、内部鋼材については一般鋼材とする。

(2) メッキ

金属支承、伸縮継手、柵蓋、排水管、遮音壁用支柱・アンカーは溶融亜鉛メッキを標準とする。

(3) 供用月数について

塗装工事（足場工及び防護工）の供用月数については、足場（及び防護工）設置撤去日数＋各作業日数及び塗装間隔を考慮したものとする。

3. 鋼橋架設工

(1) 架設用機械設備の供用日数（鋼橋）について

大規模工事とは「500t以上又は連数の多い場合」とする。

- (2) ケーブルクレーン（エレクション）架設工法で、「橋梁架設工事の積算」（一般社団法人日本建設機械施工協会）を参考にして積算する場合には、架設設備損料表の鉄塔支間長等の規格は直近上位の値とする。

(3) 地組工の採用について

地組場所が確保できる場合は、地組を行い、架設機種（トラッククレーン、ケーブルクレーン等）の大きなものを採用し、支保工を削除又は減じ、経済比較する必要がある。

地組された最大長さ30mを超えるような地組は安全上好ましくないことが多いが、地組長の

決定にあたっては事前の架設計画（架設設計）において十分検討すること。

なお、30mを超えない場合においても I 形断面桁を仮置き、吊り上げ時の横倒れ座屈に対して、照査を行っておくこと。

(4) 特殊工法等は「橋梁架設工事の積算」（一般社団法人日本建設機械施工協会）を参考とする。

(5) ベント設備の運用について

ベント設備の供用日数を算定する場合に、地組工と架設工を同時に施工する等の場合には、地組日数（B）は計算に含めないものとする。

(6) 橋梁上部工の地履、壁高欄に使用するコンクリートは普通ポルトランドセメントとする。

(7) 後打ちコンクリートとなる壁高欄は、別途第Ⅱ編第4章コンクリート工による。


(8) 補助クレーン（ラフテレーンクレーン）の規格選定

ベント架設時最大部材質量で選定する場合

1) 作業半径

$$R = W + C$$

$$\left(\begin{array}{l} W : \text{構造幅} \quad \text{但し、} W \leq 8 \text{ m とする。} \\ C : \text{クレーン位置} \end{array} \right)$$

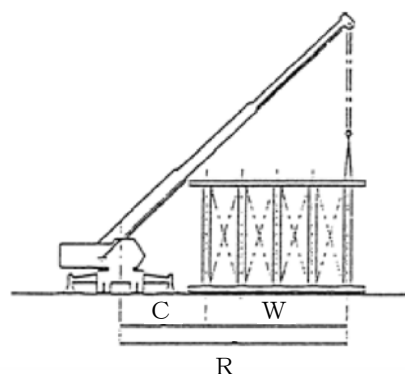

$$C = (\text{アウトリガー幅}) / 2 + (\text{アウトリガー敷鉄板幅}) / 2 + (\text{ベント基礎突出長}) + \text{余裕}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{アウトリガー幅} : 7 \text{ m} \\ \text{アウトリガー敷鉄板幅} : 2 \text{ m} \\ \text{ベント基礎突出長} : 1 \text{ m} \\ \text{余裕} : 0.5 \text{ m} \end{array} \right)$$

2) ベント架設時最大部材質量

5 m の高さの柱 2 本を面組し、組立・解体を行うものとする。

$$P = (G \times 2 \text{ 本}) + g + g'$$

$$\left(\begin{array}{l} G : \text{ベント柱質量} \cdots 1 \text{ t / 本} \\ g : \text{ベント横継} \cdots 0.5 \text{ t} \\ g' : \text{吊具} \cdots 0.5 \text{ t} \end{array} \right)$$


上記 1)、2) で算出した作業半径 R とベント架設時最大部材質量 P から補助クレーン（ホイールクレーン）の規格を選定する。

(9) 鋼橋架設の積算について




ゴム製支承設置歩掛における、設置数の考え方は下記のとおりとする。

●一般型の支承設置数の換算

一般（機能一体型）

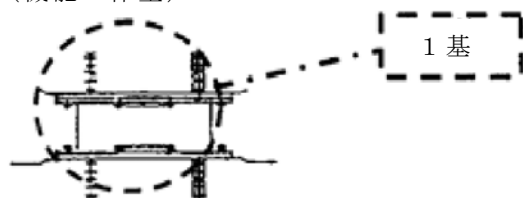


●機能分離型の支承設置数の換算

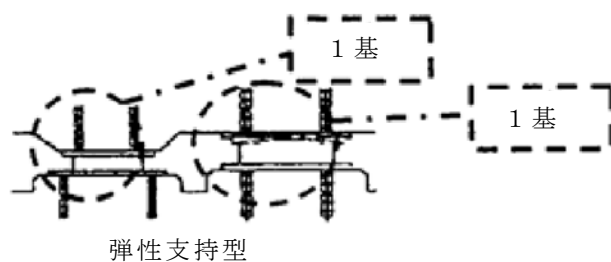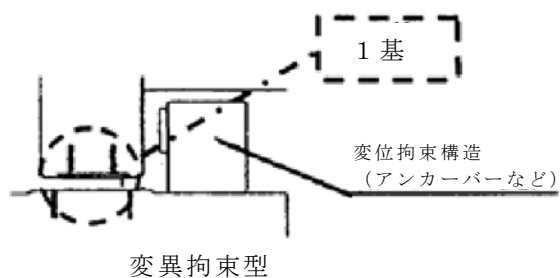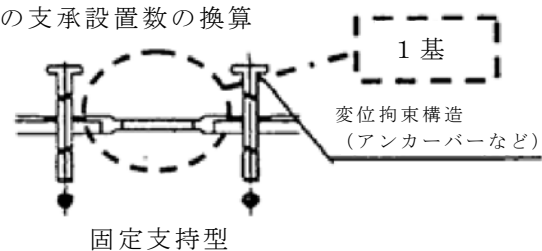

4. 桁輸送工

基準書第7章①5. 桁輸送費以外の橋種については、別途、見積り等で対応するものとする。

5. 鋼橋上部工工事の積算体系

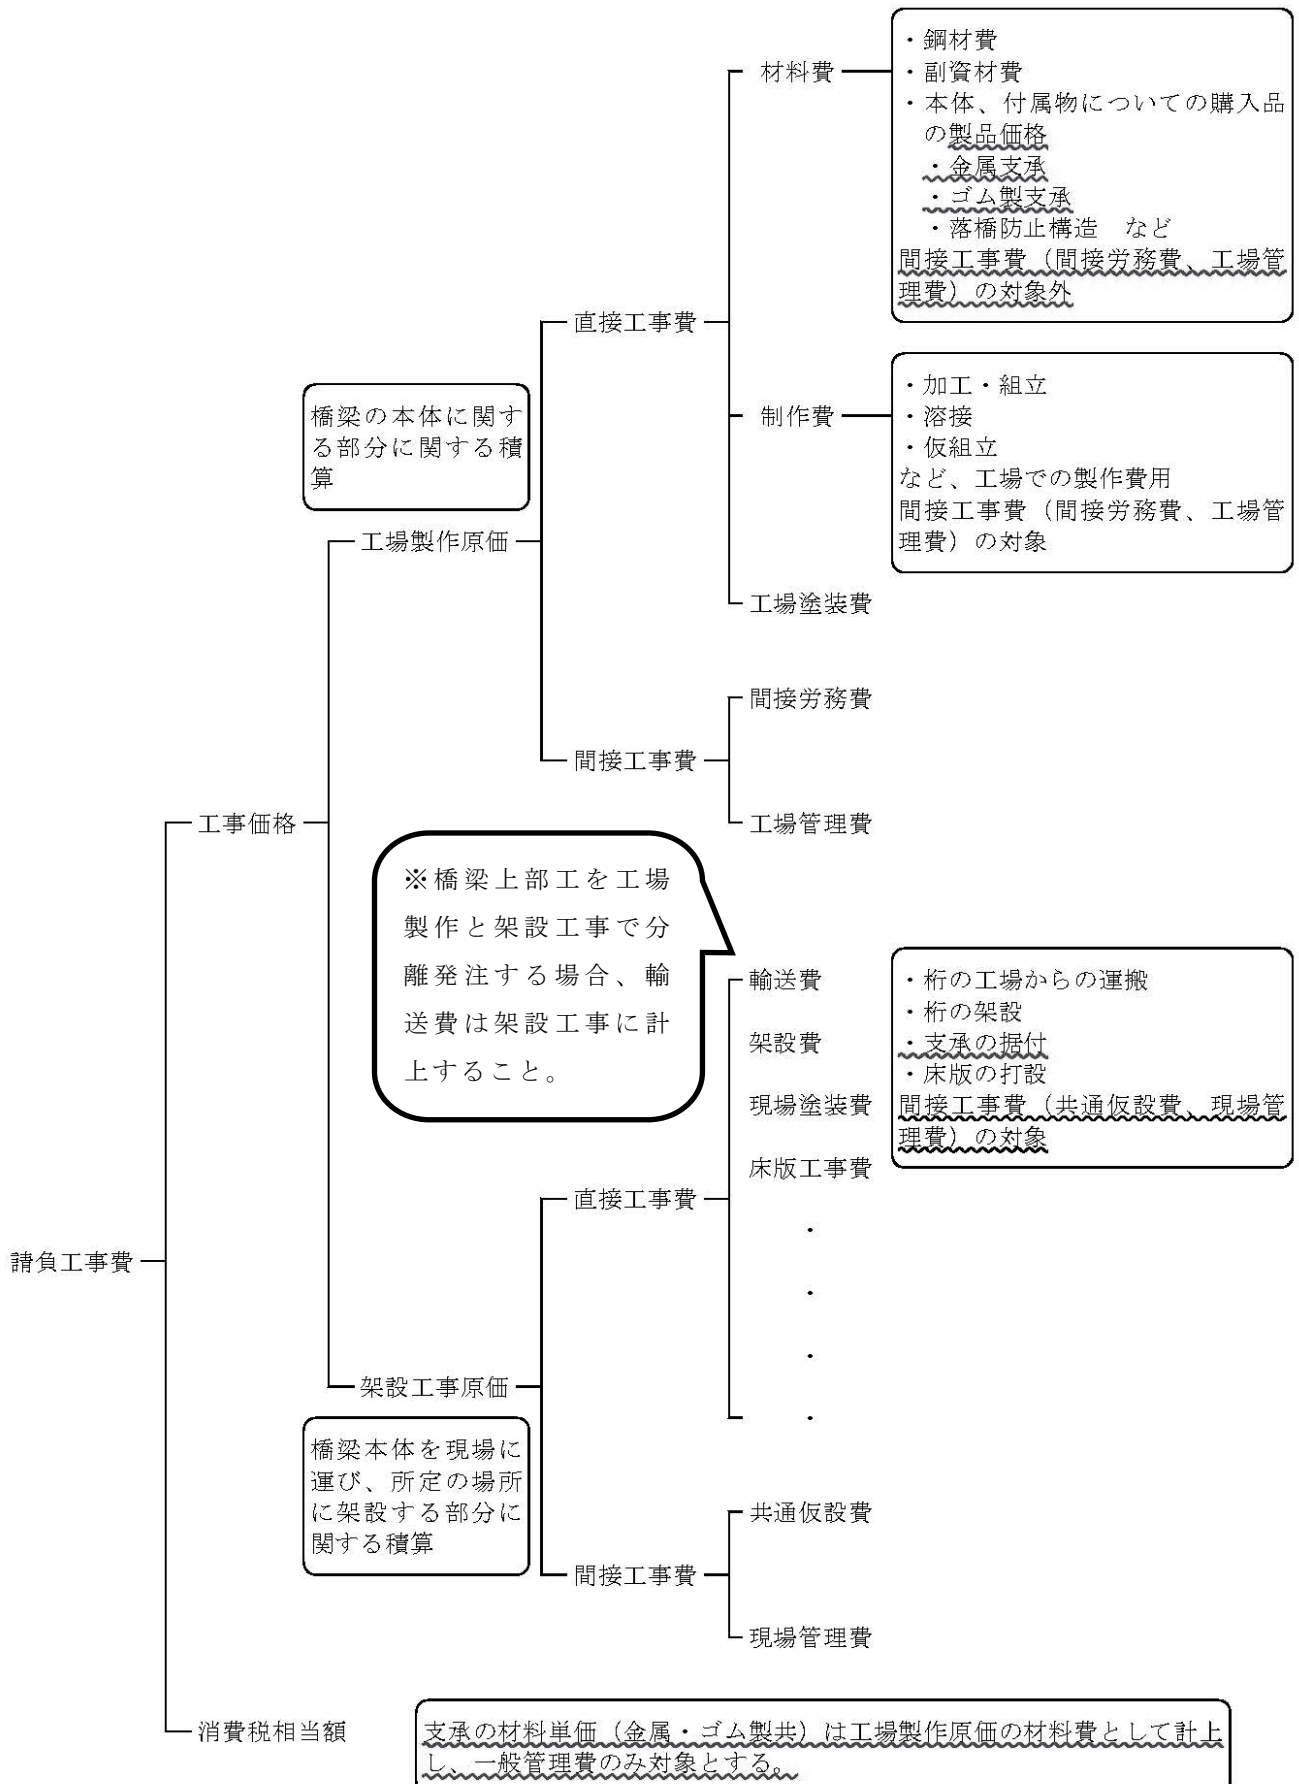


6. プレベーム桁製作工

プレベーム桁をすべて工場製作で行う場合は、本単価で現場持込み価格として、特別調査等を依頼することとする。

なお、間接費の取扱いについては桁等購入費とし、共通仮設費の対象額には含めないものとし、システムにおいては、管理区分[1]を設定すること。

(参考図)

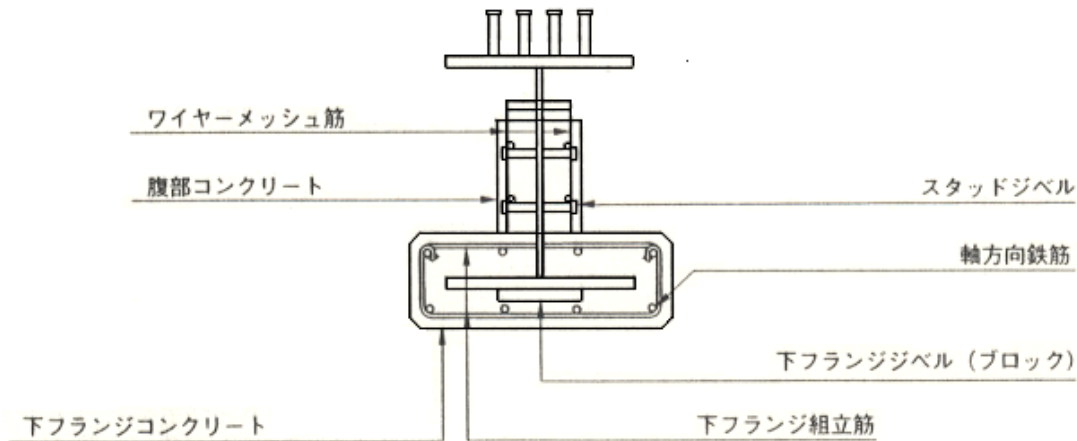

7. PC橋架設工

(1) PC桁材料単価の取扱い

1) PC桁単価

プレテンションPC桁の単価は現場持込み価格とし、特別調査等を依頼することとする。

なお、両端の桁に含まれる地覆・壁高欄の立上げ鉄筋については、桁単価に含め単価調査を行うこと。その際は、鉄筋の二重計上を行わないよう十分注意すること。

2) 専門業者に発注する場合も一般土木業者に発注する場合も同一の扱いとする。

3) PC桁の逆そりによる単価割増

(建設省B活荷重桁)

・単純桁、連続桁、連結桁・・・逆そり、余盛コンクリートを含めて特別調査を行う

4) 主桁を伸縮継手又は連結部により、切欠いた場合であっても、主桁単価を修正しない。

5) 連結桁で主桁WEBを拡大した場合は、コンクリート数量のみ修正するものとし、その方法はキャンバーの修正と同じとする。

6) 連結桁の単価調査に当たっては、1工事ごとの施工条件（本数低減率、逆そり余盛コンクリート等）を明示すること。

7) 後打ちコンクリートとなる壁高欄は、別途第Ⅱ編第4章コンクリート工による。

(2) PC桁1本当りの質量は、小数1位止とする。（小数第2位四捨五入）

(3) PC桁の標準そり調整量は、図面に標準○mmと表示する。

また、横組工の逆そりによる調整コンクリートは、1式契約とし、設計変更の対象としない。

(4) 材料の巻上げ費の計上について

PC橋の鉄筋、型枠、鋼棒等の高架上の巻上げ費は計上しないものとする。なお、床版高欄の鉄筋は吊上げ高さ5m以上、若しくはクレーン類が必要と判断される場合は、基準書に従うこととする。

- (5) 緊張工
あと埋めモルタルは計上しない。
- (6) P C 上部での端部型枠は発砲スチロールとし、設置歩掛は、土木工事標準積算基準書第Ⅱ編第4章②型枠工、3－4撤去しない埋設型枠によるものとする。
- (7) 上部工が、P C 及びR C で金属支承を使用する場合は、亜鉛メッキ支承を使用してもよい。
- (8) P C 橋の横組コンクリートは、普通ポルトランドセメントを標準とする。
- (9) プレテンション桁の横組工を斜締めする場合の、定着部の形状はアンカープレートテーパ加工することを標準とする。
なお、やむを得ず桁を切り欠いて製作する場合のアンカープレートの単価の割増しは行わない。
- (10) 架設桁による架設の架設機械据付解体歩掛には、第一径間への架設分が含まれている。
- (11) プレテンション桁の製作工程について
桁製作日数は、2本／ベンチ・日を標準とし、養生日数は7日、準備・片付は2日とする。
(例) 13本×3径間(39本)製作の場合
桁製作(13本×3径間)÷(2本／ベンチ・日)+7日(養生)+2日(準備・片付)
≒29日
- (12) 排水管取付け金具インサートについて
P C 桁製作時にインサートを設置する場合は、インサートの規格ファインセラミックインサート(M12)の材料費だけを計上すること。
- (13) 工場製作桁の架設工事について
工場製作桁(プレテンション桁、プレキャストセグメント桁、プレビーム桁等)の架設については、「第2章 工事費の積算 10. 主たる工種区分の運用について」による。

8. ポストテンション場所打ホロースラブ橋工

- (1) 多径間となるポストテンション場所打ホロースラブ橋のP C 緊張工について、一括施工と分割施工の経済比較を行い決定する。
- (2) 架設支保工について
場所打ちコンクリート床版橋(箱桁含む)の架設に用いる支保工については、転用を考慮して仮設材損料を設定しているため、全施工量(全空m³)を計上する。
なお、分割施工する場合のセット長は、1径間長とする。

9. 鋼製橋脚設置工

日当り架設量

算定式は基準書Ⅳ－7－⑩－3より

$$Dk = \frac{W}{0.78b + 1.8f}$$

W：鋼製橋脚総架設質量とは、1橋脚当たりの総質量
b：総架設ブロック数とは、1橋脚当たりのブロック数
f：鋼製橋脚1橋脚当りの柱本数

とする。

10. 橋梁下部工


(1) T型橋脚

橋台・橋脚工（１）の各規格による歩掛表の注意欄（１）に記載されている「R付型枠」は、下図の橋脚のように柱から張り出し部分にかけて円弧状になっている橋脚に用いられているR付型枠を指している訳ではない。

（R付型枠⇒柱部分の四隅の面取り部分のため使用）

よって、下図のような橋脚については、橋台・橋脚工（２）を使用して積算を行うものとする。

この部分にRがついている→



11. 伸縮継手設置工

(1) 超速硬コンクリートの標準配合表（補修）

超速硬コンクリートの配合は下表を標準として使用してよいが、現場条件によりこれにより難しい場合は別途決定すること。

配合条件及び使用材料

	3 H圧縮強度	セメント	粗骨材の最大寸法
コンクリート	24N/mm ²	ジェットセメント	20mm

(2) 伸縮装置新設時の設計表示について

設計図書には、メーカー指定にならないように、形式〔突合せ、ゴム（軽量型、普通型）鋼製（製作を除く）〕及び遊間のみ表示する。

(3) 伸縮装置を上部工で施工する場合のパラペット天端処理について

伸縮装置を上部工で施工する場合は、上部工の架設時期によってパラペット天端部（パラペット天端から30cm程度）のコンクリート打設の有無、打設コンクリートの規格を検討するものとし、標準的な処理方法は次のとおりとする。

上部工の架設時期が１年以内 …………… 天端コンクリートは打設しない。

上部工の架設時期が１年以上 …………… 天端部の配力鉄筋の施工は行わず、18－8－40のコンクリートで打設する。

12. 橋面防水工

- (1) シート系と塗膜系の使い分けについて
積算はシート系と塗膜系で経済性を比較したうえで決定することを基本とする。
- (2) 防水層上にアスファルトコンクリートを舗設する場合にはタックコートの散布はしない。
- (3) コンクリート床版の防水について
橋梁新設時に床版防水層を設置する場合は、橋面全面に施工する必要がある。

13. 仮設材（支保工）の賃料に係る基本料等の計上について

下表の施工歩掛コードによって支保工の基本料等を計上する場合は、下表を参照して物価資料から必要な価格を算出して計上するものとする。

施工歩掛コード		J条件	仮設材名称	物価資料 建設物価	掲載頁※ 積算資料	備考
WB472400	くさび結合支保工(側径間部)	J5 仮設材基本料の合計額 J6 仮設材賃料の合計額	支柱材(φ42.7×1800)	P822	掲載 なし	
WB473110	くさび結合支保設置・撤去工	J6 仮設材基本料の合計額 J7 仮設材賃料の合計額	支柱材(φ42.7×2400)			
			支柱材(φ48.6×600)			
			横継材(φ42.7×627)			
			横継材(φ42.7×857)			
			横継材(φ42.7×1176)			
			ブレース材(1360～1500)			
			ブレース材(1510～1650)			
			ブレース材(2060～2200)			
WB472410	支柱支保工(側径間部)	J5 H形鋼(H300)の整備費	H形鋼 300型(93kg/m)	P811	P287	
WB473130	支柱支保設置・撤去工	J6 H形鋼(H300)の整備費				
WB473131	支柱支保仮設材損料	J5 H形鋼(H300)の整備費				

※ 物価資料掲載頁は「建設物価」及び「積算資料」における2026年6月号のものである。

第 V 編 公 園

第 1 章 公園植栽工	V - 1 - 1
----------------------	-----------

第 1 章 公園植栽工

1. 植栽工.....	V - 1 - 1
-------------	-----------

第 1 章 公園植栽工

1. 植 栽 工

- (1) 植栽工（植物材料、＜芝、樹木等＞）

植物材料の担保（枯れ補償）は原則として12箇月とする。

- (2) 植物材料の現場搬入は産地出荷→現地着→即、植栽の順序が迅速に行われるのが妥当であるが、工程の関係で現場にて仮養生しなければならない場合は、共通仮設費に仮養生を見込んでよい。

- (3) 張芝工において現地を考慮し、必要に応じて、芝串を計上すること。

第 VI 編 土木工事標準単価 及び市場単価

第 1 章	土木工事標準単価	VI-1-1
第 2 章	市場単価	VI-2-1

第 1 章 土木工事標準単価

1. 区画線の積算について.....	VI-1-1
--------------------	--------

第 1 章 土木工事標準単価

1. 区画線の積算について

- (1) 溶融式区画線については、JIS K5665 3種1号（ガラスビーズの含有量15～18%）を適用することを原則とする。その他の規格を適用する場合は、別途、設計図書（図面等）に条件を明示するものとする。
- (2) 区画線（矢印・記号・文字）については、以下を標準とする。
 - 1) 塗布面積を幅15cmで換算した延長により単価表を作成する。
 - 2) 内訳書等での設計表示単位は、「m」でなく〔箇所〕により計上する。
 - 3) 寸法等は設計図に明示するものとする。
 - 4) 溶融式を標準とする。
- (3) 黄線等、交通規制の標示は原則として本市では施工を行わないものとする。ただし、オーバレイ等で既に標示してあるものについては現状復旧として施工してよい。
- (4) 文字、数字、記号の施工延長の換算については「路面標示ハンドブック」（全国道路標識・標示業協会発行）の路面標示施工延長換算表を参照すること。

第 2 章 市場単価

- 1. 市場単価方式による積算の運用について…………… VI－2－1
- 2. 法面工 …………… VI－2－1
- 3. 道路植栽工 …………… VI－2－3
 - みやこ杣木を使用した道路緑化支柱の適用基準…………… VI－2－4
- 4. 鉄筋挿入工（ロックボルト工）…………… VI－2－8

第2章 市場単価

1. 市場単価方式による積算の運用について

(1) 近接工事の調整を行う追加工事での取扱い

追加工事における市場単価の適用において、施工規模は現工事の施工規模を考慮せず、単独工事の扱いとして施工規模による市場単価を採用する。

2. 法面工

(1) 植生ネット工

本市場単価において適用できる歩掛対象製品規格は、物価資料を参照すること。

(2) 現場吹付法枠工

「吹付法枠工」において、「グラウンドアンカー」又は「ロックボルト」を使用する場合は、契約図面において「主アンカー」の表示はしない。

(解説)

「吹付法枠工」の型枠を設置する前に、「グラウンドアンカー」又は「ロックボルト」を施工する場合は、それらに支障を及ぼさない範囲で枠の鉄筋を固定できるため、「主アンカー」を使用しないケースがある。

また、「吹付法枠工」を施工した後に、「グラウンドアンカー」又は「ロックボルト」を施工する場合は、「吹付法枠工」施工の際には鉄筋を固定するために「主アンカー」は必要となります。

したがって、「グラウンドアンカー」又は「ロックボルト」の施工について、設計上の定めがない場合については、「主アンカー」の施工の有無は任意とし、契約図面は表示しないこととする。

(3) モルタル・コンクリート吹付工

1) 吹付工法、厚さについては、設計便覧(案)(第3編道路編)「のり面の保護」を参照する。

2) コンクリート吹付工のコンクリート配合の骨材最大寸法は15mmとする。

3) コンクリート、モルタル吹付の縦収縮目地は平滑な場合設置し、ラス張りは切断せずラスより上に瀝青繊維質板($t=10\text{m/m}$)を施工すること。

※ 平滑な場合とは、目地材が、ほぼ直線的に設置できる程度をいう。

4) セメント材料は高炉セメントを標準とし、特別な場合は普通セメントとする。

※ 特別な場合とは、セメントの入荷状況並びに地域特性及び施工時期等を考慮する場合をいう。

5) 菱形金網、スパーサ、アンカーピン、目地及び水抜きパイプ等については諸雑費に含まれている。

6) 吹付法枠工については次のとおりとする。

イ) 吹付法枠の設計手法は、「のり枠工の設計・施工指針」(全国特定法面保護協会)によるものとする。

ロ) 吹付法枠工の設計基準強度は、「設計便覧」、「のり枠工の設計・施工指針」(全国特定法面保護協会)に基づき、モルタルの設計基準強度 $\sigma_{CK}=18\text{N/mm}^2$ として設計するものとする。

ハ) 吹付法枠はモルタルの施工を標準とする。

(参考) 水切モルタル・コンクリートの取扱いについて

枠内排水は水抜きパイプを基本とするが、水切モルタル・コンクリートの採用においては、枠内吹付および現地状況を勘案する。詳細は以下のとおり。

【枠内吹付がモルタル等】水抜きパイプの詰まる可能性が低いことから、水抜きパイプを基本とする。

【枠内吹付が植生基材等】現地状況を勘案のうえ、水切りモルタル・コンクリートとして良い。

※上記については、設計では水抜きパイプとし、現場施工において必要に応じて変更を行っても良い。

【吹付枠の最下段】水抜きパイプの設置が困難であることから、水切りモルタル・コンクリートとする。

(4) 種子吹付工

- 1) 種子配合は、基準書Ⅵ－2－④－5 表 2. 6 に示す種子を主体とする場合に適用し、これ以外は別途見積りによるものとする。

なお、種子の配合については、周辺環境や生態系に配慮したものを選定することを基本とする。

- 2) 厚層基材吹付工の厚さについては次表を標準とするが、現場条件等により適宜検討する場合はこの限りでない。

土 質	吹付厚さ (cm)
レキ質土	3
軟 岩	5
中硬岩・硬岩	7

(5) 芝付工

- 1) 種子帯及び筋芝工

種子帯の規格は幅15cmとする。

3. 道路植栽工

(1) 高 木

(1本当たり)

形状	幹 周 (cm)	鉢径 (cm)	鉢の 深さ (cm)	植穴 径 (cm)	植穴 深さ (cm)	鉢容量 (m ³)	鉢穴 容量 (m ³)	残土量 ^{注1}		改良材 ^{注2}	
								バーク 堆肥 (m ³)	下水汚泥 発酵堆肥 (m ³)	バーク堆肥 (kg)	下水汚泥 発酵堆肥 (kg)
高 木	10未満	33	25	69	37	0.017	0.090	0.035	0.021	9.1	2.7
	10以上 15 "	38	28	75	40	0.028	0.140	0.06	0.034	14.0	4.2
	15 " 20 "	47	33	87	46	0.061	0.270	0.11	0.071	26.1	7.8
	20 " 25 "	57	39	99	53	0.110	0.440	0.19	0.127	41.3	12.4
	25 " 30 "	66	45	111	59	0.170	0.650	0.29	0.194	60.0	18.0
	30 " 35 "	71	48	117	62	0.210	0.760	0.35	0.238	68.8	20.6
	35 " 45 "	90	59	141	75	0.400	1.340	0.64	0.447	117.5	35.3
	45 " 60 "	113	74	171	90	0.740	2.280	1.13	0.817	192.5	57.8
	60 " 75 "	141	91	207	109	1.320	3.700	1.92	1.439	297.5	89.3
	75 " 90 "	170	108	243	128	2.080	5.450	2.92	2.25	421.3	126.4

注1) 残土量: 鉢容量+ (鉢穴容量-鉢容量) ×改良材混入率*1

*1: バーク堆肥 (0.25)、下水汚泥発酵堆肥 (0.05)

注2) 改良材(kg): (鉢穴容量-鉢容量) ×改良材混入率*1×改良材比重*2

*2: バーク堆肥 (500kg/m³)、下水汚泥発酵堆肥 (750kg/m³)

注3) 改良材としてバーク堆肥を選定する場合は、「緩効性肥料 (IB 化成)」を土壌1m³ 当たり2.5kg併用すること

例) 幹周 35 以上 45 未満の場合

IB 化成併用量: (鉢穴容量-鉢容量) ×2.5kg= (1.340-0.400) ×2.5= 2.4 (kg/本)

(2) 中 低 木

(1本当たり)

形状	樹 高 (cm)	鉢径 (cm)	鉢の 深さ (cm)	植穴 径 (cm)	植穴 深さ (cm)	鉢容量 (m ³)	鉢穴 容量 (m ³)	残土量 ^{注1}		改良材 ^{注2}	
								バーク 堆肥 (m ³)	下水汚泥 発酵堆肥 (m ³)	バーク堆肥 (kg)	下水汚泥 発酵堆肥 (kg)
中 低 木	30未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.005	0.002	1.8	0.5
	30以上 50 "	17	10	33	26	0.002	0.022	0.007	0.003	2.5	0.8
	50 " 80 "	20	12	37	28	0.004	0.030	0.011	0.005	3.3	1.0
	80 " 100 "	22	13	41	31	0.005	0.040	0.014	0.007	4.4	1.3
	100 " 150 "	26	16	46	35	0.008	0.057	0.020	0.010	6.1	1.8
	150 " 200 "	30	19	54	40	0.013	0.090	0.032	0.017	9.6	2.9
	200 " 250 "	35	23	61	46	0.022	0.133	0.050	0.028	13.9	4.2
	250 " 300 "	40	26	69	51	0.032	0.188	0.071	0.040	19.5	5.9

注1) 残土量: 鉢容量+ (鉢穴容量-鉢容量) ×改良材混入率*1

*1: バーク堆肥 (0.25)、下水汚泥発酵堆肥 (0.05)

注2) 改良材(kg): (鉢穴容量-鉢容量) ×改良材混入率*1×改良材比重*2


*2: バーク堆肥 (500kg/m³)、下水汚泥発酵堆肥 (750kg/m³)

注3) 改良材としてバーク堆肥を選定する場合は、「緩効性肥料 (IB 化成)」を土壌1m³ 当たり2.5kg併用すること

例) 樹高150以上200未満の場合

IB 化成併用量: (鉢穴容量-鉢容量) ×2.5kg= (0.090-0.013) ×2.5= 0.2 (kg/本)

樹木の根鉢寸法等

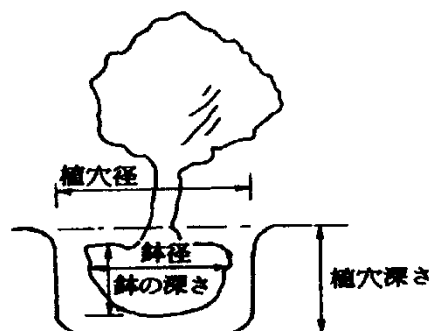

(3) みやこ柚木を使用した道路緑化支柱について

「みやこ柚木」(防腐加工なし)を使用した道路緑化支柱について、適用基準(別紙1)設置単価及び材料単価を次ページ以降に掲載する(植樹割増の有無に関わらず適用できる)。

みやこ杣木を使用した道路緑化支柱の適用基準

1. 適用範囲

本資料は、京都市内において、みやこ杣木※（防腐加工なし）を使用して道路の緑化支柱を設置する場合に適用する。なお、高木とは樹高3m以上とする。

※ 「みやこ杣木」とは、京都市木材地産表示制度実施要綱第2条に規定する京都市認証木材のことをいう。

1-1 支柱設置単価及び支柱材料単価が適用出来る範囲

(1) 道路の緑化支柱設置工。

1) 支柱の材質は、みやこ杣木とし、防腐加工がほどこされていないもの。

1-2 支柱設置単価及び支柱材料単価を適用出来ない範囲

(1) 特別調査等別途考慮するもの。

1) 規格・仕様等が適合せず、本単価が適用出来ない場合。

(2) 道路植栽工の市場単価が適用できるもの。

2. 施工歩掛

(2) 支柱設置

支柱設置は、建込み、結束からなり、支柱形式別歩掛は、次表を標準とする。

名 称	単位	植樹100本当り			
		二脚鳥居 支 (添木なし)	三脚鳥居 支 柱	二脚鳥居 組合せ	八ッ掛 支 柱
土木一般役	人	1.3	1.9	3.6	2.0
造園工	〃	7.7	10.3	20.6	11.1
普通作業員	〃	4.4	6.0	11.9	6.4
諸雑費率	%	6	5	6	5

- (注) 1. 諸雑費は、ハンマ、ペンチ、きり、かけや、緑化テープ、しゅろ縄、洋釘、鉄線等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。
 2. 適用範囲外の支柱を用いる場合、又は、現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。
 3. 上表には、100m程度の現場内小運搬を含む。

3. 支柱設置単価及び支柱材料単価の規格・仕様と適用基準

道路緑化支柱の設置単価及び材料単価の規格・仕様と適用基準は、下表のとおりである。

表2.1 支柱設置

区 分	支 柱 形 式	単位
高 木	二脚鳥居 添木無	本
	三脚鳥居	本
	二脚鳥居組合せ	本
	八ッ掛	本

(注) 単位の“本”は、樹木1本当たりとする。

表2.2 規格・仕様と適用基準

規 格 ・ 仕 様		記号	適 用 基 準	補正係数
施 工 規 模		S ₀	50 本以上	0%
		S ₁	10 本以上 50 本未満	10%
		S ₂	10 本未満	20%
時 間 的 制 約 を 受 け る 場 合		K ₁	通常勤務すべき1日の作業時間（所定労働時間）を7時間以下4時間以上に制限する場合。	1.10
夜 間 作 業		K ₂	通常勤務すべき時間（所定労働時間）帯を変更して、作業時間が夜間（20時～6時）にかかる場合。	1.30
施 工 場 所	歩 道	K ₃	供用区間のうち、歩道又は、車道と歩道の間に設置した植栽地で施工する場合	1.00
	交通島	K ₄	供用区間のうち、交差点において車両を導流するための導流島及び歩行者の安全を確保するために設けられた安全島及び植栽地で施工する場合	1.00
	中 央 分 離 帯	K ₅	供用区間のうち、交通の分流制御を目的とした中央分離帯等に設けられた植栽地で施工する場合	1.10
	環 境 緑 地 帯	K ₆	供用区間のうち、幹線道路の沿道の生活環境を保全するための環境施設帯（駐車帯、道の駅等）に設けられた植栽地で施工する場合	0.85
	未 供 用 区 間	K ₇	未供用区間で施工する場合	0.85

- (注) 1 補正係数は加算率(S)、補正係数(K)とする。
 2 施工規模加算率(S₁)又は(S₂)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K₁)が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。
 3 工事の支柱を設置する高木の合計数量で判定する。
 4 現道上であっても、一般交通の影響をほとんど受けずに作業実施可能な施工場所（通行止区間等）は未供用区間とする。
 5 植樹割増の有無に関わらず、適用できる。

4. 直接工事費の算出

直接工事費＝（設計単価（注）×設計数量）

（注） 設計単価＝（標準の設置費＋支柱材料）×（1＋S₀ or S₁ or S₂/100）
 ×（K₁×K₂×……×K₇）

5. 緑化支柱の補正計算例

支柱工種：二脚鳥居支柱（添木無）

施工規模＝40本

施工規模補正＝10本以上50本未満（S₁）＝10%

施工場所補正＝中央分離帯（K₅）＝1.10

標準の設置費（A）＝（（土木一般世話役×1.3）＋（造園工×7.7）
 ＋（普通作業員×4.4）＋（諸雑費（6%＋まるめ）））/100

支柱材料費（B）＝（杉切丸太（みやこ柚木）末口60×長600）×1本
 ＋（杉切丸太（みやこ柚木）末口60×長1800）×2本

設計単価＝（A＋B）×

（1＋10/100）×1.10

※計算例における補正係数 1.210
 端数処理は、少数第3位までとし、
 4位以下を四捨五入する。

土木積算システムにおける手順

【内訳書】

本01						
	工事区分・工種・種別・細別	規格・条件	単位	数量	単価	金額
0001	道路維持		式	1		△△△△
0002	〇〇〇工		式	1		□□□□
0003	〇〇〇工		式	1		▲▲▲▲
0004	道路植栽支柱（みやこ杣木）	支柱 10本以上50本未満，中央分離帯	本	40	◎◎◎◎	●●●●

【補正前の1次単価表】

1次単価								
道路植栽支柱（みやこ杣木）			支柱 10本以上50本未満，中央分離帯		本		100	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	管理費/単価補正
0001	土木一般世話役		人	1.3	△△△△	※※※※		0
0002	造園工		人	7.7	▽▽▽▽	▽▽▽▽		0
0003	普通作業員		人	4.4	◆◆◆◆	□□□□		0
0004	みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太 600x60，防腐処理無，皮むき加工 Z330650010		本	100	〇〇〇	▲▲▲▲		0
0005	みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太 1800x60，防腐処理無，皮むき加工 Z330650020		本	200	□□□	〇〇〇〇		0
0006	諸経費（率+まるめ）		式	1		◇◇◇◇		0
	ZS8000004	8%	式	1		◇◇◇◇		0
0007	単価/合計		本	100	■ ■ ■ ■	● ● ● ● ●		

【属性変更（単価補正）】

- 切り取り(I)
- コピー(C)
- 貼り付け(P)
- 削除(D)
- 条件入力(J)
- オプション入力(A)
- 属性変更（情報）(E)
- 属性変更（計算条件）(G)
- 属性変更（単価補正）(H)
- 属性変更（諸経費）(Y)
- 任意単価表化(L)
- マスタ/施工単価検索(S)
- 設計書内の検索(W)
- 諸経費率設定(B)
- 技術経費率設定(B)
- その他原価率(α)設定(G)
- 一般管理費等率(β)設定(G)
- 出来高率入力(B)
- 数量入力モード(I)
- 単価・金額入力モード(G)
- 表示モード(M)

労務費、材料費の単価補正を行う。

属性変更（単価表・一式内訳書、単価補正）

道路維持/道路土工/掘削工/道路植栽支柱（みやこ杣木）
 1次単価表 土木一般世話役

補正値
 補正前単価 △△△△円
 補正後単価 ◆◆◆◆円

端数設定 処理しない
 丸め処理

OK キャンセル ヘルプ

補正係数を入力する。※

※補正係数は各工事の施工条件（表2.2）で決定すること。

【補正後の1次単価表】


1次単価							
道路植栽支柱（みやこ杣木）			支柱 10本以上50本未満，中央分離帯		100	本当り	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
0001	土木一般世話役		人	1.3	◆◆◆◆	□□□□	管理費/単価2補正 0 単価2補正1.210
0002	造園工		人	7.7	◇◇◇◇	▼▼▼▼	0 単価2補正1.210
0003	普通作業員		人	4.4	△△△△	※※※※	0 単価2補正1.210
0004	みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太 600x60，防腐処理無，皮むき加工 Z330650010		本	100	□□□	○○○○	0 単価2補正1.210
0005	みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太枕 1800x60，防腐処理無，皮むき加工 Z330650020		本	200	○○○	▲▲▲▲	0 単価2補正1.210
0006	諸雑費（率+まるめ）						0
	ZS8000004	8%	式	1		□□□□	
0007	単価/合計		本	100	◎◎◎◎	▽▽▽▽	

補正係数が表示される。

4. 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

(1) 鉄筋挿入工（ロックボルト工）の足場工の計上について

足場工の計算

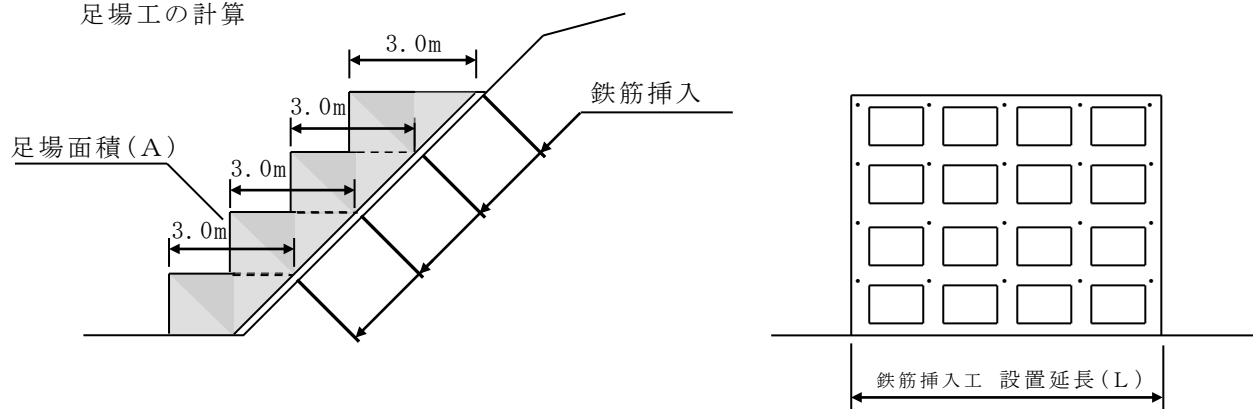

$$\text{足場工 (空 m}^3\text{)} = A \times (L + 1.0\text{m} \times 2)$$

第 X 編 建設機械等損料関係

第 1 章	機械経費関係	X - 1 - 1
第 2 章	クローラクレーン・トラッククレーン・ オールテレーンクレーン・ラフテレーンクレーンの 規格別作業能力表	X - 2 - 1

第 1 章 機械経費関係

1. 建設機械等損料算定表について……………	X-1-	1
2. 建設機械等賃料積算基準の運用について……………	X-1-	2
3. 建設機械等賃料積算基準の扱いについて……………	X-1-	3
4. 建設機械賃料について……………	X-1-	4
5. 請負工事機械経費積算要領の運用について……………	X-1-	6
6. 低騒音型建設機械……………	X-1-	8

第 1 章 機械経費関係

1. 建設機械等損料表について

(1) 基本事項

建設機械損料・賃料、建設用仮設材損料・賃料等の積算上の取扱いについては、「令和 8 年度版 建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会発行）によるものとし、本書では「令和 8 年度版 建設機械等損料表」に記載されていない運用方針等について記述する。

(2) 「令和 8 年度版 建設機械等損料表」に記載されている主な関係通達

- ・請負工事機械経費積算要領
- ・請負工事機械経費積算要領別表第 1 「建設機械等損料算定表」
- ・建設機械損料の算定について
- ・建設機械等賃料積算基準
- ・建設用仮設材損料算定基準
- ・建設用仮設材賃料積算基準
- ・建設用仮設材賃料積算基準の運用について

2. 建設機械等賃料積算基準の運用について

建設省経機発第41号

平成8年3月13日

近畿地方建設局企画部長 殿

建設経済局建設機械課長

建設機械等賃料積算基準の運用について

建設機械等賃料積算基準について平成8年3月13日付け建設省経機発第26号をもって改定されたところではあるが、その運用について下記のとおり定めたので通知する。

なお、「建設機械等賃料積算基準の運用について」（平成5年1月7日付け建設省経機発第5号）は廃止する。

記

1. 賃料の補正

長期の賃貸に係る割引が設定されている機種の賃料については、割引賃料が適用される時点（以下「割引時点」という）よりも短い時点における賃料計上に際しては、割引時点の賃料計上額を上限として計上すること。

3. 建設機械等賃料積算基準の扱いについて

事 務 連 絡

平成28年3月4日

国土技術政策総合研究所

防災・メンテナンス基盤研究センター 建設システム課長 殿

各地方整備局企画部技術管理課長 殿

各地方整備局企画部施工企画課長 殿

北海道開発局事業振興部機械課 機械施工管理官 殿

総合政策局

公共事業企画調整課長補佐


建設機械等賃料積算基準の扱いについて

建設機械等賃料積算基準については、下記のとおり扱われたい。

なお、平成17年3月23日付け事務連絡「建設機械等賃料積算基準の扱いについて」は廃止する。

記

「建設機械等賃料積算基準の運用について」（平成8年3月13日付け建設省経機発第41号）1に定める長期の賃貸に係る割引が設定されている機種の賃料にかかる賃料の補正については、次の方法により行うものとする。

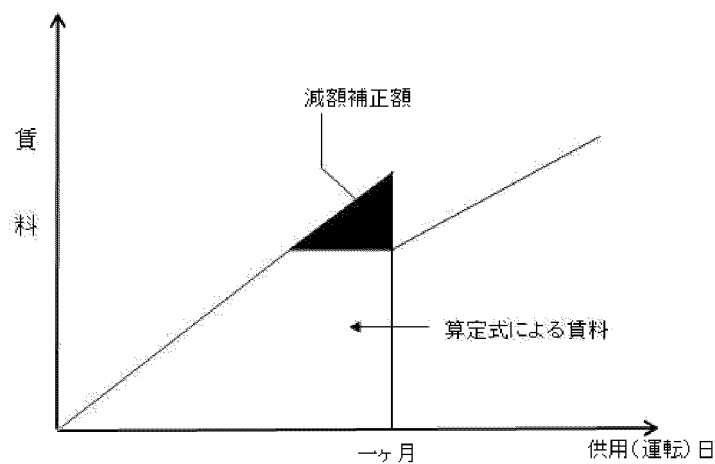

4. 建設機械賃料について

事 務 連 絡
平成30年3月27日

本局関係課長 殿
各事務所（技術） 副所長 殿
各統合管理事務所管理課長 殿
各公園事務所工務（第一） 課長 殿

企画部
技術管理課長

建設機械等賃料の取扱いについて（通知）

標記について、別紙のとおり定めましたので通知します。

なお、本通知については平成30年4月1日以降の入札書提出期限日の工事から適用とし、「建設機械等賃料の取扱いについて」（平成16年2月27日付事務連絡）は廃止します。

新土木工事積算システムの建設機械等賃料の条件

新土木工事積算システムの建設機械等賃料の条件は下記のとおりである。

1. トラッククレーン、ホイールクレーン
 - ① オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。
 - ② 運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
2. クローラクレーン
 - ① オペレータ費用を含む。(但し、[油圧伸縮ジブ型] 4.9 t 吊は除く)
 - ② 燃料費、油脂費は含まない。
 - ③ 運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3. その他の機械
 - ① オペレータ費用、燃料費、油脂費は含まない。
 - ② 運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
4. 長期補正（長期契約の割引率）
 - ① クレーン（クローラクレーンは除く） … 20%
 - ② クローラクレーン（[油圧伸縮ジブ型] 4.9 t 吊は除く）については長期補正なし。
 - ③ 上記①, ②以外の建設機械 … 35%
5. 賃料については長期補正済み。

＜京都市建設局運用＞

1. 「新土木工事積算システム」を「京都市土木積算システム設計単価」と読み替えて運用する。
2. 「京都市土木積算システム設計単価」に登録がない建設機械等賃料を計上する場合、特に定めがない限り、長期補正済みの単価を採用することを標準とする。
3. 長期補正を行わない場合は、別途、設計図書（見積参考資料等）に条件明示を行う。
4. 長期補正（長期契約の割引率）については物価資料で確認すること。

5. 請負工事機械経費積算要領の運用について

(1) 交代制作業の損料補正

機械損料が運転日単位又は供用日単一の単位で定められている機械を、二交替制作業又は三交替制作業若しくはこれらに準ずる作業（1日の通常の使用時間を超えて長時間する作業）に使用するときは、下記により補正してもよい。

ただし、供用1日当たり換算値「(15)欄」を適用する場合は、補正の対象としない。

1) 運転日単位の機械

	$12 < T \leq 18$	$18 < T \leq 24$
運転1日当たり損料	50%増	100%増

(注) 補正は、損料表(9)欄（運転1時間当たり損料）において、運転日当たり損料として（日）を掲載している損料を対象とする。

2) 供用日単一の機械

	$12 < T \leq 18$	$18 < T \leq 24$
供用1日当たり損料	25%増	50%増

ただし、T：運転日1日当たり運転時間（h）

(2) 交替制作業の損料補正の対象外機械

次表に示す機械は、特定作業専用機械（損料が交替制作業として体系付けられている）及び設置状態の機器（交替制作業であっても損耗、修理の度合に変化がない）であり、交替制作業の損料補正は行わないものとするが、次表に示されている機械のうちで、機械損料が運転時間単位で定められている機械については、1日の運転時間を算出し、1日の運転時間を供用日当たり運転時間に換算した時間が損料表上の供用日当たり運転に比べて著しく相違する場合（±20%を超える）は損料を補てんする。

ただし、供用1日当たり換算値「(15)欄」を適用する場合は、補正の対象としない。

運転日又は、供用日当り損料機器の交替制作業による損料補正の対象外について

請負工事機械経費積算要領の第5項に示す、交替制作業による補正の対象としない機器は次のとおりとする。

- (1) トンネル工事及びニューマチックケーソン工事等の交替制作業が標準の工事に一般的に使用される機器。
- (2) 可動部が少なく、通常定置状態で使用される機器、但し、作業により消耗がはげしい機器は除く。

交替制作業による損料補正対象外機種

分 類		機 械 名
03	運 搬 機 械	ズリ鋼車、油圧転倒装置
04	クレーンその他荷役機械	タワークレーン（中間タワー、走行装置）、ジブクレーン（走行装置）、二本構リフト（ガイドレール） 一本構リフト（中間ガイドレール）、工事用エレベータ（中間ポスト、扉）
05	基 礎 工 事 用 機 器	クローラ式サンドパイル打機（砂面計、施工管理計） ニューマチックケーソン機器 地下連続壁施工機（スラッシュタンク、トレミー管）
06	せん孔機械及びトンネル工事用機械	やぐら、ドリルジャンボ、ワゴندانパ、グラブホッパ シールド工事用機器、トンネル用スライディングフォーム、レッグハンマ、ドリフタ、NATM機器、濁水処理設備
10	舗 装 用 機 械	舗装用スチームフォール
11	道 路 維 持 用 機 械	標識装置
12	空気圧縮機及び送風機	ファン
15	電 気 機 器	変圧器、高圧気中開閉器、高圧しゃ断機、キュービクル式高圧受 返電装置
17	試 験 測 定 機 器	全機種
18	鋼橋・PC橋架設用 仮 設 備 機 器	ウインチ、発動発電機、電気溶接機及び空気圧縮機を除く 全機種
20	そ の 他 の 機 器	コンクリートバケット、モンケン、軸条、分岐線、ターンテーブル、水槽、ウエイト、工事用信号機、応急組立橋、フロート、ムカデコンベヤ
31	付 属 作 業 船	押航土運搬を除く全機種
32	作 業 船 付 付 属 品	全機種

6. 低騒音型建設機械

別紙－１

平成１４年８月２８日

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」附則第２項（経過措置）に定めるみなし機械の扱いについて（通知）

1. 概 要

騒音規制法において、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものを「特定建設作業」といい、指定された地域内で特定建設作業を伴う工事を実施しようとするものは、都道府県知事（政令指定都市の場合は市長）に届け出ることとなっています。

本市においては、都市計画法の用途地域として定められた区域（ただし、工業専用地域を除く）を騒音規制法による指定地域としており、そこで別紙のとおり定められた特定建設作業を行う場合は、京都市長に届け出る必要があります。（土木請負工事必携２葉の２ １３－１～参照）

ただし、特定建設作業のうち、バックホ、トラクタショベル及びブルドーザを使用する一定の条件以上の作業について、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年建設省告示第１５３６号）で低騒音型建設機械の指定を受けたものを使用する場合、特定建設作業から除外されることとなっています。（土木請負工事必携２葉の２ １３－１１）

また、この規程では、同規程が施行された際に、経過措置として現に使用されている機械であつて指定機械と同等以上騒音が低減されたと認めた機種については、平成１４年９月３０日までの間、指定機械とみなす（みなし指定）こととなっています。

以上より、平成１４年１０月１日から、施工中の工事及び着工予定の工事で平成９年９月３０日までの指定機械（バックホ、トラクタショベル及びブルドーザの３機種を使用する作業で条件に該当するもの）により施工する場合について、騒音規制法による届出（請負者による届出）が必要となりますので注意してください。

2. 本市発注工事について（建設局運用）

今後発注する工事で特定建設作業が含まれるものについては、特記仕様書に次の項目を入れることとします。

（環境対策）

第〇〇条

第〇〇条において、使用機械は低騒音型を使用することとしているが、本工事施工箇所が騒音規制法による指定地域のため、特定建設作業のうち、バックホ、トラクタショベル及びブルドーザを使用する一定の条件以上の作業について、やむをえず低騒音型機械を使用できない場合は、同法に基づく届出を行わなければならない。（土木請負工事必携２葉の２ １３-9～参照）

なお、平成１４年１０月１日から、みなし指定機械（昭和58年から平成9年4月30日の間に、建設大臣から低騒音型の指定を受けた機械）については、低騒音型機械に該当しなくなるため、その使用にあたっては、同法に基づく届出を行わなければならない。

あわせて、振動規制法にも該当するため同法に基づく届出を行わなければならない。

～～～部分は必要に応じ記載するものとする。～～～


みなし指定機械：昭和58年から平成9年9月30日までの間に低騒音の指定を受けた機械は全て該当します。



国 総 施 第 5 2 号
平成14年7月19日

京都市建設局長 殿

国土交通省 総合政策局
建設施工企画課長



「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」
附則第2項（経過措置）に定めるみなし機械の扱いについて

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成9年建設省告示第1536号）」附則第2項（経過措置）に基づき、指定機械とみなしてきた建設機械の型式については、平成14年9月30日をもって経過措置期間が満了し、指定の取り消しとなります。

これにより平成14年10月1日から、当該機械のうちバックホウ、トラクタショベル及びブルドーザの3機種については、騒音規制法施行令別表第2に規定する特定建設作業における適用除外機種の対象から外れることとなります。

よって当該機械については、平成14年10月1日以降の運用にあたり下記について留意されたく、参考送付いたします。

なお、貴管下関係市町村（指定都市を除く）に対しても参考送付していただけますよう、重ねてお願いいたします。

記

- ・国土交通省指定の低騒音型建設機械ではなくなること。
- ・騒音規制法施行令で定める特定建設作業の対象となる建設機械の扱いを受けること。

参 考

◎平成14年9月30日をもって指定が取り消される「みなし機械」に添付されているステッカー（'89ラベル）



◎今後も低騒音型として扱われる建設機械に添付されているステッカー（'97ラベル）



←「建設省指定」の場合もあり→

低騒音型建設機械の使用原則化の適用範囲の解説

近畿地方整備局

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成9年7月31日建設省告示第1536号）」附則第2項（経過措置）に基づき、平成9年10月1日よりみなし機械として指定してきた19機種2,737型式（別紙参照）が、平成14年9月30日をもって経過措置が満了し指定の取り消しとなったので、今後の運用にあたり再確認のため下記の適用区域及び適用作業を解説したものである。

1. 適用区域の分類

「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省機発57）の適用範囲による。

条 文

第2章 適用範囲

1. 本指針は、騒音、振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認められる以下に示す区域におけるすべての建設工事に適用することを原則とする。^(※1)ただし、災害その他の事由により緊急を要する場合はこの限りではない。

- (1) 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
- (2) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- (3) 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって相当数の住居が集合しているため、騒音、振動の発生を防止する必要がある区域
- (4) 学校・保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム等の敷地の周囲おおむね80mの区域
- (5) 家畜飼育場、精密機械工場、電子計算機設置事業場等の施設の周辺等、騒音、振動の影響が予想される区域

（※1）従って、全ての区域で使用原則化の対象としているものではない。

2. 適用作業の分類

「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」の適用範囲による。

- ①掘削・積込み作業に使用する建設機械は全て低騒音型建設機械としなければならない。

条 文 (指針 第6章1参照)

(掘削、積込み作業)

掘削、積込み作業にあたっては、低騒音型建設機械の使用を原則とする。

- ②締固め作業に使用する建設機械は全て低騒音型建設機械としなければならない。

条 文 (指針 第6章5参照)

(締固め作業)

締固め作業にあたっては、低騒音型建設機械の使用を原則とする。

- ③舗装版とりこわし作業に使用するバックホウは低騒音型バックホウとしなければならない。

条 文 (指針 第12章4参照)

(舗装版とりこわし)

舗装版とりこわし作業にあたっては、油圧ジャッキ式舗装版破砕機、低騒音型のバックホウの使用を原則とする。

④ 空気圧縮機、発電発電機等の可搬式を使用する場合は低騒音型建設機械としなければならない。

条 文 (指針 第19章1参照)

(空気圧縮機、発電発電機等)

可搬式のものは、低騒音型建設機械の使用を原則とする。

(※2) 従って、全ての工事および作業で使用原則化の対象としているものではない

第 2 章 クローラクレーン・トラック クレーン・オールテレーンク レーン・ラフテレーンクレー ンの規格別作業能力表


第 2 章 クローラクレーン・トラッククレーン ・オールテレーンクレーン・ラフテレーンクレーン の規格別作業能力表

- (1) 定格総荷重は、水平堅土上における値であり、転倒荷重の78%以内である。トラッククレーン・ラフテレーンクレーンの場合は、アウトリガー使用時、全周吊の値を示す。
- (2) 定格総荷重＝定格荷重＋フックブロック質量等
定格荷重は、実際にフックにより吊り上げられる荷重で、定格総荷重からフックブロック等の吊り具の質量に相当する荷重を控除した荷重をいう。
- (3) 最大作業半径（m）とは、定格総荷重における最大作業半径をいい、フック地上最高高さはクレーン水平設置面から吊フックまでの垂直距離をいう。（一般図参照）
- (4) 使用に当たっては、吊ワイヤ代及び吊り上げ容積等を考慮し現場条件等を勘案の上機種規格を決定する。
- (5) （ ）内の数値は作業半径を示し、地上最高高さ及び定格総荷重は、その数値の時の値を示す。
- (6) フックブロック質量の計上（表 1）
該当する機種、規格欄に示されている各種のフックブロックは、吊り上げ荷重により選定する。
なお、該当する吊上げ荷重がない場合は、直近上位の値を選定する。
（例）作業能力表により選定されたクローラクレーン（油圧）の規格を50 t 吊とすると、吊り上げ荷重20 t の場合では、フックブロック質量は 230kg を選定する。

表 1 フックブロック質量表

吊り上げ荷重（t）	フックブロック質量（kg）
4.9	100
7.0	100
10.0	100
16.0	170
20.0	230
25.0	280
30.0	360
35.0	400
40.0	450
45.0	500
50.0	750
55.0	750
60.0	800
65.0	820
70.0	820
80.0	1,440
90.0	1,440
100.0	1,800
120.0	2,300
130.0	2,650
150.0	2,650
160.0	2,700
200.0	2,800
250.0	4,500
300.0	5,300
360.0	7,700
450.0	8,400

一 般 図

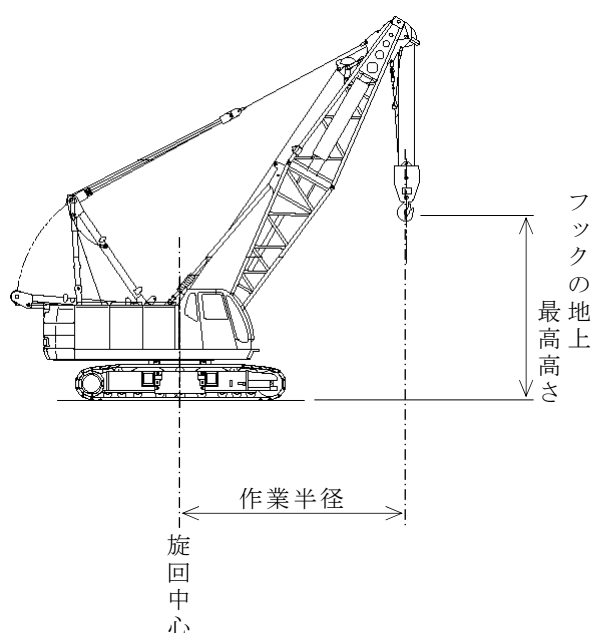

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【16t吊】

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.2		9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.0	8.5	16.0	8.8	15.7										
3.5	8.3	13.2	8.6	13.0										
4.0	8.1	10.3	8.5	10.3	11.7	10.3								
4.5	7.8	8.9	8.2	8.9	11.5	8.8								
5.0	7.6	7.5	7.9	7.5	11.3	7.4	14.5	7.4						
5.5	7.2	6.7	7.6	6.7	11.0	6.6	14.3	6.5						
6.0	6.8	5.9	7.2	5.9	10.8	5.8	14.1	5.7	17.3	5.7	20.5	5.3	23.6	5.0
7.0	5.8	4.7	6.3	4.7	10.2	4.6	13.7	4.5	17.0	4.5	20.2	4.5	23.3	4.4
8.0	4.4	4.0	5.0	4.0	9.4	3.9	13.1	3.8	16.5	3.8	19.8	3.7	23.0	3.6
9.0	1.7	3.5	2.9	3.5	8.5	3.3	12.5	3.2	16.0	3.2	19.4	3.1	22.6	3.0
10.0					7.3	2.9	11.7	2.8	15.4	2.8	18.9	2.7	22.2	2.6
12.0					3.3	2.4	9.6	2.2	13.9	2.1	17.7	2.0	21.2	1.9
14.0							6.5	1.7	11.9	1.7	16.2	1.6	19.9	1.5
16.0									9.1	1.4	14.2	1.3	18.4	1.2
18.0									4.1	1.2	11.6	1.0	16.5	0.9
20.0											7.7	0.8	14.0	0.7

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【22.5t吊】

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.1		9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.0	8.1	22.5																
3.5	7.9	18.1	8.3	18.1														
4.0	7.7	14.8	8.1	14.8	11.3	14.7												
4.5	7.4	12.4	7.9	12.4	11.2	12.3	14.3	12.2										
5.0	7.1	10.7	7.6	10.7	11.0	10.6	14.2	10.5	17.3	10.4								
5.5	6.7	9.5	7.2	9.5	10.7	9.4	14.0	9.3	17.2	9.2								
6.0	6.3	8.3	6.9	8.3	10.5	8.2	13.8	8.1	17.0	8.1	20.2	8.0	23.3	7.9				
7.0	5.3	6.8	5.9	6.8	9.9	6.7	13.3	6.6	16.6	6.5	19.8	6.4	23.0	6.4	26.1	6.3	29.2	6.2
8.0	3.8	5.7	4.6	5.7	9.1	5.6	12.8	5.5	16.2	5.4	19.5	5.3	22.7	5.3	25.8	5.2	28.9	5.1
9.0	0.9	4.8	2.5	4.8	8.2	4.8	12.1	4.7	15.7	4.6	19.0	4.5	22.3	4.4	25.5	4.4	28.6	4.3
10.0					7.0	4.1	11.3	4.1	15.1	4.0	18.5	3.9	21.9	3.8	25.1	3.7	28.3	3.7
12.0					3.0	3.2	9.3	3.2	13.6	3.1	17.3	3.0	20.9	2.9	24.2	2.8	27.5	2.8
14.0							6.2	2.5	11.6	2.5	15.8	2.4	19.6	2.3	23.2	2.2	26.6	2.1
16.0									8.8	2.0	13.9	1.9	18.1	1.9	21.9	1.8	25.5	1.7
18.0											11.3	1.6	16.1	1.5	20.3	1.4	24.1	1.3
20.0											7.4	1.3	13.7	1.2	18.4	1.1	22.5	1.1

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【35t吊】（1／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）
3.2	7.3	35.0										
3.5	7.2	35.0										
4.0	7.0	29.8	10.2	29.7								
4.5	6.7	24.5	10.0	24.4	13.2	24.4						
5.0	6.4	20.8	9.8	20.7	13.0	20.6	16.1	20.5				
5.5	6.1	18.4	9.5	18.3	12.8	18.2	16.0	18.1				
6.0	5.7	15.9	9.3	15.8	12.6	15.7	15.8	15.7	19.0	15.6		
7.0	4.8	12.8	8.7	12.7	12.2	12.6	15.5	12.5	18.7	12.5	21.8	12.4
8.0	3.5	10.7	7.9	10.6	11.6	10.5	15.0	10.5	18.3	10.4	21.5	10.3
9.0	1.4	9.2	7.0	9.1	11.0	9.1	14.5	9.0	17.9	8.9	21.1	8.7
10.0			5.8	7.9	10.2	7.8	13.9	7.7	17.4	7.7	20.7	7.6
12.0					8.1	6.2	12.4	6.1	16.2	6.0	19.7	5.9
14.0					5.0	5.1	10.4	5.0	14.7	4.9	18.4	4.8
16.0							7.6	4.2	12.7	4.1	16.9	4.0
18.0									10.1	3.5	15.0	3.4
20.0											12.5	2.9
22.0											9.1	2.5
24.0												
26.0												
28.0												
30.0												

X-2-5

27.5		30.5		33.5		36.5		39.5		42.5	
フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
24.9	12.4										
24.6	10.3	27.8	10.2								
24.3	8.7	27.5	8.7	30.6	8.6	33.7	8.5				
24.0	7.6	27.1	7.5	30.3	7.4	33.4	7.3	36.5	7.2	39.6	7.2
23.1	5.9	26.4	5.8	29.6	5.8	32.8	5.7	36.0	5.6	39.1	5.5
22.0	4.7	25.4	4.6	28.8	4.6	32.0	4.5	35.3	4.4	38.5	4.3
20.7	3.9	24.3	3.8	27.8	3.8	31.1	3.7	34.4	3.6	37.7	3.5
19.1	3.3	23.0	3.2	26.6	3.2	30.1	3.1	33.5	3.0	36.8	2.9
17.2	2.8	21.4	2.8	25.2	2.7	28.9	2.6	32.4	2.5	35.8	2.4
14.8	2.5	19.5	2.4	23.6	2.3	27.5	2.2	31.1	2.1	34.7	2.0
11.8	2.1	17.2	2.0	21.7	1.9	25.8	1.9	29.7	1.8	33.4	1.7
		14.3	1.8	19.5	1.7	24.0	1.6	28.1	1.5	32.0	1.4
				16.7	1.5	21.7	1.4	26.2	1.3	30.3	1.2
				13.2	1.3	19.1	1.2	24.0	1.1	28.4	1.0

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【40t吊】（1／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	9.14		9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）
3.5	7.2	40.0	7.6	40.0										
4.0	7.0	33.0	7.4	33.0	10.6	32.6								
4.5	6.8	27.5	7.2	27.5	10.5	27.4								
5.0	6.5	23.4	6.9	23.4	10.3	23.3	13.5	23.2						
5.5	6.1	20.6	6.6	20.6	10.0	20.5	13.3	20.4						
6.0	5.7	17.8	6.2	17.7	9.8	17.6	13.1	17.5	16.3	17.4	19.5	17.3		
7.0	4.7	14.2	5.2	14.2	9.2	14.1	12.6	14.0	15.9	13.9	19.1	13.8	22.3	13.7
8.0	3.2	11.8	3.9	11.8	8.4	11.7	12.1	11.6	15.5	11.5	18.8	11.4	22.0	11.3
9.0	0.4	10.1	1.8	10.0	7.5	9.9	11.4	9.8	15.0	9.7	18.3	9.6	21.6	9.6
10.0					6.3	8.6	10.6	8.5	14.4	8.4	17.8	8.3	21.2	8.3
12.0							8.6	6.7	12.9	6.6	16.6	6.5	20.2	6.4
14.0							5.5	5.4	10.9	5.3	15.1	5.2	18.9	5.2
16.0									8.1	4.5	13.2	4.4	17.4	4.3
18.0											10.6	3.7	15.4	3.6
20.0													13.0	3.1
22.0														
24.0														
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【40t吊】（2／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	27.5		30.5		33.5		36.5		39.5		42.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5												
4.0												
4.5												
5.0												
5.5												
6.0												
7.0	25.4	13.6										
8.0	25.1	11.2	28.2	11.1	31.3	11.0	34.4	10.4				
9.0	24.8	9.5	27.9	9.4	31.1	9.3	34.2	9.2	37.3	9.0	40.3	8.4
10.0	24.4	8.2	27.6	8.1	30.8	8.0	33.9	7.9	37.0	7.8	40.1	7.6
12.0	23.5	6.3	26.8	6.2	30.1	6.1	33.3	6.0	36.4	5.9	39.6	5.8
14.0	22.5	5.1	25.9	5.0	29.2	4.9	32.5	4.8	35.7	4.7	38.9	4.6
16.0	21.2	4.2	24.8	4.1	28.2	4.0	31.6	3.9	34.9	3.8	38.2	3.7
18.0	19.6	3.5	23.4	3.4	27.1	3.3	30.6	3.2	34.0	3.1	37.3	3.0
20.0	17.7	3.0	21.8	2.9	25.7	2.8	29.3	2.7	32.9	2.6	36.3	2.5
22.0	15.3	2.6	19.9	2.5	24.1	2.4	27.9	2.3	31.6	2.2	35.2	2.1
24.0			17.6	2.2	22.2	2.0	26.3	1.9	30.2	1.8	33.9	1.7
26.0			14.8	1.9	19.9	1.7	24.4	1.6	28.5	1.4	32.4	1.3
28.0							22.2	1.3	26.7	1.1	30.8	1.0
30.0							19.6	1.0	24.5	0.9	28.9	0.8
32.0									22.0	0.7	26.8	0.6

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【45t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.5	7.2	45.0														
4.0	7.0	38.6	10.2	38.5												
4.5	6.8	32.2	10.1	32.2	13.2	32.1										
5.0	6.5	27.1	9.9	27.0	13.1	27.0	16.2	26.9								
5.5	6.1	23.8	9.6	23.7	12.9	23.7	16.1	23.6								
6.0	5.8	20.5	9.4	20.4	12.7	20.4	15.9	20.3	19.1	20.2	22.2	20.1				
7.0	4.8	16.5	8.8	16.4	12.2	16.3	15.5	16.2	18.7	16.1	21.9	16.1	25.0	16.1	28.1	15.9
8.0	3.5	13.7	8.0	13.6	11.7	13.6	15.1	13.5	18.4	13.4	21.6	13.4	24.7	13.3	27.8	13.2
9.0	1.4	11.8	7.1	11.6	11.0	11.6	14.6	11.5	17.9	11.4	21.2	11.4	24.4	11.3	27.5	11.2
10.0			5.9	10.1	10.2	10.1	14.0	10.0	17.4	9.9	20.8	9.8	24.0	9.8	27.2	9.7
12.0			1.9	8.0	8.2	8.0	12.5	7.9	16.2	7.7	19.8	7.7	23.1	7.6	26.4	7.6
14.0					5.1	6.5	10.5	6.4	14.7	6.3	18.5	6.2	22.1	6.1	25.5	6.1
16.0							7.7	5.4	12.8	5.3	17.0	5.1	20.8	5.1	24.4	5.0
18.0											15.0	4.4	19.2	4.2	23.0	4.2
20.0											12.6	3.7	17.3	3.6	21.4	3.6
22.0											9.2	3.2	14.9	3.1	19.5	3.0
24.0													11.8	2.7	17.2	2.6
26.0															14.4	2.3
28.0																
30.0																
32.0																

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【45t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5														
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0														
8.0	30.9	13.0	34.0	12.9										
9.0	30.7	11.1	33.8	11.0	36.9	10.9	39.9	10.8						
10.0	30.4	9.5	33.5	9.5	36.6	9.4	39.7	9.3	42.8	9.2	45.9	9.1	48.9	9.0
12.0	29.7	7.4	32.9	7.3	36.0	7.3	39.2	7.2	42.3	7.1	45.4	7.0	48.5	6.9
14.0	28.8	5.9	32.1	5.9	35.3	5.8	38.5	5.7	41.7	5.6	44.8	5.6	48.0	5.6
16.0	27.8	4.9	31.2	4.8	34.5	4.8	37.8	4.7	41.0	4.5	44.2	4.5	47.4	4.5
18.0	26.7	4.1	30.2	4.0	33.6	4.0	36.9	3.9	40.2	3.8	43.4	3.7	46.7	3.6
20.0	25.3	3.5	28.9	3.4	32.5	3.3	35.9	3.2	39.3	3.1	42.6	3.1	45.9	3.1
22.0	23.7	3.0	27.5	2.9	31.2	2.8	34.8	2.7	38.2	2.6	41.6	2.6	45.0	2.6
24.0	21.8	2.6	25.9	2.4	29.8	2.4	33.5	2.3	37.1	2.2	40.6	2.2	44.0	2.2
26.0	19.5	2.2	24.0	2.1	28.1	2.0	32.0	1.9	35.7	1.9	39.3	1.8	42.9	1.7
28.0	16.8	1.9	21.8	1.8	26.3	1.8	30.4	1.7	34.3	1.6	38.0	1.5	41.6	1.4
30.0	13.3	1.7	19.2	1.5	24.1	1.5	28.5	1.4	32.6	1.3	36.5	1.2	40.3	1.1
32.0					21.6	1.3	26.4	1.2	30.8	1.1	34.9	1.0	38.8	0.9

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【50t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.2		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.7	10.0	50.0														
4.0	9.9	45.5														
4.5	9.7	38.0	10.1	38.0												
5.0	9.5	32.2	9.9	32.2	13.1	32.1										
5.5	9.3	27.6	9.6	27.6	12.9	27.5										
6.0	9.0	24.6	9.4	24.6	12.7	24.5	15.9	24.4								
7.0	8.4	19.4	8.8	19.4	12.2	19.3	15.5	19.2	18.7	19.1	21.9	19.0				
8.0	7.6	16.1	8.0	16.1	11.7	16.0	15.1	15.9	18.4	15.8	21.6	15.7	24.7	15.6	27.8	15.5
9.0	6.6	13.8	7.1	13.8	11.0	13.7	14.6	13.6	17.9	13.5	21.2	13.4	24.4	13.3	27.5	13.2
10.0	5.4	12.1	5.9	12.1	10.2	12.0	14.0	11.9	17.4	11.8	20.8	11.7	24.0	11.6	27.2	11.5
12.0					8.2	9.5	12.5	9.4	16.2	9.3	19.8	9.2	23.1	9.1	26.4	9.0
14.0					5.0	7.9	10.5	7.8	14.7	7.7	18.5	7.6	22.1	7.5	25.5	7.4
16.0							7.7	6.6	12.8	6.5	16.9	6.4	20.8	6.3	24.4	6.2
18.0									10.2	5.5	15.0	5.4	19.2	5.3	23.0	5.2
20.0											12.5	4.7	17.3	4.6	21.4	4.5
22.0											9.2	4.1	14.9	4.0	19.5	3.9
24.0													11.8	3.5	17.2	3.4
26.0															14.3	2.9
28.0																
30.0																
32.0																
34.0																

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【50t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.7														
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0														
8.0	30.9	15.4												
9.0	30.7	13.1	33.8	13.0										
10.0	30.4	11.4	33.5	11.3	36.6	11.2	39.7	11.1						
12.0	29.7	8.9	32.9	8.8	36.0	8.7	39.2	8.6	42.3	8.5	45.4	8.4	48.5	8.3
14.0	28.8	7.3	32.1	7.3	35.3	7.2	38.5	7.1	41.7	6.9	44.8	6.8	48.0	6.7
16.0	27.8	6.1	31.2	6.1	34.5	6.0	37.8	5.9	41.0	5.8	44.2	5.7	47.3	5.6
18.0	26.6	5.1	30.1	5.1	33.6	5.0	36.9	4.9	40.2	4.8	43.4	4.7	46.6	4.6
20.0	25.3	4.4	28.9	4.4	32.5	4.3	35.9	4.2	39.3	4.1	42.6	4.0	45.9	3.9
22.0	23.7	3.8	27.5	3.8	31.2	3.7	34.8	3.6	38.2	3.5	41.6	3.4	45.0	3.3
24.0	21.8	3.3	25.9	3.3	29.8	3.2	33.5	3.1	37.1	3.0	40.5	2.9	44.0	2.8
26.0	19.5	2.8	24.0	2.8	28.1	2.7	32.0	2.6	35.7	2.5	39.3	2.4	42.9	2.3
28.0			21.8	2.5	26.3	2.4	30.4	2.3	34.3	2.2	38.0	2.1	41.6	2.0
30.0			19.2	2.2	24.1	2.1	28.5	2.0	32.6	1.9	36.5	1.8	40.3	1.7
32.0					21.6	1.7	26.4	1.6	30.7	1.5	34.8	1.4	38.7	1.3
34.0							23.9	1.4	28.6	1.3	33.0	1.2	37.1	1.1

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【80t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.2		12.5		15.5		18.5		21.50		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4.5	9.7	80.0	10.0	78.9														
5.0	9.5	68.4	9.8	67.8	13.0	61.9												
5.5	9.2	59.2	9.5	58.9	12.8	55.9												
6.0	9.0	50.0	9.3	50.0	12.6	49.9	15.8	49.8	19.0	49.6								
7.0	8.3	39.3	8.7	39.3	12.2	39.2	15.5	39.1	18.7	38.9	21.8	38.8						
8.0	7.5	32.3	7.9	32.3	11.6	32.2	15.0	32.1	18.3	31.9	21.5	31.8	24.6	31.7	27.8	31.6	30.9	31.5
9.0	6.6	27.3	7.0	27.3	11.0	27.2	14.5	27.1	17.9	26.9	21.1	26.8	24.3	26.7	27.5	26.6	30.6	26.5
10.0	5.3	23.7	5.8	23.7	10.2	23.6	13.9	23.5	17.4	23.3	20.7	23.2	24.0	23.1	27.1	23.0	30.3	22.9
12.0	0.5	18.5	1.8	18.5	8.1	18.4	12.4	18.3	16.2	18.1	19.7	18.0	23.1	17.9	26.4	17.8	29.6	17.7
14.0					5.0	15.1	10.4	15.0	14.7	14.8	18.4	14.7	22.0	14.6	25.4	14.5	28.8	14.4
16.0							7.6	12.6	12.7	12.4	16.9	12.3	20.7	12.2	24.3	12.1	27.8	12.0
18.0									10.1	10.6	15.0	10.5	19.1	10.4	23.0	10.3	26.6	10.2
20.0									6.2	9.2	12.5	9.1	17.2	9.0	21.4	8.9	25.2	8.8
22.0											9.1	8.0	14.8	7.9	19.5	7.8	23.6	7.7
24.0													11.8	7.0	17.2	6.9	21.7	6.8
26.0															14.3	6.1	19.5	6.0
28.0															10.4	5.5	16.7	5.4
30.0																	13.2	4.9
32.0																		
34.0																		
36.0																		
38.0																		
40.0																		

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【80t吊】（2／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5		57.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.5																
5.0																
5.5																
6.0																
7.0																
8.0																
9.0	33.7	26.3	36.8	26.2												
10.0	33.4	22.7	36.5	22.6	39.6	22.5	42.7	21.6								
12.0	32.8	17.5	36.0	17.4	39.1	17.3	42.2	17.2	45.3	17.1	48.4	16.9	51.5	15.8		
14.0	32.0	14.2	35.3	14.1	38.5	14.0	41.6	13.9	44.8	13.8	47.9	13.6	51.0	13.5	54.1	13.4
16.0	31.1	11.8	34.4	11.7	37.7	11.6	40.9	11.5	44.1	11.4	47.3	11.2	50.4	11.1	53.6	11.0
18.0	30.1	10.0	33.5	9.9	36.8	9.8	40.1	9.7	43.4	9.6	46.6	9.4	49.8	9.3	52.9	9.2
20.0	28.9	8.6	32.4	8.5	35.8	8.4	39.2	8.3	42.5	8.2	45.8	8.0	49.0	7.9	52.2	7.8
22.0	27.5	7.5	31.1	7.4	34.7	7.3	38.2	7.2	41.6	7.1	44.9	6.9	48.2	6.8	51.5	6.7
24.0	25.8	6.6	29.7	6.5	33.4	6.4	37.0	6.3	40.5	6.2	43.9	6.0	47.3	5.9	50.6	5.8
26.0	24.0	5.8	28.1	5.7	32.0	5.6	35.7	5.5	39.3	5.4	42.8	5.2	46.2	5.1	49.6	5.0
28.0	21.7	5.2	26.2	5.1	30.3	5.0	34.2	4.9	37.9	4.8	41.6	4.6	45.1	4.5	48.6	4.4
30.0	19.1	4.7	24.0	4.6	28.4	4.5	32.5	4.4	36.4	4.3	40.2	4.1	43.8	4.0	47.4	3.9
32.0			21.5	4.1	26.3	4.0	30.7	3.9	34.8	3.8	38.7	3.6	42.5	3.5	46.1	3.4
34.0					23.8	3.6	28.6	3.5	32.9	3.4	37.0	3.2	40.9	3.1	44.7	3.0
36.0					20.9	3.2	26.2	3.1	30.8	3.0	35.2	2.8	39.3	2.7	43.2	2.5
38.0							23.4	2.8	28.5	2.7	33.1	2.5	37.4	2.3	41.5	2.2
40.0									25.8	2.4	30.8	2.1	35.4	2.0	39.6	1.9

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【100t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	18.3		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.0	13.1	100.0												
5.5	12.9	96.4												
6.0	12.8	92.8	13.0	92.1	16.2	81.7								
7.0	12.4	71.3	12.6	71.3	15.8	71.1	19.0	70.8	22.1	64.2	25.2	57.7		
8.0	12.0	58.3	12.2	58.3	15.5	58.1	18.7	58.0	21.8	57.7	24.9	55.7	28.0	50.0
9.0	11.4	49.0	11.7	49.0	15.0	48.8	18.3	48.7	21.5	48.5	24.6	48.3	27.8	48.0
10.0	10.8	42.2	11.1	42.2	14.5	42.0	17.9	41.9	21.1	41.7	24.3	41.5	27.5	41.4
12.0	9.3	32.9	9.6	32.9	13.3	32.7	16.9	32.6	20.2	32.4	23.5	32.2	26.8	32.1
14.0	7.3	26.8	7.6	26.8	11.8	26.6	15.6	26.5	19.2	26.3	22.6	26.1	25.9	26.0
16.0	4.4	22.5	4.8	22.5	9.9	22.3	14.1	22.2	17.9	22.0	21.5	21.8	24.9	21.7
18.0					7.3	19.2	12.1	19.1	16.3	18.9	20.1	18.7	23.8	18.6
20.0					3.4	16.7	9.7	16.6	14.4	16.4	18.5	16.2	22.4	16.1
22.0									12.0	14.5	16.6	14.3	20.8	14.2
24.0											14.3	12.7	18.9	12.6
26.0											11.5	11.4	16.6	11.3
28.0													13.9	10.1
30.0														
32.0														
34.0														
36.0														
38.0														
40.0														
42.0														
44.0														
46.0														

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【100t吊】（2／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.0														
5.5														
6.0														
7.0														
8.0	31.1	45.6												
9.0	30.9	44.5	34.0	40.2	37.0	36.8								
10.0	30.6	41.2	33.7	39.1	36.8	36.0	39.9	32.8	43.0	30.3				
12.0	30.0	31.9	33.1	31.7	36.3	31.6	39.4	31.0	42.5	28.6	45.6	26.1	48.7	24.0
14.0	29.2	25.8	32.4	25.6	35.6	25.5	38.8	25.3	41.9	25.1	45.1	24.6	48.2	23.0
16.0	28.3	21.5	31.6	21.3	34.9	21.2	38.1	21.0	41.3	20.8	44.5	20.7	47.6	20.5
18.0	27.3	18.4	30.7	18.2	34.0	18.1	37.3	17.9	40.5	17.7	43.8	17.6	46.9	17.4
20.0	26.0	15.9	29.6	15.7	33.0	15.6	36.4	15.4	39.7	15.2	43.0	15.1	46.2	14.9
22.0	24.6	14.0	28.3	13.8	31.9	13.7	35.3	13.5	38.7	13.3	42.1	13.2	45.4	13.0
24.0	23.0	12.4	26.9	12.2	30.6	12.1	34.2	11.9	37.7	11.7	41.1	11.6	44.4	11.4
26.0	21.1	11.1	25.2	10.9	29.1	10.8	32.8	10.6	36.4	10.4	40.0	10.3	43.4	10.1
28.0	18.9	9.9	23.4	9.7	27.5	9.6	31.4	9.4	35.1	9.2	38.7	9.1	42.3	8.9
30.0	16.3	9.0	21.2	8.8	25.6	8.7	29.7	8.5	33.6	8.3	37.4	8.2	41.0	8.0
32.0					23.5	7.9	27.9	7.7	32.0	7.5	35.9	7.4	39.6	7.2
34.0					21.0	7.2	25.7	7.0	30.1	6.8	34.2	6.7	38.1	6.5
36.0					18.1	6.5	23.3	6.3	28.0	6.1	32.3	6.0	36.4	5.8
38.0							20.5	5.8	25.6	5.6	30.3	5.5	34.6	5.3
40.0									22.9	5.1	27.9	5.0	32.5	4.8
42.0											25.3	4.5	30.2	4.3
44.0											22.3	4.1	27.7	3.9
46.0													24.7	3.5

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【150t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	18.3		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.0	17.0	150.0												
5.5	16.8	145.0												
6.0	16.7	140.0	16.9	139.2	20.1	127.4								
7.0	16.3	123.6	16.5	123.5	19.7	121.0	22.9	111.2	26.0	102.2	29.1	94.4		
8.0	15.9	99.1	16.1	99.1	19.4	98.8	22.6	98.6	25.7	96.0	28.8	90.7	31.9	83.8
9.0	15.3	82.5	15.6	82.5	18.9	82.3	22.2	82.2	25.4	82.0	28.5	81.8	31.7	78.8
10.0	14.7	70.5	15.0	70.5	18.4	70.3	21.8	70.2	25.0	70.1	28.2	69.9	31.4	69.8
12.0	13.2	54.6	13.5	54.6	17.2	54.3	20.8	54.2	24.1	54.0	27.4	53.8	30.7	53.7
14.0	11.2	44.5	11.5	44.5	15.7	44.2	19.5	44.0	23.1	43.9	26.5	43.6	29.8	43.5
16.0	8.3	37.5	8.7	37.5	13.8	37.1	18.0	37.0	21.8	36.8	25.4	36.5	28.8	36.4
18.0					11.2	32.0	16.0	31.8	20.2	31.6	24.0	31.3	27.7	31.1
20.0							13.6	27.8	18.3	27.6	22.4	27.3	26.3	27.1
22.0							10.2	24.7	15.9	24.4	20.5	24.2	24.7	24.0
24.0									12.8	21.9	18.2	21.6	22.8	21.4
26.0											15.4	19.5	20.5	19.3
28.0													17.8	17.5
30.0													14.3	16.1
32.0														
34.0														
36.0														
38.0														
40.0														
42.0														
44.0														
46.0														

クローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型）【150t吊】（2／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）	（m）	（t）
5.0														
5.5														
6.0														
7.0														
8.0	35.0	78.0												
9.0	34.8	75.3	37.9	69.8										
10.0	34.5	69.2	37.6	66.6	40.7	62.6	43.8	58.1						
12.0	33.9	53.5	37.0	53.3	40.2	53.2	43.3	52.3	46.4	49.9	49.5	47.2	52.6	43.9
14.0	33.1	43.2	36.3	43.1	39.5	42.9	42.7	42.7	45.8	42.6	49.0	41.9	52.1	40.5
16.0	32.2	36.1	35.5	35.9	38.8	35.8	42.0	35.6	45.2	35.5	48.4	35.2	51.5	35.1
18.0	31.2	30.8	34.6	30.7	37.9	30.6	41.2	30.4	44.4	30.2	47.7	30.0	50.8	29.8
20.0	29.9	26.8	33.5	26.7	36.9	26.5	40.3	26.3	43.6	26.2	46.9	25.9	50.1	25.7
22.0	28.5	23.7	32.2	23.5	35.8	23.4	39.2	23.1	42.6	23.0	46.0	22.8	49.3	22.5
24.0	26.9	21.1	30.8	20.9	34.5	20.8	38.1	20.6	41.6	20.4	45.0	20.2	48.3	19.9
26.0	25.0	19.0	29.1	18.8	33.0	18.7	36.7	18.4	40.3	18.2	43.9	18.0	47.3	17.7
28.0	22.8	17.2	27.3	17.0	31.4	16.9	35.3	16.6	39.0	16.4	42.6	16.2	46.2	15.9
30.0	20.2	15.7	25.1	15.5	29.5	15.4	33.6	15.1	37.5	14.9	41.3	14.7	44.9	14.4
32.0			22.6	14.2	27.4	14.0	31.8	13.8	35.9	13.6	39.8	13.4	43.5	13.1
34.0					24.9	12.9	29.6	12.7	34.0	12.5	38.1	12.2	42.0	11.9
36.0							27.2	11.7	31.9	11.5	36.2	11.2	40.3	10.9
38.0							24.4	10.8	29.5	10.6	34.2	10.3	38.5	10.1
40.0									26.8	9.8	31.8	9.6	36.4	9.3
42.0											29.2	8.9	34.1	8.6
44.0													31.6	7.9
46.0													28.6	7.4

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・リジッド型〕【40t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	10.0		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5	8.3	40.0	10.9	40.0										
4.0	8.1	35.6	10.8	35.6	14.0	35.0								
4.5	7.9	29.6	10.6	29.6	13.8	29.5	17.0	28.8						
5.0	7.6	25.0	10.4	25.0	13.6	24.9	16.7	24.8	20.0	24.4				
5.5	7.3	22.1	10.1	22.0	13.4	21.9	16.6	21.9	19.8	21.6				
6.0	6.9	19.1	9.9	19.1	13.2	19.0	16.4	18.9	19.6	18.9	22.7	18.8	25.9	18.5
7.0	6.1	15.4	9.3	15.3	12.8	15.3	16.1	15.2	19.3	15.1	22.4	15.1	25.5	15.0
8.0	4.9	12.8	8.5	12.8	12.2	12.7	15.6	12.6	18.9	12.6	22.1	12.5	25.2	12.4
9.0	3.3	11.0	7.6	10.9	11.6	10.9	15.1	10.8	18.5	10.7	21.7	10.6	24.9	10.6
10.0					10.8	9.4	14.5	9.4	18.0	9.3	21.3	9.2	24.6	9.1
12.0					8.7	7.4	13.0	7.4	16.8	7.3	20.3	7.2	23.7	7.1
14.0							11.0	6.0	15.3	5.9	19.0	5.8	22.6	5.7
16.0									13.3	4.9	17.5	4.9	21.3	4.8
18.0											15.6	4.1	19.7	4.1
20.0											13.1	3.6	17.8	3.5
22.0													15.4	3.0
24.0														
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・リジブ型〕【40t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5												
4.0												
4.5												
5.0												
5.5												
6.0												
7.0	28.6	14.9										
8.0	28.4	12.4	31.5	12.3	34.5	12.2						
9.0	28.1	10.5	31.2	10.4	34.3	10.4	37.4	10.3	40.5	10.1		
10.0	27.7	9.1	30.9	9.0	34.0	8.9	37.1	8.9	40.2	8.8	43.3	8.5
12.0	27.0	7.0	30.2	7.0	33.4	6.9	36.6	6.8	39.7	6.8	42.8	6.7
14.0	26.0	5.7	29.4	5.6	32.6	5.5	35.9	5.5	39.1	5.4	42.2	5.3
16.0	24.9	4.7	28.4	4.6	31.7	4.6	35.0	4.5	38.3	4.4	41.5	4.3
18.0	23.6	4.0	27.2	3.9	30.7	3.8	34.1	3.7	37.4	3.7	40.7	3.6
20.0	22.0	3.4	25.8	3.3	29.5	3.3	33.0	3.2	36.4	3.1	39.8	3.0
22.0	20.1	2.9	24.2	2.8	28.1	2.8	31.7	2.7	35.3	2.6	38.8	2.5
24.0	17.8	2.5	22.3	2.4	26.4	2.4	30.3	2.3	34.0	2.2	37.6	2.1
26.0			20.1	2.1	24.6	2.0	28.7	1.9	32.6	1.8	36.3	1.8
28.0			17.2	1.9	22.3	1.8	26.8	1.6	30.9	1.5	34.8	1.5
30.0					19.7	1.5	24.6	1.4	29.0	1.3	33.1	1.2
32.0							22.1	1.2	26.9	1.1	31.3	1.0

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型]【45t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.14		9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5	7.0	45.0	7.4	45.0										
4.0	6.8	41.5	7.2	41.5	10.4	41.4								
4.5	6.6	35.7	7.0	35.7	10.3	35.6	13.4	35.6						
5.0	6.2	30.1	6.7	30.0	10.1	29.8	13.3	29.0	16.4	29.8				
5.5	5.9	26.4	6.3	26.4	9.8	26.2	13.1	25.8	16.2	26.1				
6.0	5.5	22.8	6.0	22.7	9.6	22.6	12.9	22.5	16.1	22.5	19.2	22.4	22.3	22.4
7.0	4.5	18.3	5.0	18.2	9.0	18.1	12.4	18.0	15.7	18.0	18.9	17.9	22.1	17.8
8.0	3.0	15.2	3.7	15.2	8.2	15.0	11.9	15.0	15.3	14.9	18.6	14.8	21.8	14.8
9.0	0.2	13.0	1.6	13.0	7.3	12.8	11.2	12.7	14.8	12.7	18.1	12.6	21.4	12.6
10.0					6.1	11.2	10.4	11.1	14.2	11.0	17.6	10.9	21.0	10.9
12.0							8.4	8.7	12.7	8.6	16.4	8.6	20.0	8.5
14.0							5.2	7.1	10.7	7.0	14.9	6.9	18.7	6.9
16.0									7.9	5.9	13.0	5.8	17.1	5.7
18.0											10.4	4.9	15.2	4.9
20.0													12.7	4.2
22.0													9.4	3.7
24.0														
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														
34.0														

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・リフティング型〕【45t吊】（2／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	27.5		30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5	
	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）
3.5														
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0	25.2	17.8	28.3	17.7	31.4	17.1								
8.0	24.9	14.7	28.0	14.6	31.1	14.5	34.2	14.5						
9.0	24.6	12.5	27.7	12.4	30.9	12.3	34.0	12.3	37.1	12.2	40.1	11.4		
10.0	24.2	10.8	27.4	10.7	30.6	10.6	33.7	10.6	36.8	10.5	39.9	10.4	43.0	10.4
12.0	23.3	8.4	26.6	8.3	29.9	8.2	33.1	8.2	36.2	8.1	39.4	8.0	42.5	8.0
14.0	22.3	6.8	25.7	6.7	29.0	6.6	32.3	6.6	35.5	6.5	38.7	6.4	41.9	6.4
16.0	21.0	5.7	24.6	5.6	28.0	5.5	31.4	5.4	34.7	5.3	38.0	5.3	41.2	5.2
18.0	19.4	4.8	23.2	4.7	26.8	4.6	30.3	4.6	33.8	4.5	37.1	4.4	40.4	4.4
20.0	17.5	4.1	21.6	4.0	25.5	4.0	29.1	3.9	32.7	3.8	36.1	3.7	39.5	3.7
22.0	15.1	3.6	19.7	3.5	23.9	3.4	27.7	3.4	31.4	3.3	35.0	3.2	38.4	3.1
24.0	12.0	3.2	17.4	3.1	22.0	3.0	26.1	2.9	30.0	2.6	33.7	2.7	37.3	2.7
26.0			14.5	2.7	19.7	2.6	24.2	2.6	28.3	2.4	32.2	2.4	35.9	2.3
28.0							22.0	2.2	26.5	2.1	30.6	2.1	34.5	2.0
30.0							19.4	2.0	24.3	1.9	28.7	1.8	32.8	1.7
32.0									21.8	1.6	26.6	1.5	30.9	1.4
34.0											24.1	1.3	28.8	1.2

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【50t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.0		9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.0	6.3	50.0												
3.5	6.1	50.0	6.9	50.0	10.0	50.0								
4.0	5.9	49.0	6.9	48.9	8.9	48.5								
4.5	5.6	40.4	6.7	39.9	9.5	39.9	12.5	40.0						
5.0	5.3	33.9	6.3	33.7	9.3	33.6	12.6	33.5	15.5	33.7	19.4	33.1		
5.5	4.9	29.8	6.1	28.9	8.9	29.0	12.2	28.8	15.3	28.9	18.4	28.8	22.3	28.5
6.0	4.6	25.6	5.6	25.3	8.8	25.3	12.2	25.2	15.4	25.1	18.5	25.0	21.8	24.9
7.0	3.5	20.5	4.7	20.2	8.2	20.2	11.7	20.1	15.0	20.0	18.2	19.9	21.4	19.8
8.0	2.0	17.1	3.4	17.0	7.5	17.0	11.2	16.9	14.6	16.8	17.9	16.7	21.1	16.6
9.0			1.4	14.5	6.5	14.5	10.5	14.4	14.1	14.3	17.4	14.2	20.7	14.1
10.0					5.6	12.5	9.7	12.5	13.5	12.4	16.9	12.3	20.3	12.2
12.0						10.3	7.7	9.9	12.0	9.8	15.7	9.7	19.3	9.7
14.0							4.8	8.1	10.0	8.0	14.2	7.9	18.0	7.9
16.0									7.4	6.8	12.3	6.7	16.4	6.6
18.0											9.9	5.7	14.5	5.6
20.0											4.3	5.1	11.8	4.9
22.0													8.8	4.3
24.0														
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型]【50t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	27.5		30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.0														
3.5														
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0	25.3	24.4												
7.0	24.4	19.8	27.9	19.6										
8.0	24.2	16.5	27.3	16.4	30.4	16.3	33.8	16.2						
9.0	23.9	14.1	27.0	14.0	30.2	13.9	33.3	13.8	36.3	13.7	39.7	13.5		
10.0	23.5	12.1	26.7	12.1	29.9	12.0	33.0	11.9	36.1	11.8	39.2	11.7	42.6	11.6
12.0	22.6	9.5	25.9	9.5	29.2	9.4	32.4	9.3	35.5	9.2	38.7	9.1	41.8	9.0
14.0	21.6	7.8	25.0	7.7	28.3	7.6	31.6	7.5	34.8	7.4	38.0	7.3	41.2	7.2
16.0	20.3	6.5	23.9	6.4	27.3	6.3	30.7	6.3	34.0	6.2	37.3	6.1	40.5	6.0
18.0	18.7	5.6	22.5	5.4	26.1	5.4	29.6	5.3	33.1	5.2	36.4	5.1	39.7	5.0
20.0	16.8	4.8	20.9	4.7	24.8	4.6	28.4	4.5	32.0	4.5	35.4	4.4	38.8	4.3
22.0	14.4	4.2	19.0	4.1	23.2	4.0	27.0	3.9	30.7	3.8	34.3	3.8	37.7	3.7
24.0	11.4	3.7	16.7	3.5	21.3	3.5	25.4	3.4	29.3	3.3	33.0	3.2	36.6	3.2
26.0			13.7	3.1	19.0	3.0	23.5	3.0	27.6	2.9	31.5	2.8	35.2	2.7
28.0			8.5	3.0	16.0	2.7	21.3	2.6	25.8	2.5	29.9	2.4	33.8	2.4
30.0					12.9	2.4	18.7	2.3	23.6	2.2	28.0	2.1	32.1	2.0
32.0							14.7	2.1	21.1	1.9	25.9	1.8	30.2	1.7

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジブ型]【55t吊】（1／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5	
	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）	フックの 地上高さ （m）	定格 総荷重 （t）
3.5	6.8	55.0												
4.0	6.5	50.7	9.0	50.9										
4.5	6.4	44.5	8.8	42.7	11.9	42.6								
5.0	6.0	38.5	8.6	36.3	11.8	36.2	14.9	36.1						
5.5	5.8	32.7	8.3	31.2	11.6	31.1	14.7	31.1	17.8	30.7				
6.0	5.3	28.7	8.1	27.5	11.5	27.4	14.7	27.4	17.8	27.3	22.4	27.3		
7.0	4.3	22.8	7.5	22.1	11.0	22.0	14.3	21.9	17.5	21.9	20.6	21.8	23.8	21.7
8.0	3.0	18.9	6.8	18.4	10.4	18.3	13.8	18.2	17.1	18.1	20.3	18.1	23.5	18.0
9.0	1.0	16.1	5.8	15.7	9.8	15.6	13.3	15.6	16.7	15.5	20.0	15.4	23.2	15.3
10.0			4.7	13.7	9.0	13.6	12.7	13.5	16.2	13.4	19.5	13.4	22.8	13.3
12.0				10.7	7.0	10.7	11.2	10.7	15.0	10.6	18.5	10.5	21.9	10.4
14.0					3.9	8.8	9.3	8.7	13.5	8.6	17.3	8.6	20.8	8.5
16.0							6.5	7.3	11.5	7.2	15.7	7.2	19.5	7.1
18.0									9.0	6.2	13.8	6.1	18.0	6.0
20.0									5.0	5.4	11.3	5.3	16.0	5.2
22.0											8.0	4.7	13.7	4.6
24.0													10.7	4.0
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														
34.0														

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジヅブ型]【55t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5														
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0	28.1	21.8	31.6	21.3										
8.0	26.6	18.0	29.7	17.9	33.6	18.1								
9.0	26.3	15.3	29.4	15.2	32.1	15.2	35.2	15.1	40.0	14.9				
10.0	26.0	13.3	29.1	13.2	31.8	13.1	34.9	13.0	38.5	12.9	42.8	12.8	46.0	12.4
12.0	25.2	10.4	28.4	10.3	31.2	10.2	34.3	10.1	37.9	10.1	41.1	10.0	44.2	9.8
14.0	24.3	8.4	27.6	8.3	30.4	8.3	33.7	8.2	37.3	8.1	40.5	8.0	43.6	7.9
16.0	23.1	7.0	26.6	6.9	29.5	6.9	32.8	6.8	36.5	6.7	39.8	6.6	42.9	6.5
18.0	21.8	6.0	25.4	5.9	28.5	5.8	31.9	5.7	35.7	5.6	39.0	5.6	42.2	5.5
20.0	20.2	5.1	24.0	5.1	27.2	5.0	30.8	4.9	34.7	4.8	38.0	4.7	41.3	4.6
22.0	18.3	4.5	22.4	4.4	25.8	4.3	29.5	4.2	33.5	4.1	37.0	4.0	40.4	4.0
24.0	16.0	4.0	20.5	3.9	24.2	3.8	28.1	3.7	32.2	3.6	35.8	3.5	39.3	3.4
26.0	13.2	3.5	18.3	3.4	22.3	3.3	26.5	3.2	30.8	3.1	34.5	3.0	38.1	2.9
28.0	8.5	3.2	15.1	3.0	20.1	2.9	24.6	2.8	29.1	2.8	33.0	2.7	36.8	2.5
30.0			11.6	2.7	17.5	2.6	22.4	2.5	27.3	2.4	31.4	2.3	35.3	2.2
32.0					14.0	2.4	19.9	2.2	25.1	2.1	29.5	2.0	33.6	1.9
34.0							16.6	2.0	22.7	1.8	27.4	1.7	31.8	1.6

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【60t吊】 (1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.2		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.0	10.1	60.0	10.4	60.0										
4.5	9.9	55.8	10.2	55.7										
5.0	9.7	46.6	10.0	46.6	13.2	46.4								
5.5	9.4	39.9	9.8	39.9	13.0	39.8	16.2	39.7						
6.0	9.2	34.9	9.5	34.9	12.8	34.8	16.0	34.7	19.2	34.6				
7.0	8.5	27.8	8.9	27.8	12.4	27.7	15.7	27.6	18.9	27.5	22.0	27.4	25.1	27.2
8.0	7.8	23.0	8.1	23.0	11.8	22.9	15.2	22.8	18.5	22.7	21.7	22.6	24.9	22.5
9.0	6.8	19.6	7.2	19.6	11.2	19.5	14.7	19.4	18.1	19.3	21.3	19.2	24.5	19.1
10.0	5.5	17.1	6.0	17.1	10.4	17.0	14.1	16.9	17.6	16.8	20.9	16.7	24.2	16.6
12.0					8.4	13.3	12.6	13.2	16.4	13.1	19.9	13.0	23.3	12.9
14.0					5.2	10.9	10.6	10.8	14.9	10.7	18.6	10.6	22.2	10.5
16.0							7.8	9.0	12.9	8.9	17.1	8.8	20.9	8.7
18.0									10.3	7.7	15.2	7.6	19.3	7.5
20.0											12.7	6.6	17.4	6.4
22.0											9.3	5.7	15.0	5.6
24.0													12.0	4.9
26.0														
28.0														
30.0														
32.0														
34.0														
36.0														

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【60t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0	28.2	27.1												
8.0	28.0	22.4	31.1	22.3	34.2	22.2								
9.0	27.7	19.0	30.8	18.9	33.9	18.8	37.0	18.7	40.1	18.5				
10.0	27.4	16.5	30.5	16.4	33.6	16.3	36.8	16.2	39.8	16.1	42.9	16.0	46.0	15.5
12.0	26.6	12.8	29.8	12.7	33.0	12.6	36.2	12.5	39.3	12.4	42.4	12.3	45.5	12.2
14.0	25.6	10.4	29.0	10.3	32.2	10.2	35.5	10.1	38.7	10.0	41.8	9.9	45.0	9.8
16.0	24.5	8.6	28.0	8.5	31.3	8.4	34.7	8.3	37.9	8.2	41.1	8.1	44.3	8.0
18.0	23.2	7.4	26.8	7.3	30.3	7.2	33.7	7.1	37.0	7.0	40.3	6.9	43.6	6.8
20.0	21.6	6.3	25.4	6.2	29.1	6.1	32.6	6.0	36.0	5.9	39.4	5.8	42.7	5.7
22.0	19.7	5.5	23.8	5.4	27.7	5.3	31.3	5.2	34.9	5.1	38.4	5.0	41.8	4.9
24.0	17.4	4.8	21.9	4.7	26.0	4.6	29.9	4.5	33.6	4.4	37.2	4.3	40.7	4.2
26.0	14.5	4.3	19.7	4.2	24.2	4.1	28.3	4.0	32.2	3.8	35.9	3.7	39.5	3.6
28.0					22.0	3.6	26.4	3.5	30.5	3.3	34.4	3.2	38.1	3.1
30.0					19.3	3.2	24.2	3.1	28.6	2.9	32.7	2.8	36.6	2.7
32.0							21.7	2.8	26.5	2.6	30.9	2.5	35.0	2.3
34.0									24.0	2.3	28.8	2.2	33.1	2.0
36.0											26.4	1.9	31.0	1.7

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジブ型]【65t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9,0		9,5		12,5		15,5		18,5		21,5		24,5		27,5		30,5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3,5	8,0	65,0																
4,0	7,7	65,0	7,2	65,0	9,9	65,0												
4,5	7,5	58,4	7,0	58,8	9,7	58,6	12,8	57,8										
5,0	7,1	52,1	6,7	52,4	9,5	52,6	12,7	52,5	15,8	51,6								
5,5	6,8	44,8	6,4	45,0	9,5	44,0	12,7	43,9	15,9	43,8	18,8	43,2						
6,0	6,4	39,3	6,0	39,4	9,0	40,3	12,3	40,2	15,5	40,1	18,7	40,1	21,8	39,0				
7,0	5,3	31,5	5,0	31,2	8,4	31,9	11,9	31,7	15,2	31,6	18,4	31,6	21,5	31,5	24,6	31,4	27,6	31,8
8,0	3,8	25,1	3,7	25,0	7,6	26,3	11,3	26,2	14,7	26,1	18,0	26,1	21,2	26,0	24,3	25,9	27,5	25,8
9,0	2,2	19,3	1,6	19,5	6,7	22,3	10,7	22,2	14,2	22,1	17,6	22,1	20,8	22,0	24,0	21,9	27,2	21,8
10,0					5,6	19,3	9,9	19,2	13,6	19,1	17,1	19,0	20,4	18,9	23,7	18,8	26,8	18,7
12,0							7,8	15,1	12,1	15,0	15,9	14,9	19,4	14,8	22,8	14,7	26,1	14,6
14,0							4,8	12,3	10,1	12,3	14,4	12,1	18,1	12,0	21,7	11,9	25,1	11,9
16,0									7,4	10,3	12,4	10,2	16,6	10,1	20,4	10,0	24,0	9,8
18,0											9,9	8,6	14,7	8,6	18,8	8,5	22,7	8,4
20,0													12,2	7,5	16,9	7,4	21,1	7,3
22,0													8,9	6,5	14,5	6,4	19,2	6,3
24,0															11,5	5,7	16,9	5,6
26,0																	14,1	4,9
28,0																		
30,0																		
32,0																		
34,0																		
36,0																		
38,0																		
40,0																		
42,0																		

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【65t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.5																
4.0																
4.5																
5.0																
5.5																
6.0																
7.0																
8.0	30.5	25.8	33.6	25.6												
9.0	30.2	21.7	33.3	21.6	36.4	21.5	39.5	20.6								
10.0	29.9	18.7	33.1	18.6	36.2	18.5	39.3	18.4	42.4	18.3	45.5	16.6				
12.0	29.2	14.5	32.4	14.5	35.6	14.4	38.7	14.3	41.9	14.2	45.0	13.4	48.2	13.2	50.9	13.3
14.0	28.4	11.7	31.7	11.7	34.9	11.5	38.1	11.5	41.3	11.4	44.5	10.8	47.6	10.6	50.8	10.4
16.0	27.4	9.8	30.8	9.7	34.1	9.6	37.3	9.5	40.6	9.4	43.8	8.9	47.0	8.8	50.2	8.5
18.0	26.2	8.3	29.7	8.2	33.1	8.1	36.5	8.0	39.8	7.9	43.1	7.4	46.3	7.3	49.5	7.1
20.0	24.8	7.1	28.5	7.0	32.0	6.9	35.5	6.8	38.8	6.7	42.2	6.3	45.5	6.2	48.8	6.0
22.0	23.2	6.2	27.1	6.1	30.8	6.0	34.3	5.9	37.8	5.8	41.2	5.5	44.6	5.3	47.9	5.1
24.0	21.3	5.4	25.5	5.4	29.3	5.2	33.0	5.2	36.6	5.0	40.2	4.7	43.6	4.6	47.0	4.4
26.0	19.1	4.8	23.6	4.7	27.7	4.6	31.6	4.5	35.3	4.4	39.0	4.1	42.5	4.0	46.0	3.8
28.0	16.3	4.3	21.4	4.2	25.8	4.1	29.9	4.0	33.8	3.9	37.6	3.6	41.2	3.5	44.8	3.3
30.0	12.8	3.9	18.7	3.8	23.7	3.6	28.1	3.5	32.2	3.4	36.1	3.2	39.9	3.1	43.6	2.8
32.0			15.2	3.5	21.1	3.3	25.9	3.2	30.3	3.0	34.5	2.8	38.4	2.7	42.2	2.4
34.0					17.8	3.0	23.5	2.8	28.2	2.7	32.6	2.4	36.7	2.3	40.7	2.0
36.0							20.5	2.6	25.8	2.3	30.5	2.1	34.8	1.9	39.0	1.7
38.0									23.0	2.0	28.2	1.8	32.8	1.6	37.2	1.4
40.0											25.2	1.6	30.2	1.4	34.8	1.2
42.0											21.9	1.5	27.5	1.4		

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチズ ブ 型]【70t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.0		9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.5	4.6	70.0	5.5	70.0	8.2	70.0												
4.0	4.4	65.0	5.8	70.0	8.5	69.1												
4.5	4.1	58.4	5.0	62.2	8.3	61.7	11.5	61.6										
5.0	3.8	52.1	5.2	56.4	8.6	56.0	11.8	55.9	14.5	55.4								
5.5	3.5	44.8	4.4	51.2	7.9	50.5	11.2	50.4	14.3	50.3	17.5	50.2						
6.0	3.1	39.3	4.5	45.5	8.1	45.2	11.4	45.1	14.6	45.1	17.8	45.0	21.0	40.5				
7.0	2.0	31.5	3.6	36.1	7.5	35.8	11.0	35.7	14.3	35.7	17.5	35.6	20.6	35.6	23.7	35.6	27.5	34.6
8.0	0.5	25.1	2.3	29.8	6.7	29.6	10.4	29.5	13.8	29.4	17.1	29.3	20.3	29.3	23.5	29.3	26.6	29.2
9.0		19.3	0.5	24.6	5.8	25.1	9.8	24.5	13.3	25.0	16.7	24.9	19.9	24.8	23.1	25.0	26.3	24.6
10.0					4.7	21.8	9.0	21.7	12.7	21.6	16.2	21.5	19.5	21.5	22.8	21.4	26.0	21.3
12.0					0.1	17.4	7.0	17.0	11.2	16.9	15.0	16.8	18.5	16.7	21.9	16.7	25.2	16.6
14.0							3.8	13.9	9.2	13.8	13.5	13.7	17.3	13.6	20.8	13.6	24.2	13.5
16.0									6.4	11.6	11.5	11.4	15.7	11.4	19.5	11.3	23.1	11.2
18.0											8.9	9.8	13.8	9.7	17.9	9.7	21.8	9.5
20.0													11.3	8.4	16.0	8.4	20.2	8.2
22.0													7.9	7.5	13.6	7.3	18.3	7.2
24.0															10.6	6.5	16.0	6.3
26.0																	13.1	5.6
28.0																		
30.0																		
32.0																		
34.0																		
36.0																		
38.0																		
40.0																		
42.0																		
44.0																		

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・チズル型〕【70t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.5																
4.0																
4.5																
5.0																
5.5																
6.0																
7.0																
8.0	29.7	29.1	33.5	28.0												
9.0	29.4	24.6	32.5	24.5	35.6	24.6	39.4	21.2								
10.0	29.1	21.2	32.2	21.2	35.4	21.0	38.5	21.0	41.5	20.7	45.4	19.5				
12.0	28.4	16.5	31.6	16.4	34.8	16.3	37.9	16.3	41.0	16.1	44.3	15.9	47.4	15.1	50.5	13.3
14.0	27.6	13.4	30.9	13.3	34.1	13.2	37.3	13.1	40.4	13.0	43.8	12.7	46.9	12.6	50.0	12.0
16.0	26.6	11.1	30.0	11.0	33.3	10.9	36.5	10.8	39.7	10.7	43.1	10.5	46.3	10.4	49.4	10.3
18.0	25.4	9.4	28.9	9.3	32.3	9.2	35.6	9.1	38.9	9.0	42.4	8.9	45.6	8.8	48.8	8.7
20.0	24.0	8.1	27.7	8.0	31.2	7.9	34.6	7.8	38.0	7.7	41.5	7.6	44.8	7.4	48.0	7.3
22.0	22.4	7.1	26.3	7.0	30.0	6.9	33.5	6.8	37.0	6.6	40.6	6.5	43.9	6.4	47.2	6.3
24.0	20.5	6.2	24.6	6.1	28.5	6.0	32.2	5.9	35.8	5.8	39.5	5.6	42.9	5.5	46.3	5.4
26.0	18.3	5.5	22.8	5.4	26.9	5.3	30.8	5.2	34.5	5.1	38.3	4.9	41.8	4.8	45.2	4.7
28.0	15.5	4.9	20.6	4.8	25.0	4.7	29.1	4.6	33.0	4.5	36.9	4.3	40.6	4.2	44.1	4.1
30.0	12.1	4.5	17.9	4.3	22.8	4.2	27.2	4.1	31.4	3.9	35.4	3.8	39.2	3.7	42.8	3.6
32.0			14.2	3.9	20.3	3.8	25.1	3.9	29.5	3.6	33.8	3.3	37.7	3.2	41.4	3.1
34.0					16.8	3.5	22.6	3.2	27.4	3.1	31.9	2.9	36.0	2.7	39.9	2.6
36.0							19.3	3.0	25.0	2.7	29.8	2.5	34.2	2.4	38.2	2.3
38.0							15.7	2.7	22.2	2.4	27.5	2.2	32.1	2.0	36.4	1.9
40.0									18.3	2.1	24.8	1.9	29.8	1.7	34.3	1.6
42.0											20.9	1.7	27.1	1.4	32.1	1.3
44.0													23.4	1.3	29.5	1.1

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスヅブ 型]【80t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12,2		12,5		15,5		18,5		21,5		24,5		27,5		30,5		33,5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3,8	11,4	80,0																
4,0	9,4	80,0																
4,5	9,1	72,6	9,8	72,2														
5,0	8,9	60,8	9,3	60,8	12,8	60,7												
5,5	8,5	51,0	8,8	51,0	12,1	50,9	15,3	50,8										
6,0	8,4	45,7	8,8	45,6	12,1	45,6	15,3	45,6	18,8	45,7								
7,0	7,8	36,4	8,2	36,4	11,6	36,3	14,9	36,2	18,1	36,2	21,3	36,1	24,2	36,6	27,3	38,6		
8,0	7,0	30,2	7,4	30,2	11,1	30,1	14,5	30,0	17,8	29,8	21,0	29,8	24,1	29,7	27,2	29,6	30,3	29,5
9,0	6,0	25,7	6,5	25,7	10,4	25,6	14,0	25,5	17,3	25,4	20,6	25,3	23,8	25,2	27,0	25,1	30,1	25,0
10,0	4,8	22,2	5,3	22,2	9,7	22,1	13,4	22,0	16,8	21,9	20,2	21,8	23,4	21,8	26,6	21,7	29,8	21,6
12,0	2,2	17,4	1,3	17,4	7,6	17,3	11,9	17,3	15,6	17,2	19,2	17,1	22,6	17,0	25,9	17,0	29,1	16,9
14,0					4,5	14,3	9,9	14,2	14,1	14,1	17,9	13,9	21,5	13,8	24,9	13,8	28,2	13,7
16,0							7,1	11,9	12,2	11,8	16,4	11,7	20,2	11,6	23,8	11,5	27,2	11,4
18,0							2,7	10,5	9,6	10,1	14,4	9,9	18,6	9,9	22,4	9,8	26,1	9,7
20,0									5,7	8,8	12,0	8,6	16,7	8,6	20,8	8,4	24,7	8,3
22,0											8,6	7,6	14,3	7,5	18,9	7,4	23,1	7,3
24,0											2,5	7,2	11,2	6,7	16,6	6,6	21,2	6,4
26,0													6,6	6,3	13,8	5,8	18,9	5,7
28,0															9,9	5,2	16,2	5,1
30,0															3,1	4,8	12,3	4,7
32,0																	7,5	4,4
34,0																		
36,0																		
38,0																		
40,0																		
42,0																		
44,0																		

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型]【80t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5		57.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)						
3.8																
4.0																
4.5																
5.0																
5.5																
6.0																
7.0																
8.0	33.2	29.1														
9.0	33.2	25.0	36.3	24.9	39.1	23.4										
10.0	32.9	21.6	36.0	21.5	39.1	21.3	42.2	21.2								
12.0	32.3	16.8	35.4	16.7	38.6	16.6	41.7	16.5	44.8	16.4	48.2	16.4	51.3	16.2	53.8	15.8
14.0	31.5	13.6	34.7	13.5	37.9	13.4	41.1	13.3	44.2	13.2	47.7	13.2	50.8	13.1	53.9	12.9
16.0	30.6	11.3	33.9	11.2	37.2	11.1	40.4	11.0	43.6	10.9	47.1	10.9	50.2	10.8	53.3	10.7
18.0	29.6	9.6	33.0	9.5	36.3	9.4	39.6	9.3	42.8	9.2	46.4	9.2	49.6	9.1	52.7	9.0
20.0	28.3	8.3	31.9	8.2	35.3	8.1	38.7	8.0	42.0	7.9	45.6	7.8	48.8	7.7	52.0	7.6
22.0	26.9	7.2	30.6	7.1	34.2	7.0	37.6	6.9	41.0	6.9	44.7	6.7	48.0	6.6	51.2	6.5
24.0	25.3	6.4	29.2	6.3	32.9	6.1	36.5	6.1	40.0	5.9	43.7	5.8	47.0	5.8	50.4	5.6
26.0	23.4	5.6	27.5	5.5	31.4	5.4	35.1	5.3	38.8	5.2	42.6	5.1	46.0	5.0	49.4	4.8
28.0	21.2	5.0	25.7	4.9	29.8	4.8	33.7	4.7	37.4	4.6	41.3	4.5	44.9	4.4	48.3	4.2
30.0	18.6	4.5	23.5	4.4	27.9	4.3	32.0	4.2	35.9	4.1	40.0	3.9	43.6	3.8	47.2	3.7
32.0	15.2	4.3	21.0	3.9	25.8	3.8	30.2	3.7	34.3	3.6	38.5	3.4	42.2	3.3	45.9	3.2
34.0			17.7	3.8	23.3	3.4	28.0	3.3	32.4	3.2	36.8	3.0	40.7	2.9	44.5	2.7
36.0					20.7	3.0	25.6	3.0	30.3	2.8	34.9	2.7	39.0	2.5	42.9	2.3
38.0					16.6	2.9	22.8	2.6	27.9	2.5	32.9	2.3	37.2	2.1	41.3	2.0
40.0							19.3	2.5	24.9	2.2	30.0	2.0	34.6	1.8	38.9	1.6
42.0									21.8	2.0	27.4	1.7	32.3	1.5		
44.0									18.0	1.6						

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【90t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.0		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4.0	8.7	90.0																
4.5	8.5	81.8	9.0	81.5	12.9	78.7												
5.0	8.3	77.3	8.8	76.3	12.1	73.1	15.2	70.5										
5.5	8.0	65.5	8.6	65.5	11.9	64.8	15.4	60.3	19.1	59.8								
6.0	7.7	57.3	8.3	57.2	11.6	56.5	14.9	56.5	18.0	54.6	21.1	54.6						
7.0	7.1	45.4	7.7	45.4	11.2	45.0	14.5	44.9	17.7	44.9	20.8	44.8	24.0	43.5	27.1	43.6		
8.0	6.3	37.5	6.9	37.5	10.6	37.1	14.0	37.0	17.3	36.9	20.5	36.8	23.7	36.8	26.8	36.7	29.9	35.6
9.0	5.3	31.8	6.0	31.8	10.0	31.4	13.5	31.3	16.9	31.3	20.1	31.2	23.3	31.1	26.5	30.9	29.6	30.8
10.0	4.0	27.5	4.8	27.5	9.2	27.3	12.9	27.1	16.4	27.0	19.7	26.9	23.0	26.8	26.2	26.7	29.3	26.6
12.0			0.8	20.9	7.2	21.3	11.4	21.2	15.2	21.1	18.7	21.0	22.1	20.9	25.4	20.7	28.6	20.6
14.0					4.0	17.5	9.4	17.2	13.7	17.2	17.5	17.0	21.0	16.9	24.5	16.8	27.8	16.8
16.0							6.6	14.6	11.7	14.4	15.9	14.2	19.7	14.1	23.3	14.0	26.8	13.8
18.0									9.1	12.3	14.0	12.2	18.1	12.1	22.0	11.9	25.6	11.8
20.0									5.2	10.6	11.5	10.6	16.2	10.5	20.4	10.3	24.2	10.1
22.0											8.1	9.3	13.9	9.1	18.5	9.0	22.6	8.8
24.0													10.8	8.2	16.2	7.9	20.7	7.8
26.0															13.3	7.1	18.5	6.9
28.0															9.4	6.2	15.7	6.2
30.0																	12.3	5.6
32.0																		
34.0																		
36.0																		
38.0																		
40.0																		
42.0																		
44.0																		
46.0																		

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕【90t吊】（2／2）

ブーム長さ（m） 作業半径（m）	36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5		57.5		60.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.0																		
4.5																		
5.0																		
5.5																		
6.0																		
7.0																		
8.0	33.0	35.6																
9.0	32.7	30.7	35.8	29.9	39.9	26.7												
10.0	32.5	26.4	35.5	26.4	38.6	26.3	41.7	25.5	45.8	20.7								
12.0	31.8	20.5	35.0	20.4	38.1	20.3	41.2	20.2	44.3	20.1	47.3	19.8	50.4	19.6	53.4	19.4		
14.0	31.1	16.5	34.3	16.4	37.5	16.3	40.6	16.2	43.8	16.1	46.8	15.9	49.9	15.7	53.0	15.6	56.1	15.3
16.0	30.2	13.7	33.4	13.6	36.7	13.5	39.9	13.4	43.1	13.3	46.2	13.1	49.3	12.9	52.5	12.8	55.6	12.6
18.0	29.1	11.6	32.5	11.5	35.8	11.4	39.1	11.3	42.4	11.2	45.5	11.0	48.7	10.9	51.9	10.8	55.0	8.4
20.0	27.9	10.0	31.4	9.9	34.8	9.7	38.2	9.6	41.5	9.5	44.7	9.4	47.9	9.3	51.2	9.2	54.3	9.0
22.0	26.5	8.7	30.1	8.6	33.7	8.4	37.2	8.3	40.6	8.2	43.8	8.1	47.1	8.0	50.4	7.9	53.6	7.7
24.0	24.9	7.6	28.7	7.5	32.4	7.4	36.0	7.3	39.5	7.1	42.8	7.1	46.2	7.0	49.5	6.8	52.8	6.7
26.0	23.0	6.8	27.1	6.7	31.0	6.5	34.7	6.3	38.3	6.2	41.7	6.2	45.1	6.1	48.5	5.9	51.9	5.8
28.0	20.8	6.0	25.2	5.9	29.3	5.8	33.2	5.6	36.9	5.5	40.5	5.5	44.0	5.3	47.5	5.2	50.9	5.0
30.0	18.1	5.4	23.0	5.3	27.4	5.1	31.5	5.0	35.4	4.9	39.1	4.8	42.7	4.7	46.3	4.5	49.8	4.4
32.0	14.9	4.9	20.5	4.7	25.3	4.6	29.7	4.4	33.8	4.3	37.6	4.3	41.4	4.1	45.0	4.0	48.6	3.8
34.0			17.4	4.3	22.8	4.1	27.6	3.9	31.9	3.8	35.9	3.8	39.8	3.6	43.6	3.5	47.3	3.3
36.0					19.9	3.7	25.2	3.5	29.8	3.3	34.1	3.4	38.2	3.2	42.1	3.1	45.9	2.9
38.0							22.4	3.1	27.5	3.0	32.0	3.0	36.3	2.8	40.4	2.6	44.3	2.4
40.0							19.0	2.7	24.8	2.6	29.7	2.6	34.3	2.4	38.6	2.2	42.6	2.0
42.0									21.6	2.3	27.0	2.3	32.0	2.1	36.5	1.9	40.8	1.7
44.0											24.0	2.0	29.4	1.8	34.3	1.6	39.1	1.5
46.0													26.8	1.5				

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型]【100t吊】 (1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	16,0		18,5		21,5		24,5		27,5		30,5		33,5		36,5		39,5		42,5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4,6	12,3	100,0																		
5,0	13,9	87,5	15,5	71,6	18,6	68,4														
5,5	13,7	84,7	16,1	87,0	18,5	63,4	21,5	60,5												
6,0	13,5	77,6	15,4	86,9	18,7	82,1	21,4	62,7	24,5	52,6	27,6	50,5	30,6	45,6						
7,0	13,0	64,7	15,0	73,2	18,2	72,6	21,3	71,1	25,4	58,9	27,4	42,9	30,4	41,5	33,5	40,1	36,5	34,4		
8,0	12,5	53,2	14,5	60,2	17,8	60,0	21,0	59,8	24,2	59,0	27,3	56,1	30,4	51,4	33,8	38,6	36,4	33,9		
9,0	11,9	44,8	14,0	50,5	17,4	50,8	20,7	50,6	23,9	50,4	27,0	50,0	30,1	48,7	33,2	46,5	36,0	41,5	40,8	36,8
10,0	11,1	38,7	13,4	43,4	16,9	43,8	20,2	43,7	23,5	43,6	26,7	43,3	29,8	43,0	33,0	42,5	36,1	39,9	39,2	39,4
12,0	9,2	30,2	11,9	33,8	15,7	34,3	19,2	34,2	22,6	34,1	25,9	33,9	29,1	33,7	32,3	33,6	35,5	33,4	38,7	34,9
14,0	6,4	24,4	10,0	27,5	14,2	27,9	18,0	27,8	21,5	27,7	25,0	27,5	28,3	27,4	31,6	27,2	34,8	27,1	38,0	28,3
16,0			6,8	22,5	12,2	23,4	16,4	23,2	20,2	23,1	23,8	23,0	27,3	22,8	30,7	22,6	34,0	22,5	37,3	23,5
18,0					9,6	20,1	14,5	19,9	18,7	19,8	22,5	19,6	26,1	19,5	29,6	19,3	33,0	19,2	36,4	20,0
20,0					5,4	17,9	12,0	17,3	16,7	17,2	20,9	17,0	24,7	16,8	28,4	16,7	31,9	16,6	35,4	17,2
22,0							8,3	15,0	14,4	15,2	19,0	15,0	23,1	14,9	27,0	14,7	30,7	14,5	34,3	15,1
24,0									11,0	13,4	16,7	13,3	21,2	13,2	25,4	13,1	29,2	12,9	33,0	13,3
26,0											13,5	11,8	19,0	11,8	23,5	11,7	27,6	11,5	31,5	11,9
28,0											9,8	10,8	16,3	10,7	21,3	10,5	25,7	10,3	29,9	10,6
30,0													12,3	9,6	18,7	9,5	23,6	9,3	28,0	9,6
32,0															15,1	10,2	21,0	8,4	25,9	8,7
34,0																	17,6	9,1	23,4	7,9
36,0																			21,6	7,4
38,0																				
40,0																				
42,0																				
44,0																				
46,0																				
48,0																				
50,0																				
52,0																				
54,0																				

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型]【100t吊】(2／2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	45,5		48,5		51,5		54,5		57,5		60,5		63,5		66,5		69,5		72,5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)												
4,6																				
5,0																				
5,5																				
6,0																				
7,0																				
8,0																				
9,0																				
10,0	41,9	39,0	46,7	30,2																
12,0	41,4	34,6	44,5	30,2	47,6	29,5	50,7	26,7	53,5	25,8										
14,0	40,8	28,1	43,9	27,8	47,1	27,7	50,2	25,9	53,1	25,1	56,2	20,5	59,2	19,9	62,3	18,9	65,0	15,8		
16,0	40,1	23,3	43,3	23,1	46,4	22,9	49,6	22,7	52,5	23,0	55,7	20,2	58,8	19,8	61,9	18,3	64,9	16,7	68,0	15,2
18,0	39,3	19,7	42,5	19,6	45,7	19,5	48,9	19,3	51,9	19,7	55,1	19,3	58,2	18,9	61,3	17,5	64,4	16,0	67,5	14,6
20,0	38,4	17,0	41,7	16,9	45,0	16,7	48,2	16,6	51,2	16,9	54,4	16,7	57,6	16,5	60,7	16,2	63,9	15,2	67,0	13,8
22,0	37,3	14,9	40,7	14,7	44,1	14,6	47,4	14,4	50,4	14,7	53,7	14,6	56,9	14,4	60,1	14,2	63,2	13,8	66,4	12,8
24,0	36,2	13,1	39,6	13,0	43,1	12,8	46,4	12,6	49,6	12,9	52,8	12,8	56,1	12,7	59,3	12,5	62,5	12,1	65,7	11,7
26,0	34,8	11,6	38,4	11,5	42,0	11,3	45,4	11,1	48,6	11,4	51,9	11,4	55,2	11,2	58,5	11,0	61,8	10,7	65,0	10,3
28,0	33,4	10,4	37,1	10,3	40,7	10,1	44,3	9,9	47,5	10,2	50,9	10,1	54,3	10,0	57,6	9,8	60,9	9,6	64,2	9,2
30,0	31,7	9,3	35,6	9,2	39,4	9,0	43,0	8,9	46,4	9,1	49,8	9,0	53,3	8,9	56,7	8,7	60,0	8,5	63,3	8,1
32,0	29,8	8,4	33,9	8,3	37,8	8,1	41,6	7,9	45,1	8,2	48,7	8,1	52,2	8,0	55,6	7,8	59,0	7,5	62,4	7,2
34,0	27,7	7,7	32,1	7,5	36,2	7,3	40,1	7,2	43,7	7,4	47,3	7,3	50,9	7,1	54,5	7,0	57,9	6,7	61,3	6,5
36,0	25,3	7,1	30,0	6,9	34,3	6,7	38,4	6,6	42,1	6,7	45,9	6,6	49,6	6,4	53,2	6,2	56,8	6,0	60,2	5,8
38,0	22,5	6,5	27,6	6,3	32,3	6,1	36,6	6,0	40,5	6,1	44,4	6,0	48,2	5,8	51,9	5,6	55,5	5,4	59,0	5,1
40,0	19,2	6,8	24,9	5,8	29,9	5,6	34,5	5,4	38,6	5,5	42,7	5,4	46,6	5,2	50,4	5,0	54,1	4,7	57,8	4,4
42,0			21,8	6,2	27,3	5,1	32,2	4,9	36,6	5,0	40,9	4,9	44,9	4,7	48,9	4,4	52,7	4,2	56,4	3,9
44,0					24,9	4,7	29,7	4,5	34,3	4,5	38,8	4,4	43,1	4,2	47,2	4,0	51,1	3,6	54,9	3,3
46,0							26,7	4,1	31,8	4,1	36,6	3,9	41,1	3,7	45,3	3,3	49,4	3,1	53,3	2,9
48,0							23,3	4,5	29,0	3,6	34,1	3,5	38,9	3,3	43,3	3,0	47,6	2,7	51,6	2,4
50,0									25,9	4,0	31,4	3,1	36,4	2,9	41,1	2,7	45,6	2,4	49,8	2,0
52,0											28,4	3,6	33,8	2,6	38,8	2,2	43,4	2,1		
54,0													30,7	2,6	36,1	2,1				

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型]【120t吊】 (1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	15.0		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.5	10.2	120.0														
5.0	10.4	119.5	10.5	117.1												
5.5	10.5	110.5	11.0	110.3	15.2	112.7										
6.0	10.0	101.0	11.0	100.7	14.2	100.3										
7.0	9.6	87.0	10.5	86.6	13.8	86.4	17.0	86.1	20.1	84.4						
8.0	9.0	75.2	9.9	74.7	13.3	74.7	16.6	74.6	19.8	74.6	23.0	73.2	26.1	68.7	30.0	59.0
9.0	8.3	62.8	9.3	62.4	12.8	62.4	16.2	62.3	19.4	62.3	22.6	62.2	25.8	62.2	28.9	60.6
10.0	7.5	53.8	8.5	53.5	12.2	53.4	15.7	53.4	19.0	53.4	22.3	53.3	25.5	53.2	28.6	53.2
12.0	5.3	41.6	6.5	41.3	10.7	41.3	14.5	41.2	18.0	41.2	21.4	41.0	24.7	41.0	27.9	41.0
14.0	1.7	33.6	3.3	33.4	8.8	33.4	13.0	33.3	16.8	33.3	20.3	33.2	23.8	33.2	27.1	33.1
16.0					5.9	27.9	11.0	27.8	15.2	27.8	19.0	27.7	22.6	27.7	26.1	27.6
18.0							8.4	23.8	13.3	23.7	17.5	23.6	21.3	23.6	24.9	23.5
20.0							5.3	20.3	10.8	20.6	15.5	20.5	19.7	20.4	23.5	20.3
22.0									7.4	18.2	13.2	18.0	17.8	18.0	21.9	17.9
24.0											10.1	16.0	15.5	15.9	20.0	15.8
26.0													12.6	14.3	17.8	14.2
28.0													9.6	12.6	15.1	12.8
30.0															11.6	11.6
32.0																
34.0																
36.0																
38.0																
40.0																
42.0																
44.0																
46.0																
48.0																
50.0																
52.0																

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]【120t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5		57.5		60.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.5																		
5.0																		
5.5																		
6.0																		
7.0																		
8.0																		
9.0	32.0	56.8	35.9	48.2														
10.0	31.8	52.8	34.9	50.7	38.2	43.8	41.8	40.0										
12.0	31.1	40.9	34.3	40.8	37.4	40.6	40.5	39.4	43.7	35.2	46.7	34.1	50.7	29.9	53.8	27.2		
14.0	30.4	32.9	33.6	32.8	36.8	32.8	40.0	32.6	43.1	32.6	46.2	32.1	50.2	28.6	53.3	26.6	56.4	23.9
16.0	29.5	27.4	32.8	27.3	36.0	27.3	39.3	27.1	42.4	27.0	45.6	26.9	49.6	26.2	52.8	25.3	55.9	23.2
18.0	28.4	23.3	31.8	23.2	35.2	23.2	38.4	23.0	41.7	22.9	44.9	22.8	49.0	22.1	52.1	21.9	55.3	21.5
20.0	27.2	20.2	30.7	20.1	34.2	20.0	37.5	19.8	40.8	19.8	44.1	19.7	48.2	19.0	51.4	18.8	54.6	18.7
22.0	25.8	17.7	29.5	17.6	33.0	17.5	36.5	17.3	39.9	17.3	43.2	17.2	47.4	16.5	50.7	16.3	53.9	16.2
24.0	24.2	15.7	28.0	15.6	31.7	15.5	35.3	15.3	38.8	15.3	42.2	15.1	46.5	14.5	49.8	14.3	53.1	14.2
26.0	22.3	14.0	26.4	13.9	30.3	13.8	34.0	13.7	37.6	13.6	41.1	13.5	45.4	12.9	48.8	12.7	52.2	12.6
28.0	20.1	12.7	24.5	12.5	28.6	12.4	32.5	12.2	36.3	12.2	39.9	12.0	44.3	11.5	47.8	11.3	51.2	11.2
30.0	17.5	11.4	22.4	11.3	26.8	11.2	30.9	11.0	34.8	11.0	38.5	10.8	43.0	10.3	46.6	10.1	50.1	10.0
32.0	13.8	10.6	19.8	10.3	24.6	10.2	29.0	10.0	33.1	10.0	37.0	9.8	41.6	9.3	45.3	9.1	48.9	9.0
34.0			16.4	9.6	22.2	9.3	26.9	9.1	31.2	9.0	35.3	8.9	40.1	8.4	43.9	8.2	47.6	8.1
36.0					19.2	8.5	24.5	8.3	29.2	8.2	33.5	8.1	38.4	7.6	42.4	7.4	46.2	7.3
38.0							21.7	7.6	26.8	7.5	31.4	7.4	36.6	6.9	40.7	6.7	44.6	6.6
40.0							18.0	7.1	24.1	6.9	29.1	6.8	34.5	6.3	38.8	6.1	42.9	6.0
42.0									20.5	6.5	26.5	6.2	32.3	5.8	36.8	5.6	41.1	5.5
44.0											23.0	5.8	29.7	5.3	34.5	5.1	39.1	5.0
46.0													26.8	4.8	32.0	4.7	36.8	4.5
48.0													23.3	4.9	29.2	4.2	34.4	4.0
50.0															25.9	4.3	31.6	3.6
52.0																	28.4	3.5

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチジブ型〕【150t吊】(1/2)

作業半径 (m) ブーム長さ (m)	18.0		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.0	14.2	150.0																						
5.5	14.3	147.0	14.8	144.2																				
6.0	13.9	143.8	14.2	141.3	17.7	127.6																		
7.0	13.5	130.5	13.8	127.8	17.1	125.4	20.2	117.8	23.6	103.1	26.0	94.4												
8.0	13.1	107.9	13.4	103.9	16.7	103.6	19.9	103.4	23.0	101.8	26.2	97.5	29.6	83.9	32.7	77.9								
9.0	12.5	90.2	12.9	86.5	16.3	86.3	19.5	86.2	22.7	86.1	25.9	85.9	29.3	80.6	32.4	77.4	35.5	69.8	37.9	64.3				
10.0	11.9	77.2	12.3	73.9	15.8	73.7	19.1	73.7	22.3	73.6	25.5	73.4	29.0	71.1	32.1	70.5	35.2	68.3	38.3	64.7	41.4	58.1	43.8	52.8
12.0	10.4	60.0	10.8	57.2	14.6	57.0	18.1	56.9	21.5	56.7	24.8	56.5	28.3	54.7	31.5	54.6	34.7	54.4	37.8	54.3	40.9	53.5	44.0	51.4
14.0	8.3	48.5	8.8	46.5	13.0	46.2	16.8	46.0	20.4	45.9	23.8	45.7	27.5	44.3	30.7	44.0	34.0	43.9	37.2	43.7	40.3	43.5	43.5	43.4
16.0	5.2	39.6	6.0	38.9	11.1	38.7	15.3	38.6	19.1	38.4	22.7	38.2	26.5	37.0	29.8	36.8	33.1	36.7	36.4	36.6	39.6	36.4	42.8	36.3
18.0					8.5	33.3	13.3	33.1	17.5	33.0	21.3	32.7	25.3	31.6	28.8	31.4	32.2	31.3	35.5	31.2	38.8	31.0	42.1	30.9
20.0					4.0	29.7	10.9	28.9	15.6	28.7	19.8	28.4	23.9	27.5	27.6	27.3	31.1	27.2	34.5	27.0	37.9	26.9	41.2	26.8
22.0							7.5	25.5	13.2	25.4	17.8	25.1	22.3	24.4	26.1	24.1	29.8	23.9	33.4	23.8	36.9	23.6	40.2	23.5
24.0			15.5						10.2	22.7	15.5	22.4	20.4	21.7	24.5	21.4	28.4	21.2	32.1	21.1	35.7	21.0	39.2	20.8
26.0											12.7	20.2	18.1	19.6	22.6	19.3	26.8	19.1	30.6	19.0	34.4	18.8	38.0	18.6
28.0											8.2	18.7	15.0	18.0	20.4	17.5	24.9	17.3	29.0	17.2	32.9	16.9	36.6	16.8
30.0													11.5	16.4	17.8	15.9	22.7	15.7	27.1	15.6	31.2	15.4	35.1	15.2
32.0															14.5	15.3	20.2	14.4	25.0	14.2	29.4	14.0	33.5	13.8
34.0																	17.0	13.8	22.5	13.1	27.3	12.9	31.6	12.7
36.0																			19.2	12.3	24.9	11.9	29.5	11.7
38.0																		16.0	11.6	22.0	11.0	27.2	10.8	
40.0																					18.6	10.6	24.5	10.0
42.0																							21.2	9.6
44.0																								
46.0																								
48.0																								
50.0																								
52.0																								
54.0																								
56.0																								
58.0																								
60.0																								
62.0																								
64.0																								
66.0																								

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型]【150t吊】(2/2)

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)		51.5		54.5		57.5		60.5		63.5		66.5		69.5		72.5		75.5		78.5		81.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.0																								
5.5																								
6.0																								
7.0																								
8.0																								
9.0																								
10.0																								
12.0	47.1	49.1	50.2	45.9	53.3	41.5	55.6	43.5	58.7	43.5														
14.0	46.6	42.8	49.7	41.6	52.8	40.4	55.9	39.5	59.0	38.8	62.0	35.3	65.1	30.9										
16.0	46.0	36.1	49.1	36.0	52.3	35.3	55.4	36.0	58.5	36.0	61.6	33.9	64.6	31.2	67.7	28.7	70.8	26.3	73.9	24.1	77.0	21.0		
18.0	45.3	30.8	48.5	30.6	51.6	30.5	54.8	30.8	57.9	30.7	61.0	30.6	64.1	29.6	67.2	27.7	70.3	25.7	73.4	23.5	76.5	21.0		
20.0	44.5	26.6	47.7	26.4	50.9	26.3	54.1	26.6	57.3	26.5	60.4	26.4	63.6	26.3	66.7	26.2	69.8	24.8	72.9	22.8	76.0	20.5		
22.0	43.6	23.3	46.9	23.1	50.1	23.0	53.4	23.2	56.6	23.2	59.8	23.1	62.9	23.0	66.1	22.8	69.2	22.7	72.4	21.7	75.5	19.8		
24.0	42.6	20.7	46.0	20.4	49.3	20.3	52.6	20.5	55.8	20.5	59.0	20.3	62.2	20.3	65.4	20.1	68.6	19.9	71.8	19.8	74.9	18.7		
26.0	41.5	18.4	44.9	18.2	48.3	18.1	51.7	18.3	54.9	18.2	58.2	18.1	61.5	18.0	64.7	17.8	67.9	17.7	71.1	17.5	74.3	17.1		
28.0	40.2	16.6	43.8	16.4	47.2	16.3	50.7	16.4	54.0	16.3	57.3	16.2	60.6	16.1	63.9	15.9	67.1	15.8	70.4	15.6	73.6	15.5		
30.0	38.9	15.0	42.5	14.8	46.1	14.7	49.6	14.8	53.0	14.7	56.4	14.5	59.7	14.5	63.0	14.3	66.3	14.1	69.6	14.0	72.8	13.9		
32.0	37.4	13.7	41.1	13.5	44.8	13.3	48.4	13.4	51.9	13.4	55.3	13.2	58.7	13.1	62.1	12.9	65.4	12.7	68.7	12.6	72.0	12.5		
34.0	35.7	12.5	39.6	12.2	43.4	12.1	47.1	12.2	50.6	12.1	54.2	12.0	57.6	11.9	61.0	11.6	64.4	11.5	67.8	11.3	71.1	11.3		
36.0	33.9	11.4	37.9	11.2	41.9	11.1	45.6	11.2	49.3	11.1	52.9	10.9	56.5	10.9	59.9	10.6	63.4	10.5	66.8	10.3	70.1	10.1		
38.0	31.8	10.5	36.1	10.4	40.2	10.2	44.1	10.2	47.9	10.1	51.6	10.0	55.2	9.9	58.8	9.7	62.3	9.5	65.7	9.3	69.1	9.2		
40.0	29.5	9.8	34.0	9.5	38.3	9.4	42.4	9.4	46.3	9.3	50.1	9.2	53.9	9.0	57.5	8.8	61.0	8.6	64.6	8.4	68.0	8.3		
42.0	26.8	9.0	31.8	8.8	36.3	8.6	40.6	8.6	44.6	8.5	48.6	8.3	52.4	8.3	56.1	8.0	59.8	7.9	63.3	7.7	66.9	7.6		
44.0	23.7	8.7	29.2	8.1	34.0	8.0	38.5	8.0	42.8	7.9	46.9	7.7	50.8	7.6	54.6	7.3	58.4	7.2	62.0	7.0	65.6	6.9		
46.0			26.3	7.6	31.5	7.4	36.3	7.4	40.8	7.3	45.0	7.1	49.1	7.0	53.1	6.7	56.9	6.6	60.6	6.3	64.3	6.2		
48.0			22.8	7.2	28.7	6.8	33.9	6.8	38.6	6.7	43.0	6.5	47.3	6.4	51.3	6.1	55.3	6.0	59.1	5.7	62.9	5.5		
50.0					25.3	6.4	31.3	6.2	36.5	6.0	40.9	6.0	45.3	5.9	49.5	5.6	53.6	5.4	57.5	5.1	61.4	5.0		
52.0							27.9	5.7	33.8	5.6	38.5	5.5	43.1	5.3	47.5	5.0	51.8	4.8	55.8	4.6	59.8	4.4		
54.0									30.7	5.1	35.8	5.0	40.8	4.9	45.4	4.5	49.8	4.3	54.0	4.1	58.1	3.9		
56.0									26.7	5.2	32.9	4.6	38.2	4.4	43.1	4.1	47.7	3.9	52.0	3.6	56.2	3.5		
58.0											29.3	4.5	35.3	4.0	40.5	3.7	45.3	3.5	49.9	3.2	54.3	3.0		
60.0													31.8	3.8	37.7	3.3	42.8	3.1	47.6	2.8	52.2	2.6		
62.0															34.6	2.9	40.1	2.7	45.2	2.5	49.9	2.3		
64.0															30.8	2.8	36.8	2.6	42.2	2.4				
66.0																	33.4	2.2						

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・リジブ型〕【200t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	15.2		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	
4.5	11.9	200.0																									
5.0	11.8	196.7	12.1	195.7																							
5.5	11.6	181.4	11.5	191.7																							
6.0	11.4	166.1	10.9	187.6	14.4	188.1	18.0	173.0																			
7.0	10.9	143.6	10.5	162.7	14.1	163.4	17.3	162.4	20.4	153.4																	
8.0	10.4	126.4	9.9	143.2	13.6	143.8	16.9	143.4	20.1	143.0	23.2	142.3	26.4	127.8	29.6	124.3											
9.0	9.7	107.9	9.3	127.6	13.1	128.2	16.5	127.8	19.7	127.4	22.9	127.1	26.1	124.6	29.2	122.9	32.3	103.6	35.5	99.7							
10.0	8.9	93.1	8.5	114.9	12.5	115.7	16.0	115.2	19.3	114.9	22.6	114.6	25.7	114.2	28.9	113.9	32.0	101.8	35.1	99.8	38.2	96.6	41.4	87.4			
12.0	6.8	70.6	6.5	89.3	11.0	90.2	14.8	90.0	18.3	89.8	21.7	89.6	25.0	89.4	28.2	89.2	31.4	89.2	34.6	88.9	37.7	88.7	40.8	85.2	44.0	75.6	
14.0	3.3	53.5	3.3	71.0	9.0	72.6	13.3	72.4	17.0	72.2	20.6	72.0	24.0	71.8	27.4	71.6	30.6	71.5	33.9	71.3	37.1	71.1	40.2	70.9	43.5	70.5	
16.0					6.3	60.5	11.3	60.4	15.5	60.2	19.3	59.9	22.9	59.8	26.4	59.6	29.7	59.6	33.0	59.6	36.3	60.7	39.5	59.0	42.8	58.5	
18.0							8.7	51.9	13.6	51.6	17.7	51.3	21.6	51.1	25.2	50.8	28.7	50.8	32.1	50.6	35.4	50.4	38.7	50.3	42.1	49.7	
20.0							4.9	45.2	11.1	45.0	15.8	44.8	20.0	44.4	23.8	44.2	27.5	44.1	31.0	43.9	34.4	43.8	37.8	43.6	41.2	43.0	
22.0									7.8	39.5	13.4	39.5	18.1	39.3	22.2	39.0	26.1	38.9	29.7	38.7	33.3	38.6	36.8	38.3	40.3	37.7	
24.0											10.5	35.1	15.8	35.1	20.3	34.9	24.4	34.7	28.3	34.5	32.0	34.3	35.6	34.1	39.2	33.4	
26.0											5.7	27.7	12.9	31.5	18.1	31.3	22.6	31.4	26.7	31.0	30.6	30.7	34.3	30.5	38.0	29.9	
28.0													9.2	28.5	15.3	28.4	20.3	28.4	24.8	28.2	28.9	27.8	32.8	27.6	36.6	27.0	
30.0															11.9	25.8	17.7	25.8	22.6	25.6	27.0	25.3	31.1	25.1	35.1	24.6	
32.0																	14.1	22.7	20.1	23.3	24.9	23.2	29.3	23.0	33.5	22.5	
34.0																			16.7	20.7	22.4	21.2	27.2	21.0	31.6	20.7	
36.0																						19.3	19.7	24.8	19.4	29.5	19.0
38.0																					15.6	17.1	22.0	17.9	27.2	17.6	
40.0																							18.2	15.8	24.5	16.3	
42.0																									20.8	14.5	
44.0																											
46.0																											
48.0																											
50.0																											
52.0																											
54.0																											
56.0																											
58.0																											
60.0																											
62.0																											
64.0																											

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型]【200t吊】(2/2)

ブーム長さ (m)	51.5		54.5		57.5		60.5		63.5		66.5		69.5		72.5		75.5		78.5		81.5		84.5		87.5	
作業半径 (m)	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4.5																										
5.0																										
5.5																										
6.0																										
7.0																										
8.0																										
9.0																										
10.0																										
12.0	47.1	74.4	50.2	70.5	53.3	63.3																				
14.0	46.6	70.0	49.7	66.5	52.8	62.0	55.9	58.4	59.0	51.3	62.1	49.7	65.4	48.0												
16.0	46.0	58.3	49.1	58.0	52.3	57.8	55.4	55.1	58.5	50.6	61.6	47.9	64.7	45.3	67.8	39.1	70.3	34.4	73.4	32.4						
18.0	45.3	49.5	48.5	49.2	51.6	49.2	54.8	49.0	57.9	48.1	61.1	45.5	64.2	42.8	67.3	38.6	69.8	33.0	72.9	30.7	76.0	29.9	79.1	26.3	82.1	25.0
20.0	44.5	42.7	47.7	42.6	50.9	42.4	54.1	42.3	57.3	42.2	60.5	42.1	63.6	40.7	66.7	36.8	69.3	31.7	72.4	29.2	75.5	28.4	78.6	25.9	81.7	24.4
22.0	43.6	37.5	46.9	37.3	50.2	37.1	53.4	37.0	56.6	36.9	59.8	36.7	63.0	36.6	66.1	34.2	68.7	30.1	71.9	27.8	75.0	27.1	78.1	25.5	81.2	23.7
24.0	42.6	33.2	46.0	33.0	49.3	32.8	52.6	32.7	55.8	32.6	59.1	32.4	62.3	32.3	65.5	31.6	68.1	28.6	71.2	26.6	74.4	25.9	77.5	24.6	80.6	22.7
26.0	41.5	29.7	44.9	29.5	48.3	29.3	51.7	29.1	55.0	29.0	58.3	28.9	61.5	28.7	64.7	28.5	67.4	26.7	70.6	25.5	73.7	24.8	76.9	23.5	80.1	21.6
28.0	40.3	26.8	43.8	26.6	47.3	26.4	50.7	26.2	54.0	26.1	57.4	25.9	60.7	25.7	63.9	25.6	66.6	25.2	69.8	24.5	73.0	23.7	76.2	22.5	79.4	20.6
30.0	38.9	24.3	42.5	24.1	46.1	23.9	49.6	23.7	53.0	23.6	56.4	23.3	59.7	23.2	63.1	23.0	65.8	23.5	69.0	23.2	72.3	22.5	75.5	21.4	78.7	19.5
32.0	37.4	22.2	41.1	21.9	44.8	21.7	48.4	21.5	51.9	21.5	55.3	21.2	58.7	21.0	62.1	20.9	64.9	21.7	68.2	21.6	71.5	21.1	74.7	20.2	77.9	18.5
34.0	35.7	20.4	39.6	20.1	43.4	19.8	47.1	19.7	50.7	19.6	54.2	19.3	57.7	19.1	61.1	19.0	63.9	19.8	67.3	19.7	70.6	19.7	73.9	19.0	77.1	17.4
36.0	33.9	18.8	37.9	18.5	41.9	18.2	45.7	18.1	49.4	17.9	53.0	17.6	56.5	17.5	60.0	17.4	62.9	18.1	66.3	18.1	69.6	18.1	73.0	17.7	76.3	16.4
38.0	31.8	17.3	36.1	17.2	40.2	16.9	44.1	16.6	47.9	16.5	51.6	16.2	55.2	16.0	58.8	15.8	61.7	16.6	65.2	16.6	68.6	16.6	72.0	16.4	75.3	15.2
40.0	29.5	16.1	34.0	15.8	38.3	15.6	42.4	15.4	46.4	15.2	50.2	14.9	53.9	14.7	57.5	14.5	60.5	15.3	64.0	15.2	67.5	15.2	70.9	15.2	74.3	14.3
42.0	26.8	14.9	31.8	14.6	36.3	14.5	40.6	14.2	44.7	14.1	48.6	13.7	52.4	13.5	56.1	13.4	59.2	14.1	62.8	14.1	66.3	14.1	69.8	14.0	73.3	13.4
44.0	23.3	13.2	29.2	13.6	34.0	13.4	38.6	13.2	42.8	13.0	46.9	12.8	50.8	12.5	54.7	12.3	57.9	13.0	61.5	13.0	65.1	13.0	68.6	12.9	72.1	12.5
46.0	19.9	13.5	26.3	12.7	31.5	12.5	36.3	12.2	40.8	12.1	45.1	11.8	49.1	11.6	53.1	11.5	56.4	12.1	60.1	12.0	63.8	12.0	67.4	12.0	70.9	11.7
48.0			22.3	11.3	28.7	11.6	33.9	11.3	38.6	11.2	43.1	11.0	47.3	10.7	51.4	10.6	54.8	11.2	58.6	11.1	62.4	11.1	66.0	11.1	69.7	11.0
50.0					24.9	10.3	31.1	10.6	36.2	10.4	40.9	10.2	45.3	9.9	49.6	9.8	53.1	10.4	57.0	10.3	60.9	10.3	64.6	10.3	68.3	10.2
52.0							27.3	9.9	33.5	9.7	38.5	9.5	43.2	9.2	47.6	9.0	51.2	9.7	55.3	9.6	59.3	9.6	63.1	9.5	66.9	9.5
54.0									30.5	9.0	35.9	8.8	40.8	8.4	45.4	8.3	49.3	9.0	53.5	8.9	57.5	8.9	61.5	8.9	65.4	8.9
56.0									26.7	8.7	32.9	8.1	38.2	7.8	43.1	7.7	47.1	8.4	51.5	8.3	55.7	8.3	59.8	8.3	63.7	8.3
58.0											29.3	7.7	35.3	7.3	40.6	7.1	44.8	7.8	49.4	7.7	53.8	7.7	58.0	7.7	62.0	7.7
60.0													31.8	6.8	37.7	6.4	42.3	7.2	47.1	7.1	51.7	7.1	56.0	7.1	60.2	7.1
62.0															34.6	5.9	39.6	6.6	44.7	6.6	49.4	6.6	53.9	6.6	58.2	6.6
64.0																	36.6	6.1	42.0	6.0	47.0	6.0	51.7	6.0	56.2	6.0

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジブ型]【350t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	18,0		24,0		30,0		36,0		42,0		48,0		54,0	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4,0	18,2	350,0												
4,5	18,1	330,0												
5,0	15,3	343,3	24,1	250,0										
5,5	17,8	298,0	22,9	309,5	30,1	250,0	36,2	250,0						
6,0	14,9	282,2	21,6	232,6	30,0	250,0	36,1	250,0	42,2	250,0				
7,0	14,5	247,3	21,1	229,1	27,5	191,4	34,8	199,9	42,0	211,0	48,1	196,0	54,2	172,0
8,0	14,1	216,4	20,8	211,4	27,0	186,8	33,4	182,6	39,6	174,6	46,8	181,5	54,0	169,0
9,0	13,6	184,9	20,4	195,1	26,8	182,3	33,0	180,1	39,3	174,2	45,5	162,2	52,7	153,1
10,0	12,9	158,6	20,0	181,3	26,4	176,1	32,7	177,6	39,1	171,1	45,3	153,7	51,4	136,4
12,0	11,4	120,7	18,9	149,8	25,6	152,1	32,1	150,6	38,6	147,8	44,8	143,3	51,0	130,5
14,0	9,3	95,6	17,6	123,3	24,7	124,4	31,3	122,5	37,9	121,6	44,2	118,4	50,5	114,8
16,0	6,2	77,8	16,0	101,5	23,5	103,3	30,4	102,1	37,2	101,7	43,6	99,7	49,9	97,2
18,0	0,6	75,0	14,0	85,7	22,1	87,5	29,3	86,8	36,3	86,8	42,8	85,3	49,2	83,5
20,0			11,4	73,5	20,5	75,5	28,1	74,8	35,3	75,1	42,0	74,0	48,5	72,5
22,0			7,7	64,1	18,5	66,0	26,6	65,3	34,1	65,6	41,0	64,8	47,6	63,7
24,0					16,1	58,3	25,0	57,7	32,8	57,9	39,9	57,3	46,7	56,3
26,0					13,1	52,1	23,0	51,6	31,3	51,6	38,7	50,9	45,7	50,1
28,0					9,1	47,4	20,8	46,4	29,6	46,3	37,3	45,7	44,5	44,8
30,0							18,0	42,0	27,7	41,8	35,8	41,2	43,2	40,3
32,0							14,8	38,6	25,5	38,0	34,1	37,4	41,8	36,5
34,0							12,5	35,0	23,0	34,7	32,2	34,0	40,3	33,2
36,0									20,0	31,7	29,9	31,3	38,5	30,4
38,0									16,2	29,2	27,7	28,6	36,7	27,7
40,0											24,2	26,2	34,1	25,3
42,0											20,8	23,9	31,5	23,0
44,0											19,8	23,3	28,6	21,2
46,0													25,8	19,4
48,0													23,1	18,5
50,0														
52,0														
54,0														
56,0														
58,0														

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型]【350t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	60.0		66.0		72.0		78.0		84.0		90.0		96.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0	60.2	142.0												
8.0	60.1	138.0	66.1	120.0	72.2	101.0								
9.0	60.0	135.0	66.0	118.0	69.6	100.0	78.1	85.0	84.2	73.0				
10.0	57.5	122.1	64.7	112.4	71.9	98.0	78.0	84.0	84.0	72.0	90.1	62.0	96.1	53.0
12.0	57.1	118.0	63.2	105.4	69.3	98.6	77.7	82.0	83.8	71.0	89.8	60.0	95.9	51.0
14.0	56.7	111.3	62.8	101.6	69.0	94.9	77.4	80.0	83.5	70.0	89.5	59.0	95.6	49.5
16.0	56.2	94.2	62.4	91.4	68.5	87.8	77.0	77.0	83.1	68.0	89.2	57.0	95.3	48.0
18.0	55.6	81.3	61.8	79.0	68.0	76.4	76.5	68.0	82.7	65.0	88.8	56.0	94.9	46.5
20.0	54.9	70.9	61.2	68.9	67.5	66.8	76.0	61.0	82.2	58.0	88.4	54.0	94.5	44.5
22.0	54.1	62.3	60.6	60.9	66.9	58.9	75.5	54.0	81.7	52.0	87.9	50.0	94.1	43.5
24.0	53.3	55.2	59.8	53.9	66.2	52.4	74.9	49.0	81.1	47.5	87.4	45.5	93.6	42.0
26.0	52.4	49.1	59.0	48.1	65.5	46.6	74.2	44.5	80.5	43.0	86.8	41.0	93.0	39.5
28.0	51.4	43.9	58.1	43.0	64.7	41.8	73.4	40.5	79.8	39.0	86.2	37.5	92.5	36.0
30.0	50.3	39.4	57.1	38.6	63.8	37.4	72.6	37.0	79.1	36.0	85.5	34.0	91.8	33.0
32.0	49.1	35.6	56.0	34.8	62.8	33.7	71.8	34.0	78.3	33.0	84.8	31.0	91.1	30.0
34.0	47.8	32.3	54.9	31.5	61.8	30.4	70.8	31.5	77.4	30.0	84.0	28.7	90.4	27.5
36.0	46.3	29.5	53.6	28.7	60.7	27.5	69.8	29.0	76.5	27.8	83.1	26.3	89.6	25.3
38.0	44.8	26.8	52.3	26.0	59.5	25.0	68.8	26.7	75.5	25.6	82.2	24.2	88.8	23.2
40.0	42.6	24.3	50.4	23.4	58.2	22.8	67.6	24.6	74.5	23.7	81.3	22.3	87.9	21.3
42.0	40.4	21.9	48.4	20.9	56.0	19.6	66.3	22.8	73.3	22.0	80.2	20.7	86.9	19.7
44.0	38.2	20.2	46.6	19.1	55.3	18.8	65.0	20.9	72.2	20.3	79.1	19.0	86.0	18.1
46.0	36.0	18.4	44.8	17.3	52.9	15.6	63.6	19.4	70.9	18.9	78.0	17.6	84.9	16.7
48.0	33.4	16.8	42.7	15.7	52.0	15.4	62.1	17.9	69.6	17.4	76.8	16.2	83.8	15.3
50.0	30.7	15.2	40.6	14.0	49.3	12.4	60.4	16.6	68.1	16.1	75.4	15.0	82.6	14.1
52.0	28.3	14.8	38.0	12.7	48.1	12.6	58.8	15.3	66.6	14.7	74.1	13.8	81.3	12.9
54.0	23.7	12.5	35.5	11.3	45.1	9.7	56.9	14.2	64.9	13.6	72.6	12.8	80.0	11.9
56.0	22.2	14.8	32.2	10.2	43.6	10.2	54.9	13.1	63.2	12.5	71.1	11.7	78.6	10.9
58.0			29.0	9.0	40.2	7.4								

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【450t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	18.29		21.0		24.0		30.0		36.0		42.0		48.0	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.8	16.1	450.0												
6.0	16.0	439.0												
7.0	15.6	383.0	18.5	382.8	21.7	382.6								
8.0	15.2	335.0	18.2	335.0	21.4	335.0	27.6	330.4						
9.0	14.7	295.0	17.7	295.0	21.0	295.0	27.4	295.0						
10.0	14.0	263.0	17.2	263.0	20.6	263.0	27.0	263.0	33.3	262.0				
12.0	12.5	208.0	16.0	207.1	19.5	206.1	26.2	206.0	32.7	205.2	39.0	201.5	45.2	198.6
14.0	10.5	165.9	14.4	165.9	18.2	165.9	25.3	165.9	31.9	165.7	38.3	164.4	44.6	162.2
16.0	7.6	136.3	12.3	136.3	16.6	136.2	24.1	136.1	31.0	135.8	37.6	135.5	44.0	135.9
18.0	2.0	115.2	9.6	115.2	14.6	115.2	22.7	114.9	29.9	114.5	36.7	114.2	43.2	114.5
20.0							21.1	99.0	28.7	98.6	35.7	98.2	42.4	98.5
22.0							19.1	86.7	27.2	86.2	34.5	85.7	41.4	86.0
24.0									25.6	76.3	33.2	75.8	40.3	76.0
26.0									23.6	68.2	31.7	67.7	39.1	67.8
28.0									21.4	61.5	30.0	61.0	37.7	61.1
30.0											28.1	55.3	36.2	55.3
32.0											25.8	50.8	34.4	50.7
34.0											23.4	46.3	32.6	46.2
36.0													30.3	42.8
38.0													28.1	39.3
40.0														
42.0														
44.0														
46.0														
48.0														
50.0														
52.0														
54.0														
56.0														
58.0														
60.0														
62.0														

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型]【450t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	54.0		60.0		66.0		72.0		78.0		84.0		90.0	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.8														
6.0														
7.0														
8.0														
9.0														
10.0														
12.0														
14.0	50.9	159.8	57.1	157.7										
16.0	50.3	134.2	56.6	132.1	62.8	130.3	68.9	122.5						
18.0	49.6	114.2	56.0	113.0	62.2	111.4	68.4	109.7	74.6	101.1	80.8	93.9		
20.0	48.9	98.2	55.3	97.7	61.6	96.7	67.9	95.1	74.1	93.7	80.3	90.6	86.5	81.9
22.0	48.1	85.7	54.6	85.2	61.0	84.7	67.3	83.5	73.6	82.2	79.8	80.7	86.0	77.8
24.0	47.1	75.7	53.7	75.2	60.2	74.7	66.6	74.0	73.0	72.8	79.2	71.3	85.5	70.2
26.0	46.1	67.5	52.8	61.9	59.4	65.4	65.9	65.8	72.3	64.8	78.6	63.5	84.9	62.4
28.0	44.9	60.7	51.8	60.1	58.5	59.6	65.1	58.9	71.5	58.2	77.9	56.9	84.3	55.8
30.0	43.6	55.0	50.7	54.4	57.5	53.8	64.2	53.1	70.7	52.5	77.2	51.3	83.6	50.2
32.0	42.2	50.4	49.4	49.8	56.4	49.2	63.2	48.5	69.8	47.9	76.4	46.7	82.8	45.6
34.0	40.7	45.8	48.2	45.1	55.3	44.6	62.2	43.9	68.9	43.3	75.5	42.1	82.1	41.0
36.0	38.9	42.3	46.7	41.6	54.0	41.0	61.0	40.3	67.9	39.8	74.6	38.6	81.2	37.5
38.0	37.1	38.8	45.2	38.1	52.7	37.5	59.9	36.8	66.9	36.2	73.6	35.0	80.3	33.9
40.0	34.9	36.0	43.4	35.4	51.2	34.8	58.6	34.0	65.7	33.3	72.6	32.2	79.3	31.1
42.0	32.7	33.3	41.6	32.6	49.6	32.0	57.2	31.3	64.5	30.5	71.5	29.3	78.3	28.2
44.0			39.4	30.4	47.9	29.8	55.7	29.0	63.1	28.1	70.3	26.9	77.2	25.9
46.0			37.3	28.2	46.1	27.5	54.1	26.8	61.7	25.8	69.0	24.6	76.1	23.5
48.0					43.9	25.7	52.3	24.8	60.2	23.8	67.6	22.6	74.8	21.6
50.0					41.8	23.8	50.5	22.8	58.6	21.9	66.2	20.7	73.6	19.6
52.0					39.2	22.1	48.4	21.1	56.8	20.2	64.7	19.0	72.1	18.0
54.0					36.7	20.4	46.4	19.4	55.0	18.5	63.1	17.4	70.7	16.3
56.0							43.9	17.9	52.9	17.0	61.3	15.9	69.1	14.9
58.0							41.4	16.4	50.9	15.6	59.5	14.5	67.6	13.5
60.0									48.5	14.3	57.4	13.2	65.8	12.3
62.0									46.1	12.9	55.4	11.9	64.0	11.0

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジブ型]【500t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	21.0		24.0		30.0		36.0		42.0		48.0	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
5.8	15.4	500.0	20.8	500.0								
7.0	15.0	429.9	19.7	432.2	26.7	435.3						
8.0	14.7	376.2	19.4	375.3	25.6	370.7	32.7	370.8	38.8	368.5		
9.0	14.2	334.3	19.0	324.8	25.3	321.9	31.6	319.6	38.6	315.0	44.7	313.0
10.0	13.7	297.3	18.5	285.6	25.0	283.7	31.3	281.8	37.5	277.1	44.5	273.2
12.0	12.5	233.8	17.5	231.2	24.2	225.4	30.7	223.9	37.0	220.2	44.0	216.0
14.0	10.9	191.0	16.2	186.5	23.3	185.1	29.9	184.1	36.3	181.5	43.4	177.0
16.0	8.8	158.6	14.6	157.9	22.1	151.7	29.0	151.6	35.6	151.1	42.8	147.0
18.0	6.1	133.3	12.6	134.7	20.7	127.3	27.9	127.0	34.7	126.5	42.0	122.6
20.0	1.6	114.5	10.0	111.1	19.1	109.0	26.7	108.7	33.7	108.1	41.1	104.5
22.0			6.3	89.5	17.1	94.0	25.2	93.6	32.5	93.1	40.2	90.5
24.0					14.7	83.2	23.6	82.8	31.2	82.1	39.1	79.3
26.0					11.7	74.5	21.6	73.9	29.7	73.2	37.9	70.1
28.0					7.5	65.2	19.4	66.3	28.0	65.5	36.5	62.5
30.0							16.6	59.9	26.1	59.0	35.0	56.2
32.0							14.0	52.7	24.7	51.6	33.3	50.6
34.0									21.4	48.7	31.4	46.0
36.0									19.1	42.9	29.3	41.9
38.0									14.6	41.1	26.8	38.3
40.0											24.0	35.2
42.0											20.8	32.0
44.0											16.7	29.9
46.0												
48.0												
50.0												
52.0												
54.0												
56.0												
58.0												
60.0												
62.0												
64.0												

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型]【500t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	54.0		60.0		66.0		72.0		78.0		84.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
5.8												
7.0												
8.0												
9.0												
10.0	50.6	270.7	56.7	249.1								
12.0	50.2	213.9	56.3	212.1	62.5	207.0	68.6	188.8				
14.0	49.7	175.1	55.8	173.5	62.0	172.0	68.1	172.1	74.3	162.1	80.4	141.5
16.0	49.1	146.3	55.3	145.7	61.5	144.2	67.7	144.0	73.8	143.1	80.0	137.6
18.0	48.4	122.0	54.7	121.8	61.0	121.2	67.2	119.8	73.4	120.0	79.6	119.3
20.0	47.7	103.8	54.1	103.6	60.4	103.0	66.7	101.8	72.9	101.8	79.1	101.2
22.0	46.8	89.8	53.3	89.4	59.7	88.8	66.1	87.7	72.3	87.7	78.6	87.0
24.0	45.9	78.5	52.5	78.1	59.0	77.5	65.4	76.4	71.7	76.4	78.0	75.7
26.0	44.8	69.4	51.6	68.9	58.2	68.2	64.6	67.1	71.0	67.1	77.4	66.5
28.0	43.7	61.8	50.6	61.3	57.3	60.6	63.8	59.4	70.3	59.4	76.7	58.8
30.0	42.4	55.4	49.5	54.8	56.3	54.1	63.0	53.0	69.5	52.9	76.0	52.1
32.0	41.0	49.8	48.3	49.2	55.2	48.4	62.0	47.4	68.6	47.3	75.2	46.6
34.0	39.5	45.0	46.9	44.5	54.1	43.7	61.0	42.6	67.7	42.4	74.3	41.7
36.0	37.8	40.9	45.5	40.3	52.8	39.5	59.9	38.5	66.7	38.2	73.4	37.5
38.0	35.9	37.3	43.9	36.7	51.5	35.8	58.7	34.8	65.6	34.4	72.4	33.8
40.0	33.8	34.1	42.2	33.4	50.0	32.6	57.4	31.5	64.5	31.1	71.4	30.4
42.0	31.5	30.9	40.4	30.2	48.5	29.3	56.0	28.2	63.3	27.9	70.3	27.0
44.0	28.8	28.7	38.3	27.8	46.7	27.0	54.5	25.8	61.9	25.3	69.1	24.3
46.0	25.8	26.1	36.1	25.2	44.9	24.3	53.0	22.9	60.6	22.4	67.9	21.3
48.0	22.2	24.5	33.5	23.2	42.8	22.2	51.2	20.9	59.0	20.3	66.4	19.2
50.0			30.7	20.8	40.6	19.8	49.4	18.5	57.4	17.8	65.1	16.7
52.0			27.4	19.2	38.1	18.1	47.3	16.9	55.6	16.0	63.5	15.0
54.0			23.7	17.1	35.5	16.0	45.2	14.8	53.8	14.0	61.9	12.8
56.0					32.4	14.7	42.8	13.6	51.8	12.7	60.1	11.6
58.0					29.1	12.9	40.2	11.8	49.7	10.9	58.3	9.7
60.0							37.3	10.7	47.3	9.7	56.3	8.6
62.0							34.2	9.0	44.9	8.1	54.2	6.9
64.0							30.5	8.1	42.1	7.1	52.0	5.6

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型・基礎工事用]【70t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.2		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.7	9.7	70.0														
4.0	9.6	65.0														
5.0	9.2	53.2	9.5	53.2	12.7	53.1										
6.0	8.7	41.3	9.0	41.3	12.3	41.2	15.6	41.1	18.7	41.1						
7.0	8.0	32.6	8.4	32.6	11.9	32.5	15.2	32.4	18.4	32.4	21.5	32.3	24.6	32.2	27.7	32.1
8.0	7.3	26.9	7.7	26.9	11.3	26.8	14.7	26.7	18.0	26.7	21.2	26.6	24.4	26.5	27.5	26.4
9.0	6.3	22.8	6.7	22.8	10.7	22.7	14.2	22.6	17.6	22.6	20.8	22.5	24.0	22.4	27.2	22.3
10.0	5.0	19.7	5.6	19.7	9.9	19.6	13.6	19.5	17.1	19.5	20.4	19.4	23.7	19.3	26.9	19.2
12.0					7.9	15.7	12.1	15.6	15.9	15.5	19.4	15.4	22.8	15.3	26.1	15.2
14.0					4.7	12.9	10.1	12.8	14.4	12.6	18.2	12.5	21.7	12.4	25.2	12.3
16.0							7.3	10.7	12.4	10.6	16.6	10.5	20.4	10.3	24.0	10.2
18.0									9.8	9.0	14.7	8.9	18.8	8.8	22.7	8.7
20.0											12.2	7.7	16.9	7.6	21.1	7.5
22.0											8.8	6.8	14.6	6.7	19.2	6.5
24.0													11.5	5.9	16.9	5.8
26.0															14.0	5.1
28.0																
30.0																
32.0																
34.0																
36.0																
38.0																
40.0																
42.0																

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型・基礎工事用]【70t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.7																
4.0																
5.0																
6.0																
7.0																
8.0	30.6	26.3														
9.0	30.3	22.2	33.4	22.1	36.5	22.0										
10.0	30.0	19.1	33.2	19.0	36.3	18.9	39.4	18.8	42.4	18.7						
12.0	29.3	15.1	32.5	15.0	35.7	14.9	38.8	14.9	41.9	14.7	45.0	14.6	48.1	13.6	51.2	13.2
14.0	28.5	12.2	31.8	12.1	35.0	12.0	38.2	12.0	41.3	11.8	44.5	11.7	47.6	11.6	50.7	11.2
16.0	27.5	10.1	30.9	10.0	34.2	9.9	37.4	9.9	40.6	9.7	43.8	9.6	47.0	9.5	50.2	9.4
18.0	26.3	8.6	29.8	8.5	33.2	8.3	36.6	8.3	39.8	8.2	43.1	8.1	46.3	7.9	49.5	7.8
20.0	24.9	7.4	28.6	7.3	32.1	7.1	35.6	7.1	38.9	7.0	42.2	6.8	45.5	6.7	48.8	6.6
22.0	23.3	6.4	27.2	6.3	30.9	6.2	34.4	6.1	37.9	6.0	41.3	5.8	44.6	5.7	47.9	5.6
24.0	21.4	5.6	25.6	5.5	29.4	5.4	33.1	5.3	36.7	5.2	40.2	5.0	43.6	4.9	47.0	4.8
26.0	19.2	5.0	23.7	4.9	27.8	4.7	31.7	4.7	35.4	4.5	39.0	4.4	42.5	4.3	46.0	4.2
28.0	16.4	4.5	21.5	4.3	25.9	4.2	30.0	4.1	33.9	4.0	37.7	3.8	41.3	3.7	44.8	3.6
30.0	13.0	4.0	18.8	3.9	23.8	3.7	28.2	3.7	32.3	3.5	36.2	3.3	39.9	3.2	43.6	3.1
32.0					21.2	3.3	26.0	3.2	30.4	3.1	34.5	2.9	38.4	2.8	42.2	2.6
34.0							23.6	2.9	28.3	2.7	32.6	2.5	36.7	2.4	40.6	2.2
36.0									25.9	2.4	30.6	2.2	34.9	2.0	39.0	1.8
38.0									23.1	2.0	28.2	1.9	32.8	1.7	37.1	1.5
40.0											25.5	1.6	30.5	1.4	35.1	1.2
42.0													27.9	1.1		

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・基礎工事用]【80t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.5		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
3.4	5.6	80.0														
4.0	5.3	70.0	8.5	69.5												
5.0	4.8	56.3	9.3	56.5	12.5	56.4	14.5	54.2								
6.0	4.1	46.4	8.8	45.7	12.1	45.6	15.4	45.4	18.5	45.2						
7.0	3.1	36.8	8.2	36.3	11.7	36.2	15.0	36.2	18.2	36.1	21.3	36.1	24.4	36.0	27.6	35.8
8.0	1.8	30.4	7.5	30.0	11.1	29.9	14.5	29.8	17.8	29.7	21.0	29.7	24.2	29.6	27.3	29.5
9.0	1.5	25.9	6.5	25.5	10.5	25.4	14.0	25.3	17.4	25.2	20.6	25.1	23.8	25.0	27.0	24.9
10.0			5.4	22.2	9.7	22.0	13.4	21.9	16.9	21.9	20.2	21.7	23.5	21.7	26.7	21.5
12.0			0.2	17.6	7.7	17.3	11.9	17.2	15.7	17.1	19.2	17.0	22.6	16.9	25.9	16.8
14.0					4.5	14.1	9.9	14.1	14.2	14.0	18.0	13.8	21.5	13.8	24.9	13.6
16.0							7.1	11.9	12.2	11.8	16.4	11.6	20.2	11.5	23.8	11.4
18.0									9.6	10.1	14.5	9.9	18.6	9.9	22.5	9.7
20.0											12.0	8.6	16.7	8.6	20.9	8.4
22.0											8.6	7.6	14.4	7.5	19.0	7.4
24.0													11.3	6.7	16.7	6.5
26.0															13.8	5.8
28.0																
30.0																
32.0																
34.0																
36.0																
38.0																
40.0																
42.0																
44.0																
46.0																

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型・基礎工事用]【80t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	33.5		36.5		39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.4																
4.0																
5.0																
6.0																
7.0																
8.0	30.4	29.5	33.6	29.3												
9.0	30.1	24.9	33.2	24.8	36.3	24.7	39.5	22.2								
10.0	29.8	21.5	33.0	21.4	36.1	21.3	39.2	21.3	42.2	19.0						
12.0	29.1	16.7	32.3	16.6	35.5	16.5	38.6	16.5	41.7	16.4	44.8	16.3	47.9	13.8	51.0	13.2
14.0	28.3	13.6	31.6	13.4	34.8	13.3	38.0	13.3	41.1	13.2	44.3	13.1	47.4	13.0	50.5	12.7
16.0	27.3	11.3	30.7	11.2	34.0	11.1	37.2	11.0	40.4	10.9	43.6	10.8	46.8	10.7	49.9	10.6
18.0	26.1	9.7	29.6	9.5	33.0	9.4	36.4	9.3	39.6	9.2	42.9	9.1	46.1	9.0	49.3	8.9
20.0	24.7	8.3	28.4	8.2	31.9	8.1	35.4	8.0	38.7	7.9	42.0	7.8	45.3	7.7	48.5	7.6
22.0	23.1	7.3	27.0	7.2	30.7	7.0	34.2	7.0	37.7	6.9	41.1	6.7	44.4	6.6	47.7	6.5
24.0	21.2	6.5	25.4	6.3	29.2	6.2	32.9	6.1	36.5	6.0	40.0	5.9	43.4	5.8	46.8	5.6
26.0	19.0	5.8	23.5	5.6	27.6	5.5	31.5	5.4	35.2	5.3	38.8	5.1	42.3	5.0	45.7	4.9
28.0	16.2	5.2	21.3	5.0	25.7	4.9	29.8	4.8	33.7	4.7	37.5	4.5	41.1	4.4	44.6	4.3
30.0	12.8	4.7	18.6	4.5	23.5	4.4	28.0	4.3	32.1	4.2	36.0	4.0	39.7	3.9	43.4	3.8
32.0			14.2	4.1	21.0	3.9	25.8	3.8	30.2	3.7	34.3	3.6	38.2	3.5	42.0	3.3
34.0					16.8	3.6	23.4	3.5	28.1	3.3	32.4	3.2	36.5	3.1	40.4	2.9
36.0							19.3	3.1	25.7	3.0	30.4	2.9	34.7	2.7	38.8	2.5
38.0							15.7	2.8	22.9	2.7	28.0	2.5	32.6	2.4	36.9	2.2
40.0									18.4	2.4	25.3	2.2	30.3	2.1	34.9	1.9
42.0											20.9	2.0	27.7	1.8	32.6	1.6
44.0													23.5	1.6	30.0	1.3
46.0															27.2	1.1

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型・基礎工事用]【90t吊】（1／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.2		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.7	9.5	90.0																
4.0	9.4	84.0																
4.5	9.2	77.1																
5.0	9.0	70.2	9.4	70.2	12.3	70.3	15.0	70.8										
6.0	8.5	55.1	8.9	55.1	12.0	55.0	15.2	54.9	18.3	54.8	21.0	54.9						
7.0	7.9	43.5	8.3	43.5	11.5	43.7	14.8	43.6	18.0	43.5	21.2	43.4	24.3	43.3	27.4	43.3		
8.0	7.1	35.9	7.5	35.9	11.0	36.0	14.4	35.9	17.6	35.7	20.8	35.7	24.0	35.6	27.1	35.5	30.2	35.4
9.0	6.1	30.4	6.6	30.4	10.3	30.5	13.8	30.3	17.2	30.2	20.5	30.1	23.7	30.0	26.8	30.0	29.9	29.9
10.0	4.9	26.4	5.4	26.4	9.5	26.4	13.2	26.3	16.7	26.2	20.0	26.0	23.3	25.9	26.5	25.9	29.6	25.7
12.0					7.5	20.7	11.8	20.6	15.5	20.4	19.0	20.3	22.4	20.2	25.7	20.2	29.0	20.0
14.0					4.6	16.9	9.8	16.8	14.0	16.6	17.8	16.5	21.3	16.4	24.8	16.3	28.1	16.2
16.0							7.2	14.0	12.0	14.0	16.2	13.8	20.0	13.7	23.6	13.6	27.1	13.5
18.0									9.4	12.0	14.3	11.8	18.5	11.7	22.3	11.6	25.9	11.4
20.0											11.8	10.3	16.5	10.1	20.7	10.1	24.5	9.9
22.0											8.7	8.9	14.2	8.9	18.8	8.8	22.9	8.6
24.0													11.3	7.8	16.5	7.8	21.0	7.6
26.0															13.6	7.0	18.8	6.8
28.0																	16.1	6.1
30.0																	12.8	5.4
32.0																		
34.0																		
36.0																		
38.0																		
40.0																		
42.0																		

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチング型・基礎工事用〕【90t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	36,5		39,5		42,5		45,5		48,5		51,5		54,5		57,5		60,5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3,7																		
4,0																		
4,5																		
5,0																		
6,0																		
7,0																		
8,0	33,3	35,3																
9,0	33,0	29,8	36,1	29,7	39,4	29,3												
10,0	32,8	25,6	35,9	25,5	39,0	25,5	42,1	25,3	45,4	25,0								
12,0	32,1	19,9	35,3	19,8	38,4	19,7	41,6	19,5	44,7	19,5	47,8	19,4	50,8	19,2	53,9	19,1		
14,0	31,4	16,1	34,6	16,0	37,8	15,9	41,0	15,7	44,1	15,7	47,2	15,5	50,3	15,4	53,4	15,3	56,5	15,1
16,0	30,5	13,4	33,8	13,2	37,0	13,2	40,3	13,0	43,5	12,9	46,6	12,8	49,8	12,7	52,9	12,6	56,0	12,4
18,0	29,4	11,3	32,8	11,2	36,2	11,1	39,5	10,9	42,7	10,9	45,9	10,8	49,1	10,6	52,3	10,5	55,4	10,4
20,0	28,2	9,8	31,7	9,7	35,2	9,5	38,5	9,3	41,9	9,3	45,1	9,2	48,4	9,0	51,6	8,9	54,8	8,8
22,0	26,8	8,5	30,5	8,4	34,0	8,2	37,5	8,1	40,9	8,1	44,2	7,9	47,5	7,7	50,8	7,6	54,0	7,5
24,0	25,2	7,5	29,0	7,4	32,7	7,2	36,3	7,1	39,8	7,0	43,2	6,9	46,6	6,7	49,9	6,6	53,2	6,4
26,0	23,3	6,7	27,4	6,6	31,3	6,4	35,0	6,2	38,6	6,2	42,1	6,0	45,6	5,9	49,0	5,7	52,3	5,6
28,0	21,1	6,0	25,5	5,8	29,6	5,7	33,5	5,5	37,3	5,5	40,9	5,3	44,4	5,1	47,9	5,0	51,3	4,8
30,0	18,5	5,4	23,4	5,2	27,8	5,0	31,9	4,9	35,8	4,9	39,5	4,7	43,2	4,5	46,7	4,4	50,2	4,2
32,0			20,8	4,7	25,6	4,5	30,0	4,4	34,1	4,3	38,0	4,1	41,8	4,0	45,4	3,9	49,0	3,7
34,0			17,3	4,4	23,2	4,1	27,9	3,9	32,3	3,9	36,4	3,7	40,3	3,5	44,0	3,4	47,7	3,2
36,0					19,8	3,8	25,5	3,5	30,2	3,4	34,5	3,3	38,6	3,1	42,5	2,9	46,3	2,7
38,0							22,7	3,2	27,8	3,1	32,4	2,9	36,7	2,7	40,8	2,5	44,8	2,3
40,0									25,1	2,7	30,1	2,5	34,7	2,3	39,0	2,1	43,1	1,9
42,0									21,5	2,5	27,5	2,1	32,4	1,9	36,9	1,7	40,8	1,7

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジブ型・基礎工事用]【100t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	12.0		12.5		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.8	8.9	100.0																
4.0	8.8	95.0																
5.0	8.4	75.9	9.0	75.9	12.0	74.7	15.0	73.7										
6.0	7.9	63.2	8.5	63.2	11.6	62.1	14.9	63.2	17.9	62.6	21.0	61.3						
7.0	7.3	53.8	7.9	53.8	11.2	52.2	14.5	52.7	17.7	52.4	20.8	52.1	23.9	51.5	26.9	50.4		
8.0	6.5	44.4	7.1	44.4	10.6	43.1	14.0	43.5	17.3	43.4	20.5	43.2	23.7	42.9	26.8	42.7	29.8	42.2
9.0	5.5	37.7	6.2	37.7	9.9	36.6	13.5	36.9	16.9	36.8	20.1	36.7	23.3	36.5	26.5	36.3	29.6	36.1
10.0	4.1	32.7	5.0	32.6	9.2	31.7	12.9	31.9	16.4	31.9	19.7	31.8	23.0	31.7	26.2	31.5	29.3	31.3
12.0					7.1	24.2	11.4	25.1	15.2	25.0	18.7	24.9	22.1	24.8	25.4	24.7	28.6	24.6
14.0					4.2	20.9	9.4	20.5	13.7	20.4	17.5	20.3	21.0	20.2	24.5	20.1	27.8	20.0
16.0							6.9	17.9	11.7	17.2	15.9	17.0	19.7	16.9	23.3	16.8	26.8	16.7
18.0									9.1	14.5	14.0	14.6	18.1	14.5	22.0	14.4	25.6	14.2
20.0									6.3	16.7	11.5	12.8	16.2	12.6	20.4	12.5	24.2	12.4
22.0											8.4	11.6	13.9	11.1	18.5	11.0	22.6	10.8
24.0													11.0	10.2	16.2	9.7	20.7	9.6
26.0															13.3	8.8	18.5	8.6
28.0															10.5	10.2	15.7	7.7
30.0																	12.4	6.9
32.0																		
34.0																		
36.0																		
38.0																		
40.0																		
42.0																		
44.0																		
46.0																		

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・リジッド型・基礎工事用]【100t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	36,5		39,5		42,5		45,5		48,5		51,5		54,5		57,5		60,5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3,8																		
4,0																		
5,0																		
6,0																		
7,0																		
8,0	32,9	41,8																
9,0	32,7	35,8	35,7	35,4	40,0	36,8												
10,0	32,5	31,1	35,6	30,9	38,7	30,6	41,7	30,3	45,9	30,2								
12,0	31,8	24,4	35,0	24,3	38,1	24,1	41,2	23,9	44,3	23,7	47,4	23,3	50,4	22,0	53,5	19,6		
14,0	31,1	19,8	34,3	19,7	37,5	19,6	40,6	19,4	43,8	19,3	46,9	19,2	50,0	18,9	53,1	18,1	56,1	17,3
16,0	30,2	16,5	33,5	16,5	36,7	16,3	39,9	16,2	43,1	16,1	46,3	16,0	49,5	15,8	52,6	15,5	55,6	15,0
18,0	29,1	14,1	32,5	14,0	35,9	13,9	39,1	13,8	42,4	13,7	45,6	13,6	48,8	13,4	52,0	13,2	55,0	13,1
20,0	27,9	12,2	31,4	12,1	34,9	12,0	38,2	11,8	41,5	11,7	44,8	11,7	48,1	11,5	51,3	11,3	54,4	11,2
22,0	26,5	10,7	30,2	10,6	33,7	10,5	37,2	10,3	40,6	10,2	43,9	10,1	47,2	9,9	50,5	9,8	53,6	9,7
24,0	24,9	9,4	28,7	9,3	32,4	9,2	36,0	9,1	39,5	9,0	42,9	8,9	46,3	8,7	49,6	8,6	52,8	8,5
26,0	23,0	8,4	27,1	8,3	31,0	8,2	34,7	8,1	38,3	7,9	41,8	7,9	45,3	7,7	48,6	7,5	51,9	7,4
28,0	20,8	7,6	25,2	7,5	29,3	7,3	33,2	7,2	37,0	7,1	40,6	7,0	44,1	6,8	47,6	6,7	50,9	6,6
30,0	18,1	6,8	23,1	6,7	27,5	6,6	31,6	6,4	35,5	6,3	39,2	6,2	42,9	6,1	46,4	5,9	49,8	5,9
32,0	15,1	6,1	20,5	6,1	25,3	6,0	29,7	5,8	33,8	5,7	37,7	5,6	41,5	5,4	45,1	5,3	48,6	5,2
34,0			17,4	5,5	22,9	5,4	27,6	5,2	31,9	5,1	36,0	5,0	39,9	4,8	43,7	4,7	47,3	4,6
36,0					19,9	4,9	25,2	4,7	29,9	4,6	34,2	4,5	38,3	4,4	42,2	4,2	45,9	4,1
38,0							22,4	4,3	27,5	4,2	32,1	4,1	36,4	3,9	40,5	3,8	44,4	3,7
40,0							19,2	3,8	24,8	3,8	29,8	3,7	34,4	3,5	38,7	3,4	42,7	3,3
42,0									21,6	3,4	27,2	3,3	32,1	3,1	36,6	3,0	40,8	2,9
44,0											24,1	3,0	29,5	2,8	34,4	2,6	40,0	3,6
46,0													26,8	2,4	32,1	2,2	37,7	3,2

クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・リジッド型・基礎工事用〕【150t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	15.0		15.5		18.5		21.5		24.5		27.5		30.5		33.5		36.5	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
4.5	10.6	150.0																
5.0	10.4	135.1																
6.0	10.0	113.4	10.6	113.4	14.1	118.8	18.3	127.4										
7.0	9.6	97.5	10.1	97.5	13.7	102.9	16.9	102.6	20.0	99.6								
8.0	9.0	85.5	9.6	85.4	13.2	87.8	16.5	87.6	19.7	87.3	22.9	85.8	26.0	80.6	30.1	83.8		
9.0	8.3	71.7	8.9	71.7	12.7	74.1	16.1	74.3	19.4	74.3	22.6	74.1	25.7	73.7	28.8	70.6	31.9	65.6
10.0	7.5	61.4	8.1	61.4	12.1	64.3	15.6	64.5	18.9	64.4	22.2	64.3	25.4	64.3	28.5	64.2	31.7	63.0
12.0	5.3	47.4	6.1	47.4	10.6	49.9	14.4	50.0	17.9	50.0	21.3	50.0	24.6	49.9	27.8	49.8	31.0	49.7
14.0	1.7	38.4	2.9	38.4	8.7	40.3	12.9	40.5	16.7	40.4	20.2	40.4	23.7	40.3	27.0	40.1	30.3	40.1
16.0					5.9	33.7	10.9	33.9	15.1	33.8	18.9	33.7	22.5	33.6	26.0	33.5	29.4	33.4
18.0							8.3	28.9	13.2	28.9	17.4	28.8	21.2	28.7	24.8	28.5	28.3	28.5
20.0							5.5	28.8	10.7	25.1	15.4	25.0	19.6	24.9	23.4	24.7	27.1	24.6
22.0									7.3	22.1	13.1	22.0	17.7	21.9	21.8	21.7	25.7	21.6
24.0											10.0	19.6	15.4	19.4	19.9	19.3	24.1	19.2
26.0													12.5	17.4	17.7	17.3	22.2	17.2
28.0													9.7	18.0	15.0	15.6	20.0	15.5
30.0															11.5	14.2	17.4	14.0
32.0																	13.8	12.4
34.0																		
36.0																		
38.0																		
40.0																		
42.0																		
44.0																		
46.0																		
48.0																		
50.0																		
52.0																		
54.0																		

クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・基礎工事用]【150t吊】（2／2）

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	39.5		42.5		45.5		48.5		51.5		54.5		57.5		60.5		63.5	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
4.5																		
5.0																		
6.0																		
7.0																		
8.0																		
9.0	36.1	70.2																
10.0	34.8	58.9	38.9	70.0	42.0	56.9												
12.0	34.2	49.6	37.3	49.2	40.5	46.7	43.6	43.4	46.6	41.4	50.8	43.7	53.8	42.0				
14.0	33.5	40.0	36.7	39.9	39.9	39.8	43.0	39.4	46.1	37.4	49.2	34.7	52.3	32.5	55.4	30.0	58.2	25.8
16.0	32.7	33.3	35.9	33.2	39.2	33.0	42.3	33.0	45.5	32.8	48.7	31.9	51.8	30.0	54.9	28.0	57.7	24.3
18.0	31.7	28.3	35.1	28.2	38.4	28.1	41.6	28.0	44.8	27.8	48.0	27.7	51.2	27.3	54.3	25.4	57.2	22.8
20.0	30.6	24.5	34.1	24.4	37.4	24.3	40.7	24.2	44.0	24.1	47.3	23.9	50.5	23.7	53.7	23.2	56.6	20.7
22.0	29.4	21.5	32.9	21.4	36.4	21.2	39.8	21.2	43.1	21.0	46.4	20.9	49.7	20.7	52.9	20.5	55.9	18.8
24.0	27.9	19.0	31.6	18.9	35.2	18.8	38.7	18.7	42.1	18.5	45.5	18.4	48.8	18.2	52.1	18.1	55.1	17.2
26.0	26.3	17.0	30.2	16.9	33.9	16.8	37.5	16.7	41.0	16.5	44.5	16.4	47.9	16.3	51.2	16.2	54.2	15.6
28.0	24.4	15.3	28.5	15.2	32.4	15.1	36.2	15.0	39.8	14.8	43.3	14.6	46.8	14.5	50.2	14.4	53.3	13.9
30.0	22.3	13.9	26.7	13.8	30.8	13.6	34.7	13.5	38.4	13.3	42.1	13.1	45.6	13.0	49.1	13.0	52.3	12.5
32.0	19.7	12.7	24.5	12.5	28.9	12.4	33.0	12.3	36.9	12.1	40.7	11.9	44.3	11.8	47.9	11.7	51.1	11.3
34.0	16.4	11.2	22.1	11.5	26.8	11.3	31.2	11.2	35.2	11.0	39.2	10.8	42.9	10.6	46.6	10.6	49.9	10.3
36.0			18.9	10.2	24.4	10.3	29.1	10.2	33.4	10.1	37.5	9.9	41.4	9.7	45.2	9.6	48.6	9.3
38.0					21.6	9.5	26.7	9.4	31.3	9.2	35.6	9.0	39.7	8.9	43.6	8.8	47.2	8.5
40.0					18.0	8.5	24.0	8.6	29.0	8.4	33.6	8.2	37.9	8.1	42.0	8.0	45.6	7.8
42.0							20.5	7.8	26.4	7.8	31.3	7.6	35.8	7.4	40.1	7.3	43.9	7.1
44.0									23.0	7.1	28.7	7.0	33.6	6.8	38.1	6.7	42.1	6.4
46.0											25.8	6.4	31.1	6.2	35.9	6.1	40.1	5.8
48.0											22.1	5.8	28.2	5.6	33.4	5.5	37.9	5.3
50.0													24.7	5.1	30.6	4.9	35.4	4.8
52.0															27.2	4.6	32.7	4.3
54.0																	29.7	3.9

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【4.9t吊】

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	4.25		7.0		10.0		13.0		15.9	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
1.0	5.0	4.9								
1.5	4.9	4.9	7.8	4.8						
2.0	4.7	4.9	7.6	4.8	10.7	2.5				
2.5	4.4	4.9	7.3	4.8	10.6	2.5	13.7	1.8		
3.0	3.9	4.7	7.2	4.6	10.5	2.5	13.6	1.8		
3.5	3.3	3.7	6.9	4.0	10.2	2.7	13.3	2.1		
4.0			6.5	3.3	10.0	2.7	13.2	2.1	15.9	2.6
4.5			6.3	2.7	9.7	2.6	13.0	2.1	15.8	2.6
5.0			5.8	2.3	9.5	2.4	12.8	2.0	15.6	2.6
6.0			4.5	1.7	8.8	1.9	12.3	1.7	15.2	2.0
7.0			0.9	1.6	8.1	1.5	11.9	1.4	14.7	1.7
8.0					6.9	1.2	11.0	1.3	14.2	1.4
9.0					5.3	1.0	10.2	1.1	13.6	1.2
10.0							9.1	0.9	12.9	1.0
12.0							5.8	0.7	10.9	0.8
14.0									8.0	0.6

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【40t吊】

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	10.5		12.0		13.0		16.0		18.0		21.0	
	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重	フックの 地上高さ	定格 総荷重
	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)	(m)	(t)
2.0	8.4	40.0										
2.5	8.3	40.0	9.9	35.4	10.9	32.4						
3.0	8.2	40.0	9.8	35.4	10.8	32.4						
3.5	8.0	40.0	9.6	35.4	10.7	32.4	13.8	23.2	15.8	20.5		
4.0	7.8	40.0	9.5	34.6	10.5	31.1	13.6	23.2	15.7	20.5	18.8	17.0
4.5	7.6	36.5	9.3	32.1	10.3	29.2	13.5	21.8	15.6	20.3	18.7	17.0
5.0	7.4	30.5	9.0	28.5	10.1	27.2	13.3	20.1	15.4	18.6	18.5	15.3
6.0	6.8	22.7	8.5	22.7	9.7	22.7	13.0	17.4	15.1	15.8	18.3	13.1
7.0	6.0	17.8	7.9	17.8	9.1	17.8	12.5	15.4	14.7	13.7	17.9	11.4
8.0	4.9	14.5	7.1	14.5	8.4	14.5	12.0	13.7	14.3	12.0	17.6	10.1
9.0							11.4	12.0	13.7	10.7	17.1	8.9
10.0							10.6	10.3	13.1	9.5	16.6	7.9
12.0							8.7	7.8	11.6	7.7	15.4	6.4
14.0											13.8	5.3
16.0											11.7	4.5

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【50t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	11.3		13.0		16.0		18.0		21.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
2.0	11.4	50.0								
2.5	11.3	50.0	13.0	45.6	16.1	37.8	18.1	32.6		
3.0	11.1	50.0	12.9	45.6	16.0	37.8	18.0	32.6		
3.5	11.0	50.0	12.8	45.6	15.9	37.8	17.9	32.6		
4.0	10.8	46.4	12.6	42.8	15.7	36.4	17.8	32.1	20.9	27.9
4.5	10.6	42.0	12.5	39.4	15.6	34.7	17.7	31.6	20.8	27.9
5.0	10.4	36.4	12.3	35.0	15.5	32.5	17.5	30.8	20.7	27.9
6.0	9.8	26.7	11.8	26.6	15.1	26.6	17.2	26.6	20.4	25.3
6.5	9.5	23.4	11.5	23.4	14.9	23.4	17.0	23.4	20.2	22.6
7.0	9.1	20.6	11.2	20.6	14.6	20.6	16.8	20.6	20.1	20.2
8.0	8.2	15.8	10.5	16.0	14.1	16.3	16.4	16.5	19.7	16.5
9.0	7.1	11.4	9.6	11.9	13.5	12.8	15.8	13.4	19.2	13.8
10.0									18.7	11.6
12.0									17.5	8.5
14.0									15.9	6.4
16.0									13.9	4.9
18.0										
20.0										
22.0										
24.0										

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【50t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	24.0		27.0		30.0		33.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
2.0								
2.5								
3.0								
3.5								
4.0	23.9	24.8						
4.5	23.8	24.8						
5.0	23.7	24.8						
6.0	23.5	23.4	26.6	21.3	29.6	17.5	32.7	13.8
6.5	23.4	21.4	26.5	20.0	29.5	16.8	32.6	13.5
7.0	23.2	19.6	26.3	18.7	29.4	16.0	32.5	13.3
8.0	22.9	16.3	26.0	16.0	29.2	14.4	32.3	12.8
9.0	22.5	13.8	25.7	13.7	28.9	12.9	32.0	12.0
10.0	22.1	11.6	25.3	11.5	28.5	11.1	31.7	10.7
12.0	21.0	8.5	24.4	8.5	27.8	8.5	31.0	8.5
14.0	19.7	6.4	23.3	6.4	26.8	6.6	30.1	6.8
16.0	18.1	4.9	22.0	5.0	25.6	5.2	29.1	5.4
18.0			20.4	3.7	24.3	4.1	27.9	4.4
20.0			18.4	2.7	22.6	3.1	26.5	3.4
22.0			15.9	1.9	20.7	2.2	24.9	2.6
24.0			12.6	1.2	18.3	1.5	22.9	1.9

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【55t吊】 (1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	9.97		12.0		13.0		16.0		18.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.0	9.9	55.0	12.1	46.9	13.1	42.9	16.2	30.8	18.2	26.8
3.5	9.7	50.0	11.9	43.4	13.0	40.1	16.1	30.3	18.1	26.8
4.0	9.5	42.5	11.8	38.1	12.8	36.0	15.9	29.5	18.0	26.8
4.5	9.3	36.5	11.6	33.9	12.7	32.7	15.8	28.9	17.9	26.8
5.0	9.0	31.7	11.4	30.6	12.5	30.0	15.7	28.4	17.7	26.8
6.0	8.3	23.4	10.8	23.4	12.0	23.3	15.3	23.2	17.4	22.9
7.0	7.5	18.3	10.2	18.3	11.4	18.3	14.8	18.1	17.0	18.0
8.0									16.6	14.6
9.0									16.0	12.3
10.0									15.4	10.4
12.0									13.9	7.8
14.0									11.8	6.0
16.0										
18.0										
20.0										

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【55t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	21.0		24.0		27.0		30.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
3.0	21.2	24.2	24.3	21.3	27.3	17.7	30.3	14.1
3.5	21.2	24.2	24.2	21.3	27.2	17.7	30.3	14.1
4.0	21.1	24.2	24.1	21.3	27.2	17.7	30.2	14.1
4.5	21.0	24.2	24.0	21.3	27.1	17.7	30.1	14.1
5.0	20.9	24.2	23.9	21.3	27.0	17.7	30.0	14.1
6.0	20.6	22.4	23.7	21.3	26.8	17.7	29.8	14.1
7.0	20.3	17.9	23.4	17.5	26.5	15.5	29.6	13.6
8.0	19.9	14.5	23.1	14.3	26.2	13.4	29.4	12.6
9.0	19.4	12.2	22.7	12.0	25.9	11.8	29.1	11.6
10.0	18.9	10.3	22.3	10.3	25.5	10.5	28.7	10.7
12.0	17.7	7.7	21.2	7.7	24.6	7.9	28.0	8.1
14.0	16.1	5.9	19.9	5.9	23.5	6.1	27.0	6.3
16.0			18.3	4.7	22.2	4.8	25.8	5.0
18.0			16.3	3.7	20.6	3.9	24.5	4.1
20.0			13.7	3.0	18.6	3.2	22.8	3.3

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【65t吊】(1/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	10.0		12.0		13.0		16.0		18.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
2.0	8.4	65.0								
2.5	8.3	65.0								
3.0	8.2	65.0	10.2	55.2	11.3	50.2	14.3	35.5		
3.5	8.0	55.0	10.1	48.1	11.1	44.7	14.2	34.4		
4.0	7.8	48.0	9.9	43.2	11.0	40.8	14.1	33.7	16.2	30.8
4.5	7.6	41.5	9.7	38.7	10.8	37.3	14.0	33.0	16.0	30.8
5.0	7.3	37.0	9.5	35.1	10.6	34.1	13.8	31.2	15.9	29.6
5.5	7.0	34.0	9.3	32.5	10.4	31.7	13.6	29.3	15.8	28.1
6.0	6.6	32.5	9.0	30.7	10.2	29.8	13.5	27.1	15.6	25.8
7.0	5.8	26.3	8.4	25.3	9.6	24.8	13.0	23.3	15.2	22.5
8.0									14.7	19.3
9.0									14.2	16.5
10.0									13.6	14.1
12.0									12.0	10.5
14.0										
16.0										
18.0										

クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]【65t吊】(2/2)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	21.0		24.0		27.0		30.0	
	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)	フックの 地上高さ (m)	定格 総荷重 (t)
2.0								
2.5								
3.0								
3.5								
4.0	19.2	28.2						
4.5	19.1	28.2						
5.0	19.0	27.6	22.1	25.1	25.2	20.6	28.2	16.2
5.5	18.9	26.4	22.0	24.2	25.1	20.2	28.1	16.1
6.0	18.7	24.3	21.9	22.4	24.9	19.2	28.0	16.1
7.0	18.4	21.2	21.6	19.8	24.7	17.9	27.8	16.1
8.0	18.0	18.5	21.2	17.6	24.4	16.3	27.5	15.0
9.0	17.6	15.9	20.9	15.3	24.1	14.4	27.2	13.4
10.0	17.1	13.8	20.4	13.4	23.7	12.7	26.9	12.0
12.0	15.9	10.4	19.4	10.3	22.8	10.1	26.1	9.9
14.0			18.1	7.9	21.7	8.0	25.2	8.0
16.0			16.5	6.0	20.4	6.3	24.0	6.5
18.0			14.5	4.7	18.7	4.9	22.6	5.2