令和5年4月1日
京都市交通局

デジタルサイネージ広告媒体の仕様について

≪山科DSについて≫下段のイラストを参考に、２つの図柄を組み合わせ（１つの図柄を2面並べてもよい）て1つのファイルにして下さい。
ファイル名については、すべて半角英数字で作成し、なるべく内容がわかる名前を付けてください。例：終電延長.jpg→syudenencho.jpg

サイネージ媒体			コトチカビジョン	四条駅DS	京都駅J・ADビジョン	北大路駅DS	山科駅DS	みやこAD	みやこAD
設置場所			コトチカ広場（京都駅） 四条駅北改札外（四条駅）	四条駅北改札外	京都駅中2改札外	北大路駅南改札外	山科駅改札外	京都市役所前駅改札外 北大路駅改札内 京都駅南改札外	二条駅改札外
仕様	静止画	サイズ（pixel）	H1920×W1080	H1080×W1280	H1920×W1080	H1920×W1080	H1920×W540 ※2面セット1ファイル H1920×W1080にて入稿	H1080×W1920	H1600×W960
		表示時間	15秒						
		解像度	80～100dpi						
		カラー	RGB						
		保存形式	JPEG形式（変換時「最高」「高」の品質にて保存）						
		画像容量			1MB程度				
		留意事項	元の写真データは300dpi程度のものを使用						
	動画	サイズ	H1920×W1080	H1080×W1280	H1280×W720	H1920×W1080	H1920×W1080	H1080×W1920	H1600×W960
		表示時間	15秒						
		保存形式	wmv9形式	wmv形式	wmv9形式			wmv/mp4形式	wmv/mp4形式
		オーディオコーデック		Windows Media Audio 9.2					
		オーディオ形式		192kbps,48kHz,streoCBR	CBR(固定ビットレート)				
		ビデオコーデック	Windows Media Video 9						
		ビデオビットレート	2799kbps		5Mbps以下				
		フレームレート	29.97fps						
		キーフレーム	3秒						
		画像の品質	85						
		バッファサイズ	1秒						
		wmvへの圧縮レート	100						
	音声データ		不可	可	不可	不可	不可	不可	不可
入稿期日			前週の水曜15時まで（毎週月曜放映開始）		前々週の金曜15時まで （毎週月曜放映開始）	前週の水曜15時まで（毎週月曜放映開始）			

※空欄の場合は、特に指定はありません。

※ポスターデザインのリサイズ対応をされる場合、文字情報が多すぎても、15秒で読み切れないものも多く見られます。
検索窓により詳細はサイト誘導するなど、情報の簡素化に努めましょう！

山科DSイメージ

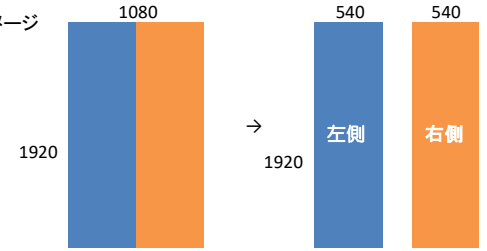

入稿データサンプル
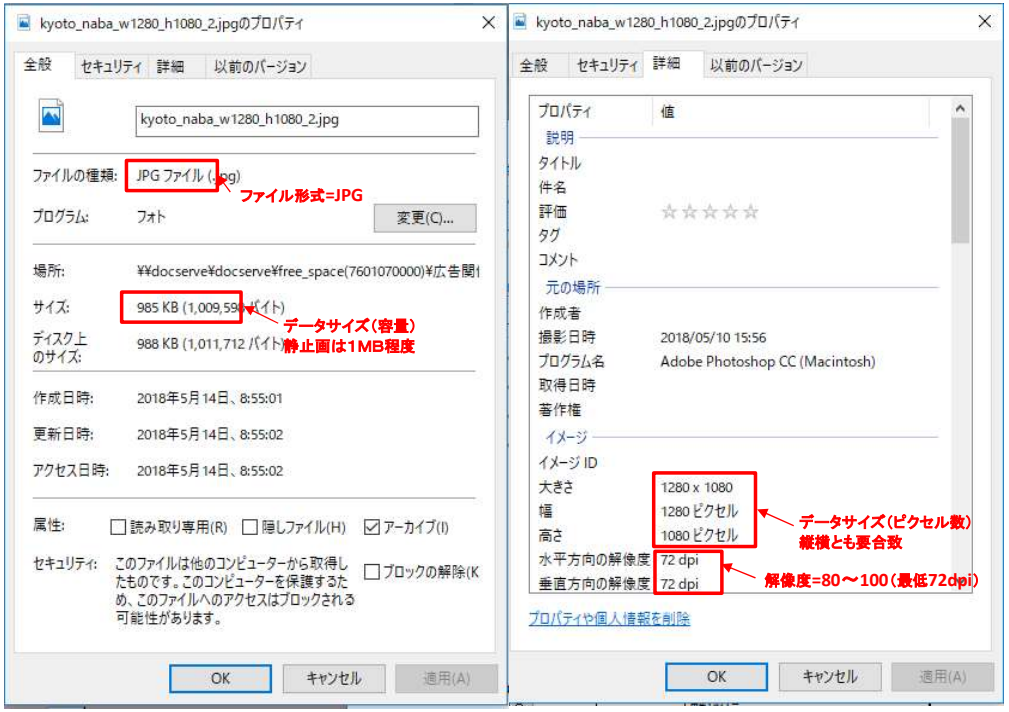
入稿データ仕様確認箇所（ファイルのプロパティにてチェックしてください。数値は媒体により異なります。）　　（参考）