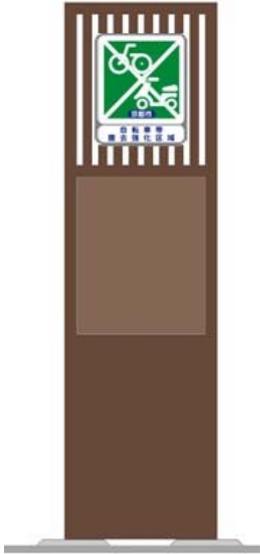


(新旧一覧：参考①)

	これまで	リニューアル後
固定式	なし	<ul style="list-style-type: none">○ ステンレス製○ 1,780×500×100mm○ 基礎付き○ 表面に^{なしじ}梨地塗装○ 撤去強化区域 11 箇所^に 2 基 ずつの設置を想定（都心部のみ 4 基）○ 耐用年数：永年
可動式	<ul style="list-style-type: none">○ 木枠にプラスチック○ 2,000×450×40mm○ 針金で設置○ 耐用年数：概ね 10 年程度	<ul style="list-style-type: none">○ アルミ枠に鉄板○ 1,770×400×40mm○ 被覆ワイヤー^フで設置○ 耐用年数：20 年程度○ 表面に^{なしじ}梨地塗装
路面 シート	なし	<ul style="list-style-type: none">○ 400×500mm○ インターロッキング以上の難滑性○ 耐用年数：3 年程度

(新旧一覧：参考②)

	これまで	リニューアル後
固定式	なし	
可動式		
路面シート	なし	